


REGULADOR 12V BIFASICO (KAWA 650 (KAWA 440) ETC  
KAWA 250 ENBURO

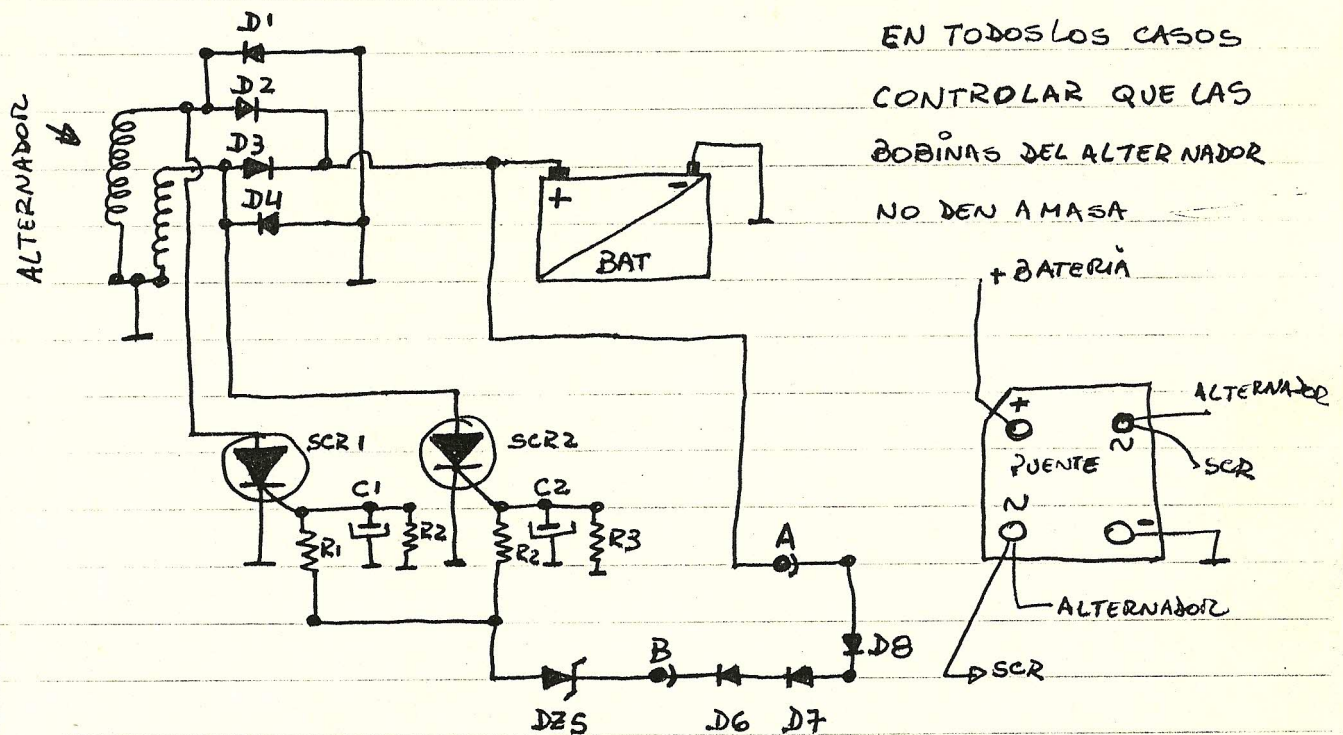

(DIODOS EN PUNTO 0)  
D1-2-3-4 DIODOS 20 AMP X 100V (DIODOS DE ALTERNADOR PEQUEÑOS)

DZ5 ZENER 12V 5W

D6-7-8 IN4001 AGREGAR DE A 1(UNO) HASTA ENCONTRAR EL VALOR DE CARGA DE LA BATERIA NUNCA SOBREPASAR LOS 4 AMPERES A PLENAMARCHA. CON BATERIA CARGADA Y EN BUEN ESTADO

C1 4,7 MF X 25V ELECTROLITICO

PARA 6V USAR EN DZ5 UN ZENER DE 5,9V 5W -

NUNCA USAR EL REGULADOR EN VACIO O CON BATERIA DEFECTUOSA