

Diagrama a bloques de la señal de audio

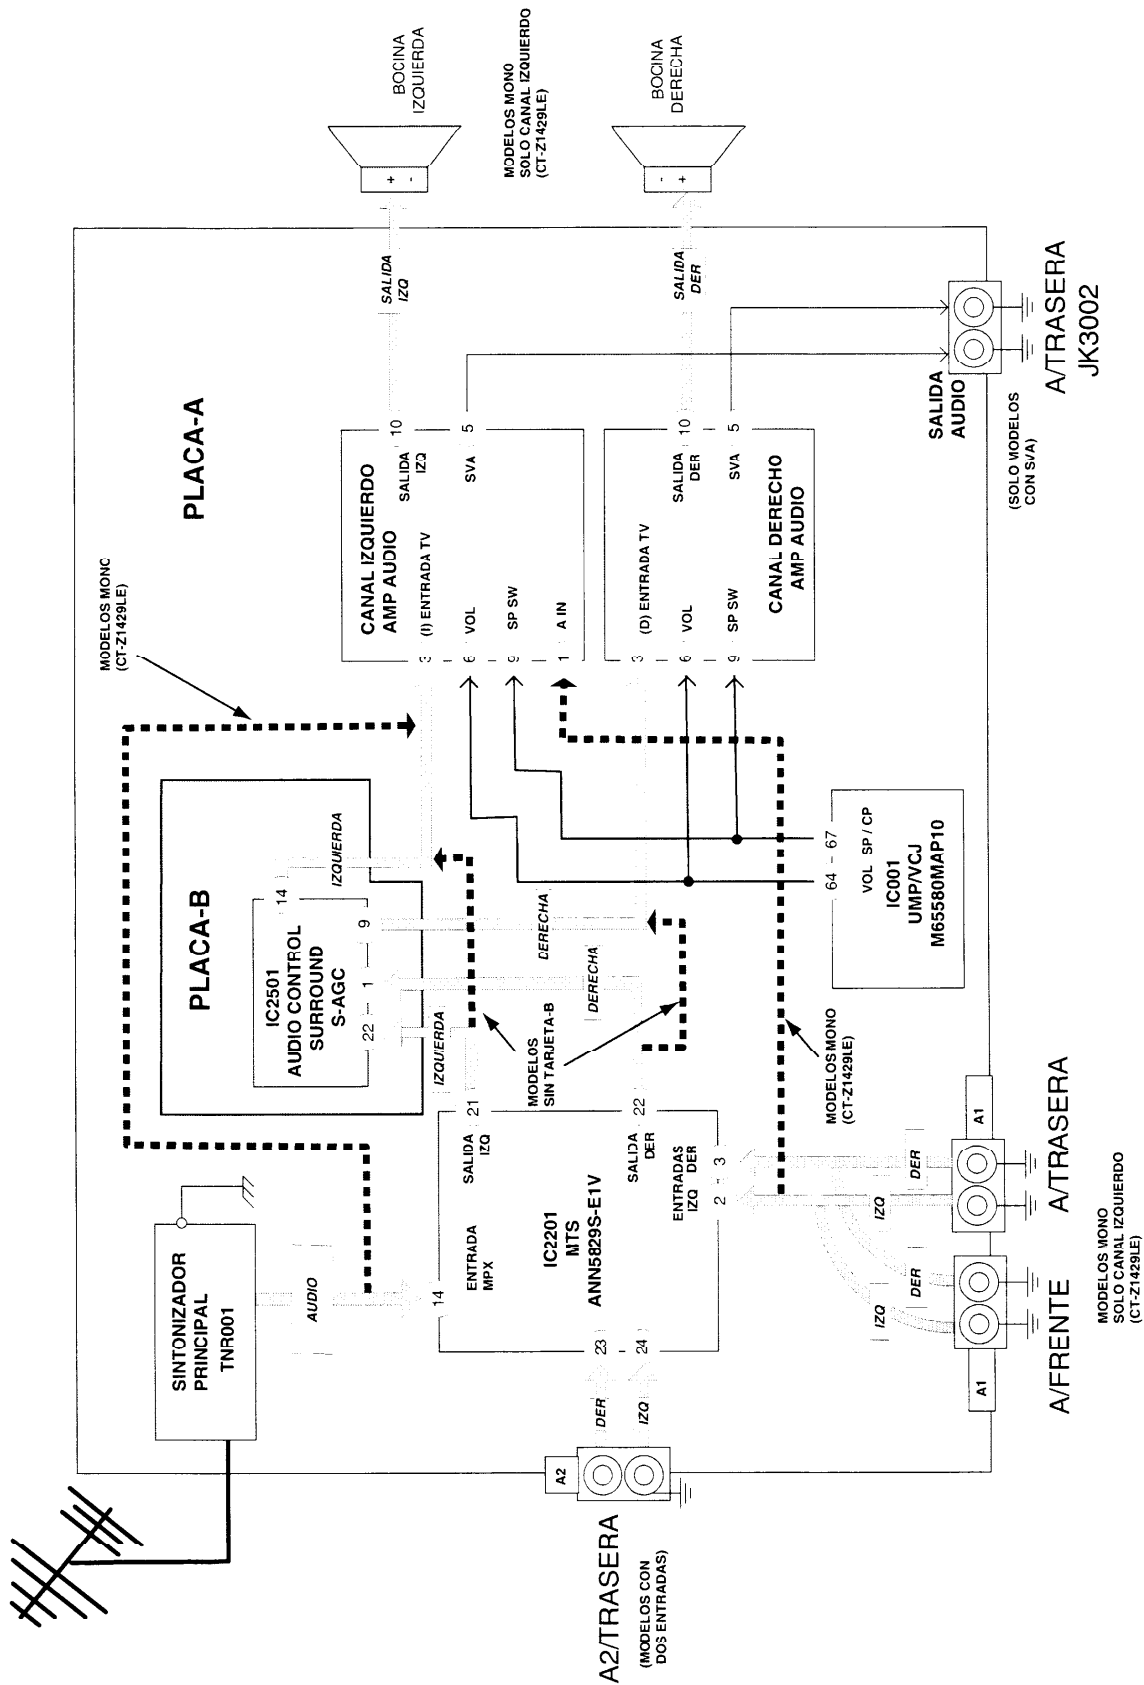


Figura 11. Diagrama a bloques de la señal de audio

Diagrama a bloques de la señal video





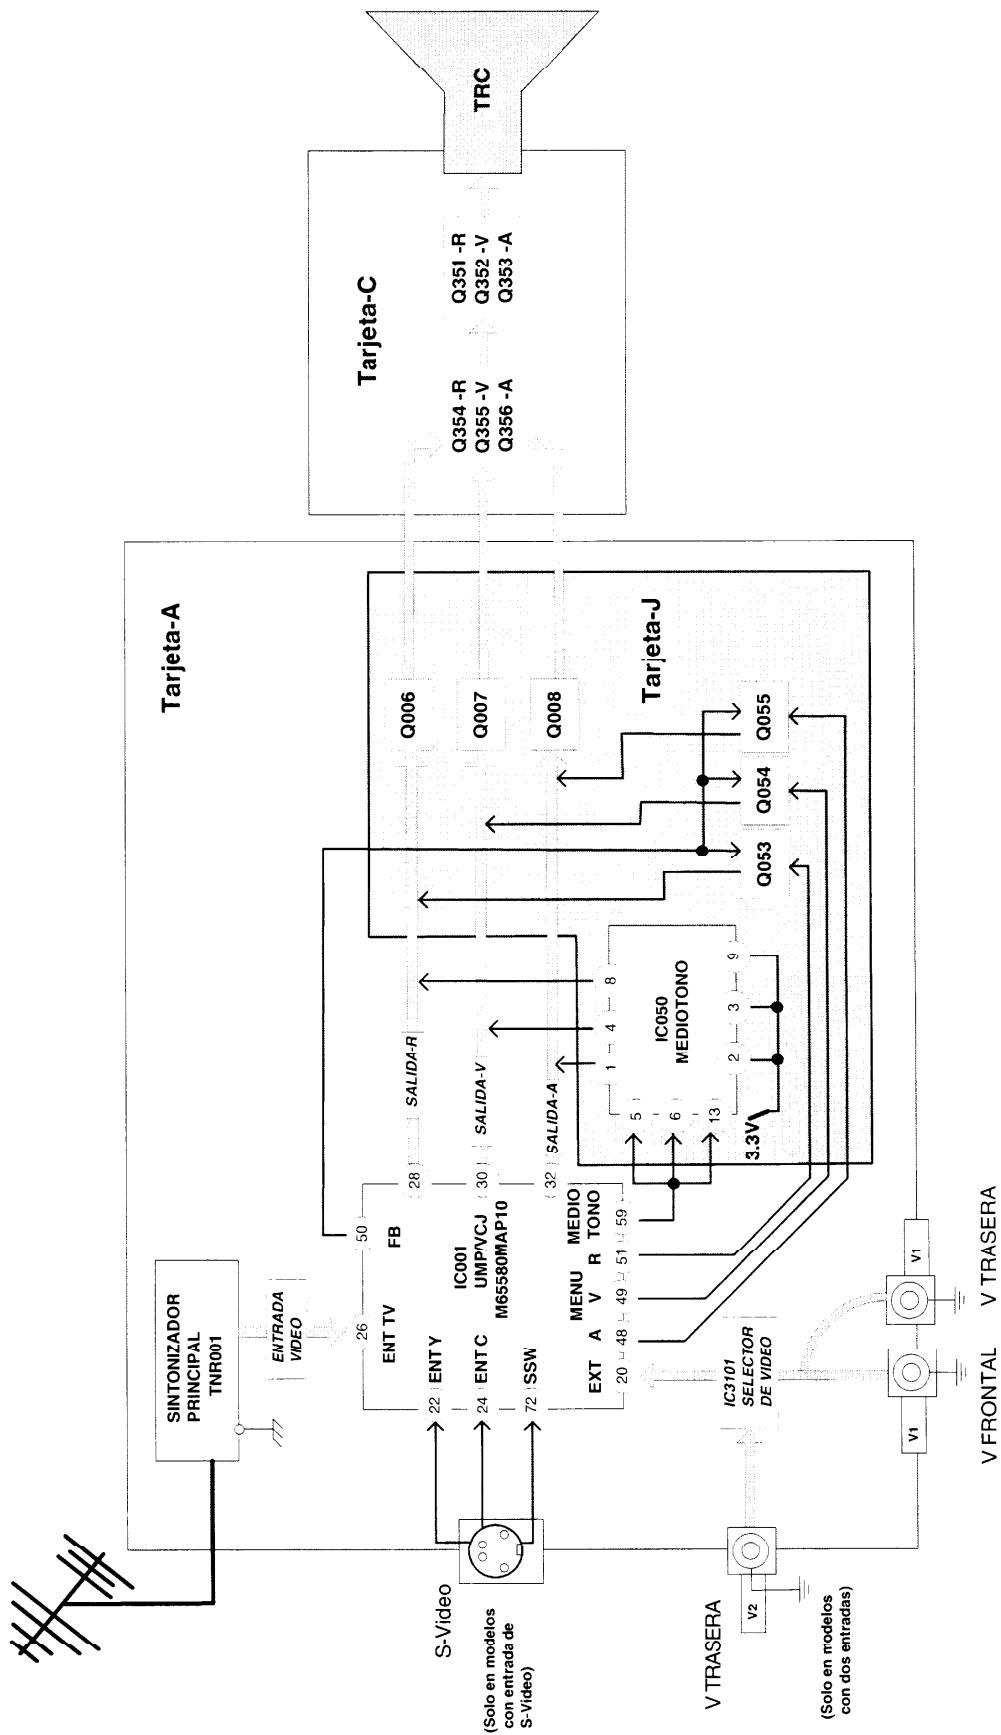


Figura 12. Diagrama a bloques de la señal de video

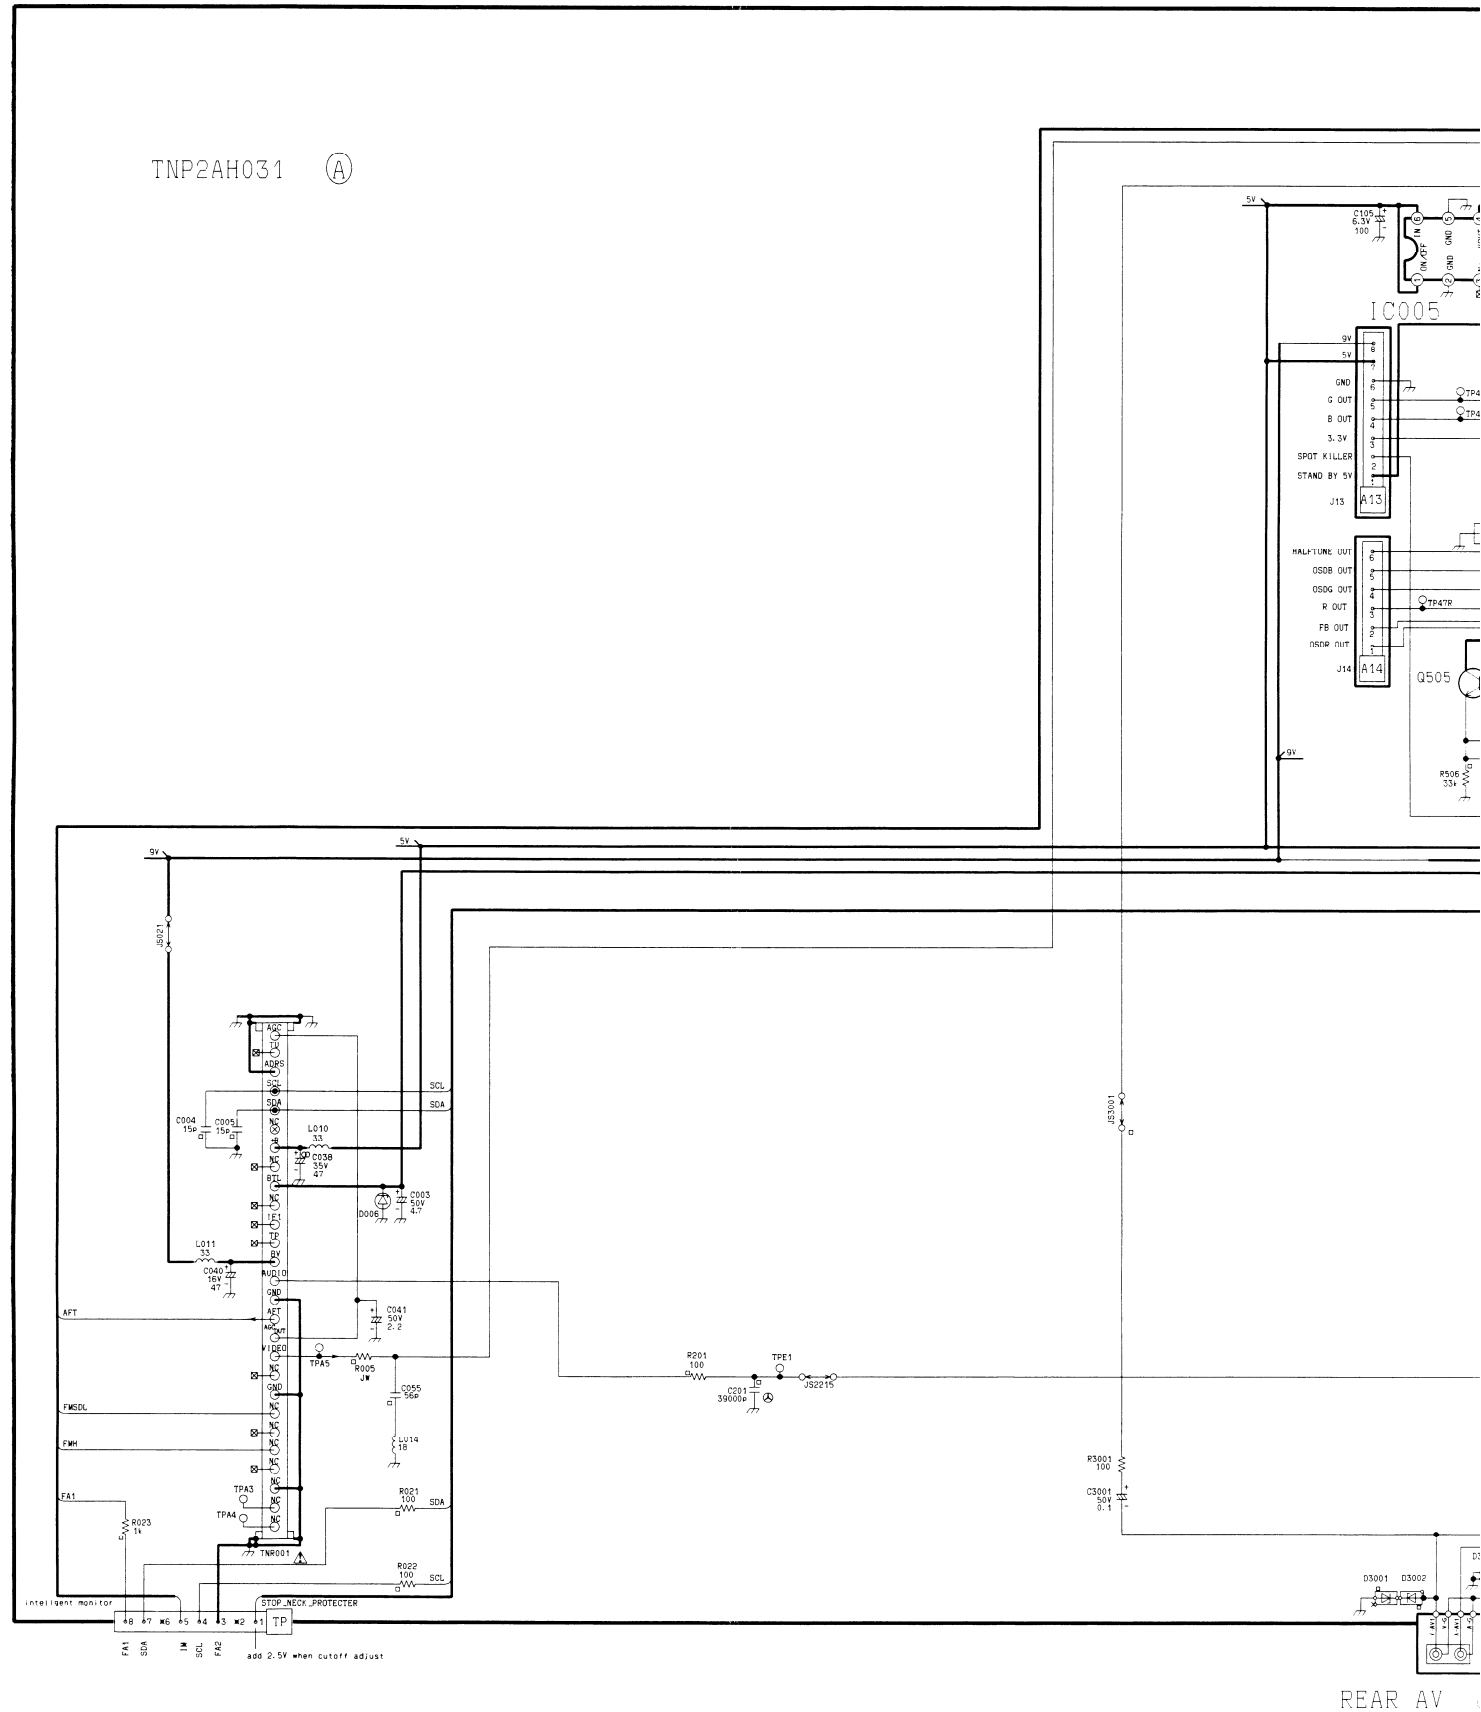


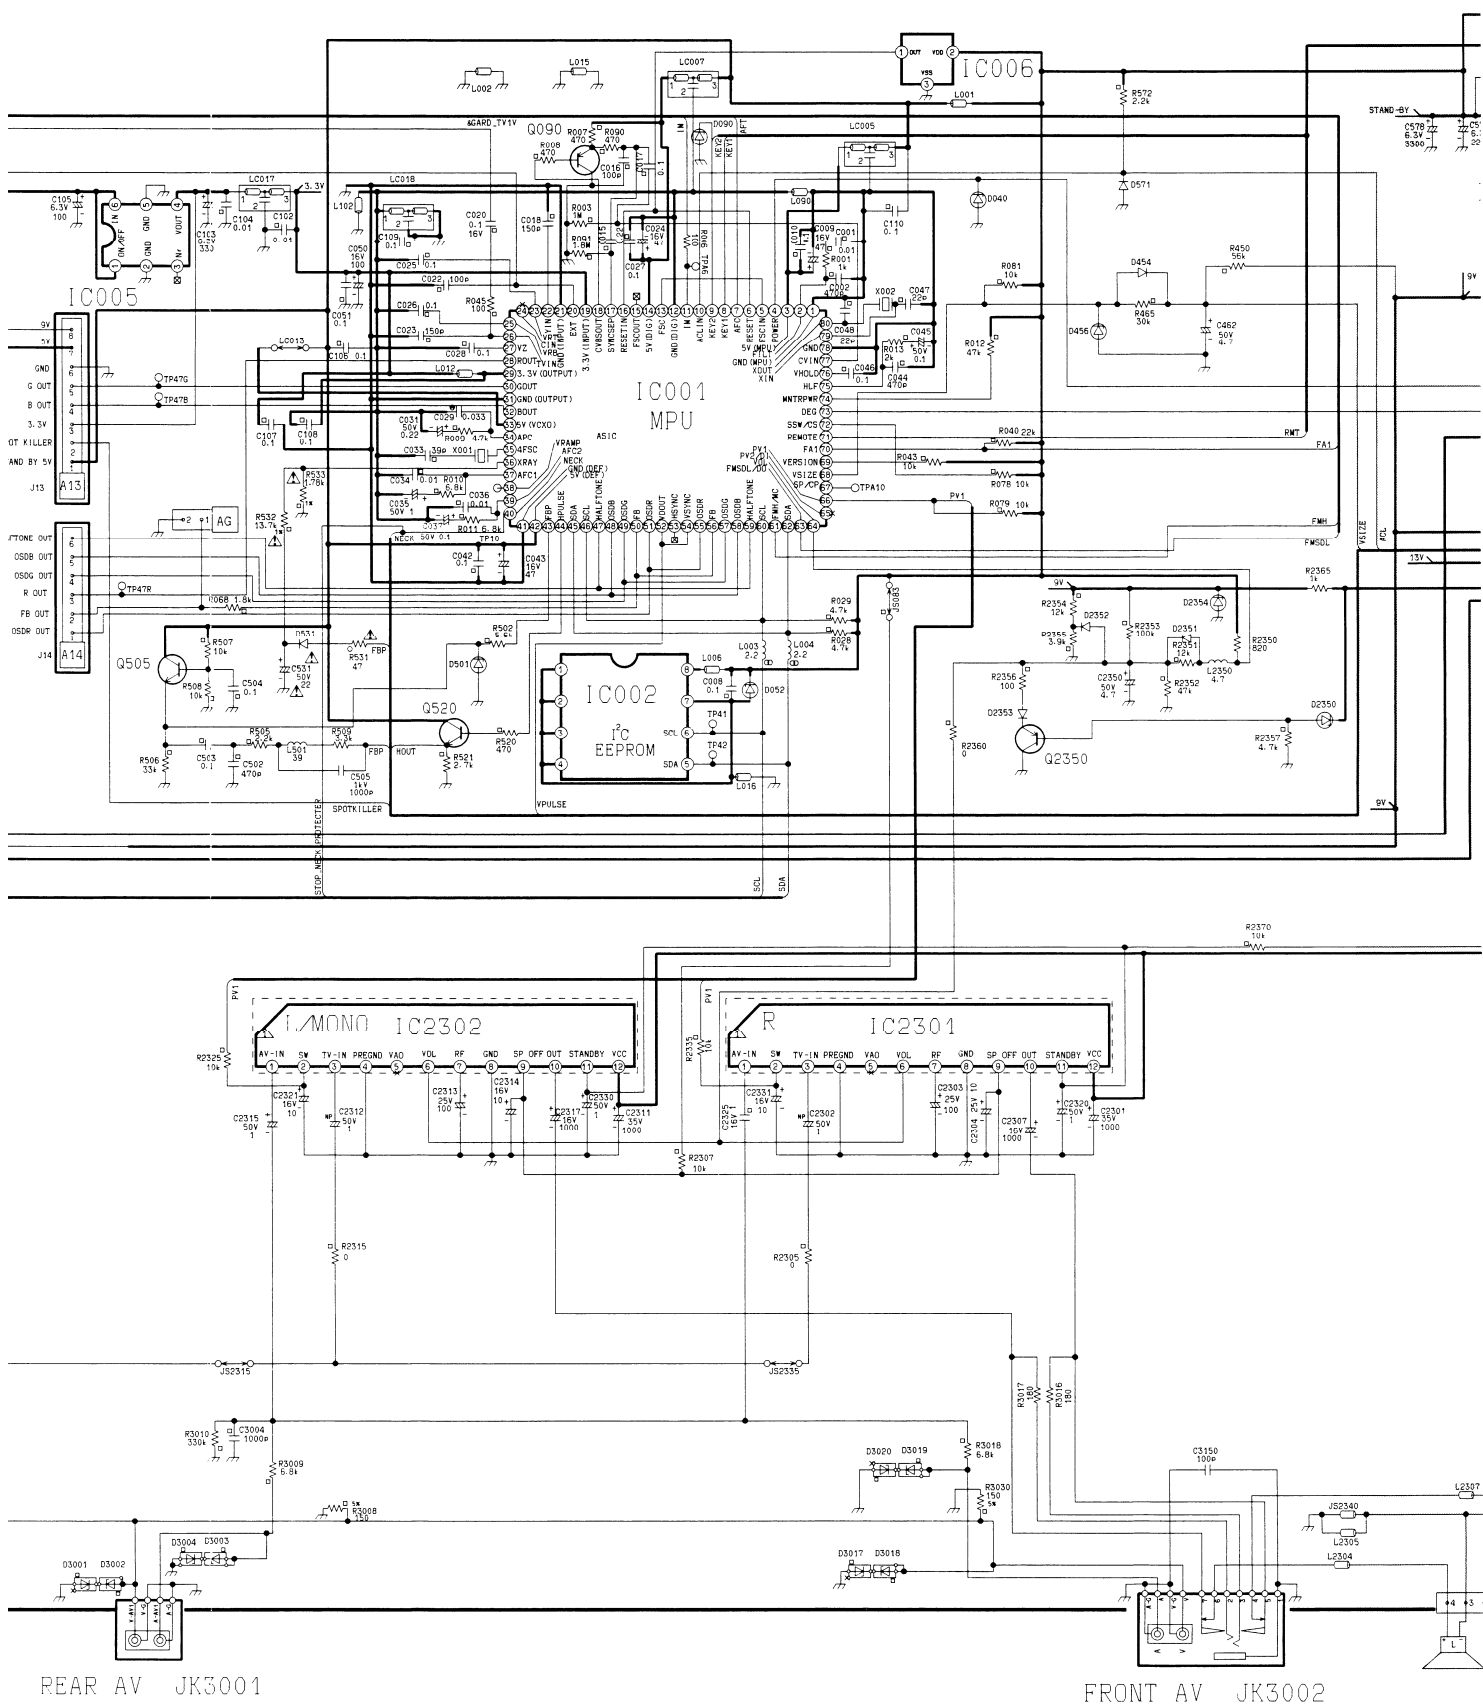




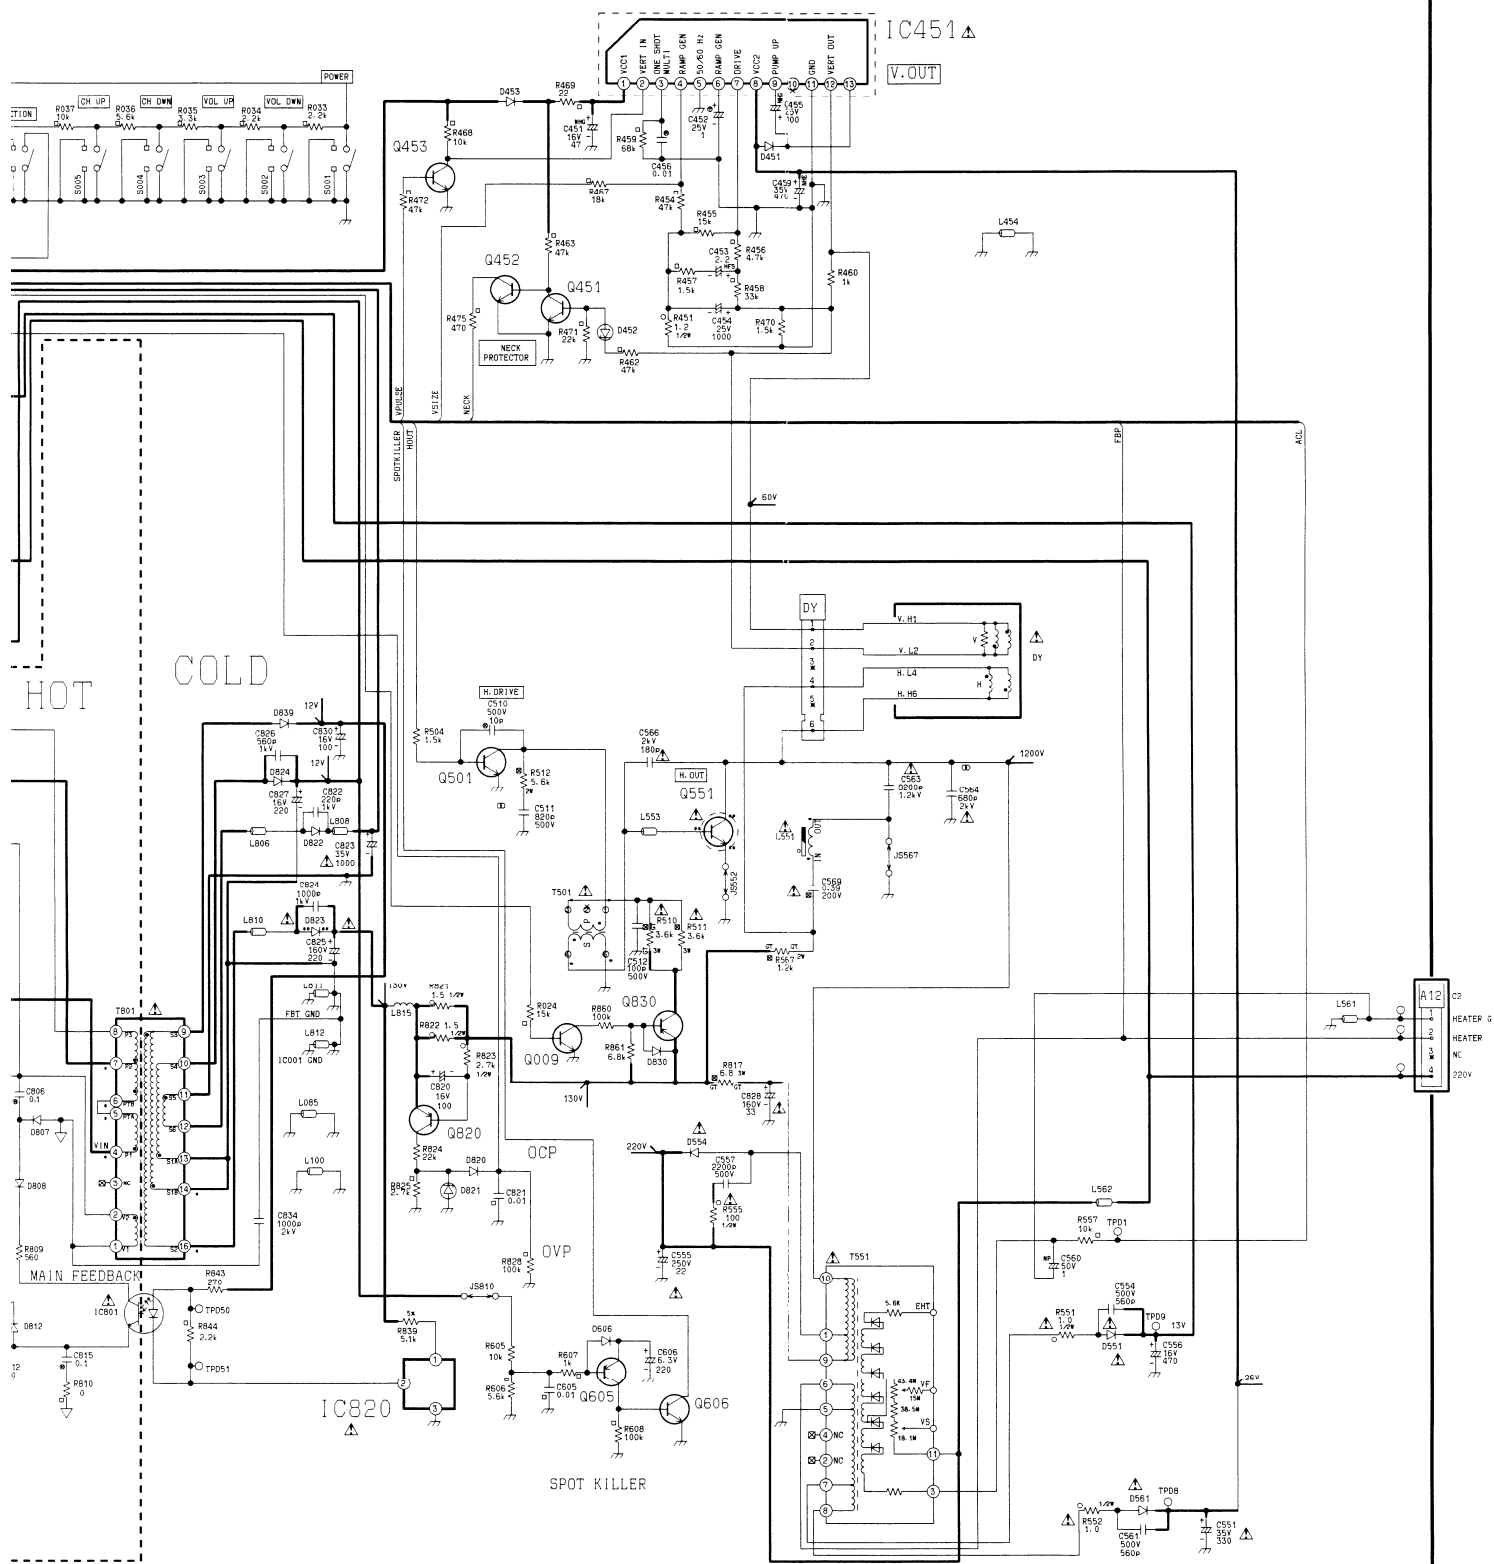

A-Board Layout - Diagrama Impreso Tarjeta-A

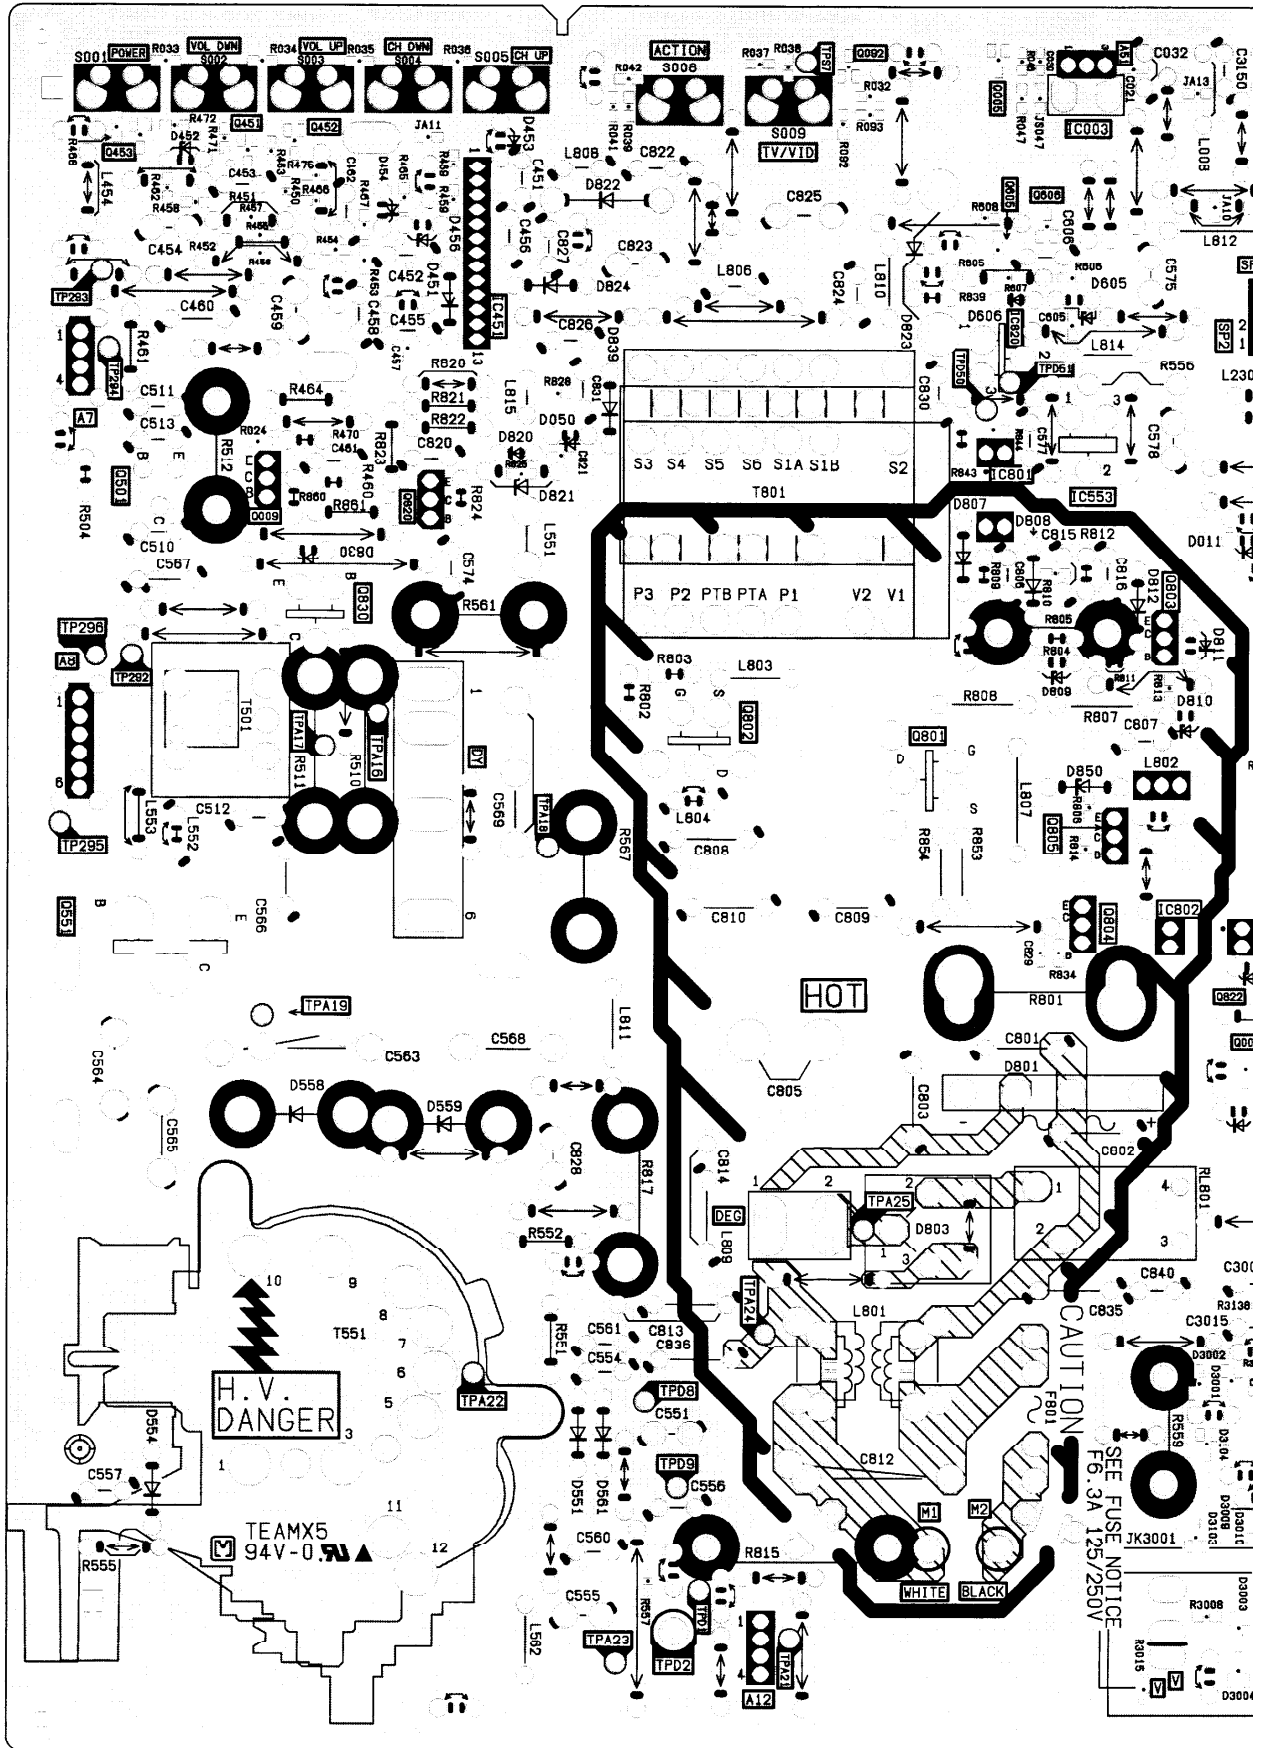

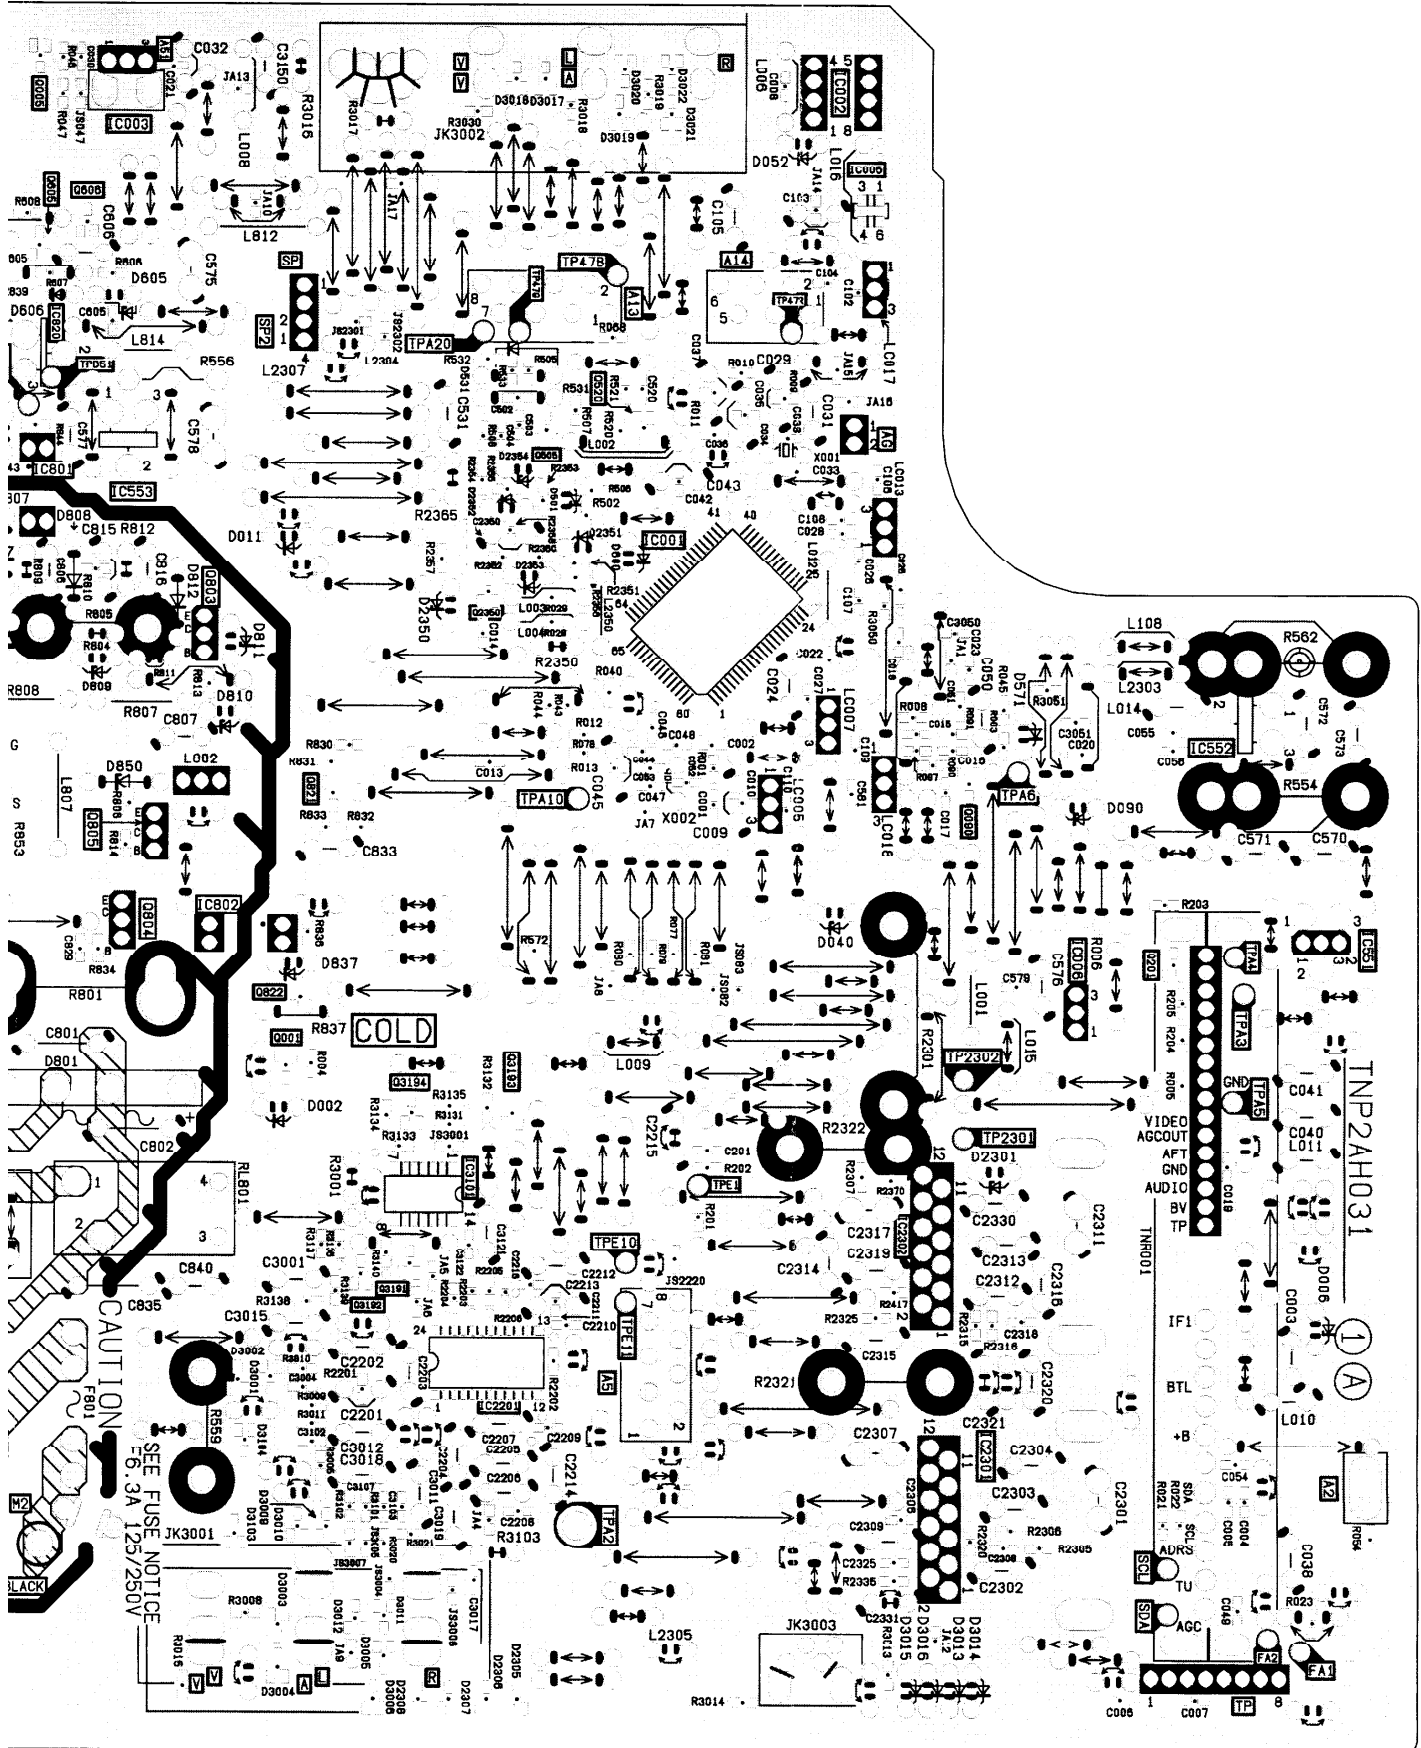

LISTA DE PARTES DE REEMPLAZO

Modelos: CT-Z1429LE, CT-Z2149LE, CT-G2129LE, CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE

Aviso Importante de Seguridad: Los componentes impresos en **LETRA NEGRITA** tienen características importantes para la seguridad. Cuando reemplace cualquiera de estos componentes use solamente las piezas especificadas por el fabricante.

REF NO.	NO. DE PARTE	DESCRIPCION	REF NO.	NO. DE PARTE	DESCRIPCION
CAPACITORES			C108	ECJ2VF1H104Z	CAP,C .1UF-Z-50V
C001	ECJ2VF1H103Z	CAP,C .01UF-Z-50V	C109	ECJ2VF1H104Z	CAP,C .1UF-Z-50V
C002	ECJ2VB1H471K	CAP,C 470PF-K-50V	C110	ECJ2VF1H104Z	CAP,C .1UF-Z-50V
C003	ECA1HM4R7B	CAP,E 4.7UF-50V	C201	ECJ2VB1H332K	CAP,C .0033UF-K-50V CT-Z1429LE, CT-G2129LE
C004	ECJ2VC1H150J	CAP,C 15PF-J-50V	C350	ECA1CM101B	CAP,E 100UF/16V
C005	ECJ2VC1H150J	CAP,C 15PF-J-50V	C351	ECJ2VB1H331K	CAP,C 330PF-K-50V CT-G3349LE
C008	ECJ2VF1H104Z	CAP,C .1UF-Z-50V	C351	ECJ2VB1H391K	CAP,C 390PF-K-50V CT-Z2149LE CT-G2129LE, CT-G2169LE, CT-G2949LE
C009	ECA1CM470B	CAP,E 47UF/16V	C351	ECJ2VB1H471K	CAP,C 470PF-K-50V CT-Z1429LE
C010	ECJ2VF1H104Z	CAP,C .1UF-Z-50V	C352	ECJ2VB1H331K	CAP,C 330PF-K-50V CT-G3349LE
C015	ECJ2VB1C224K	CAP,C .22UF-K-16V	C352	ECJ2VB1H391K	CAP,C 390PF-K-50V CT-Z1429LE CT-Z2149LE, CT-G2129LE CT-G2169LE, CT-G2949LE
C016	ECJ2VC1H101J	CAP,C 100PF-J-50V	C353	ECJ2VB1H331K	CAP,C 330PF-K-50V CT-G3349LE
C016	ECJ2VF1H104Z	CAP,C .1UF-Z-50V	C353	ECJ2VB1H471K	CAP,C 470PF-K-50V CT-Z2149LE CT-G2129LE, CT-G2169LE CT-G2949LE, CT-Z1429LE
C017	ECJ2VB1C104K	CAP,C .1UF-K-16V	C354	ECKW3D102KBN	CAP,C .001UF-K-2KVDC
C018	ECJ2VC1H151J	CAP,C 150PF-J-50V	C357	EEANA1E1R0B	CAP,E 1.0UF-25V
C020	ECJ2VB1C104K	CAP,C .1UF-K-16V	C361	ECJ2VC1H151J	CAP,C 150PF-J-50V
C022	ECJ2VC1H101J	CAP,C 100PF-J-50V	C362	ECJ2VC1H151J	CAP,C 150PF-J-50V
C023	ECJ2VC1H151J	CAP,C 150PF-J-50V	C363	ECJ2VC1H151J	CAP,C 150PF-J-50V
C024	ECA1CM470B	CAP,E 47UF/16V	C364	ECKR2H222KB5	CAP,C 2200PF-K-500V
C025	ECJ2VB1C104K	CAP,C .1UF-K-16V	C451	ECA1CHG470B	CAP,E 47UF-16V
C026	ECJ2VB1C104K	CAP,C .1UF-K-16V	C452	ECSF1EE105VB	CAP,E 1.0UF-25V
C027	ECJ2VF1H104Z	CAP,C .1UF-Z-50V	C453	ECEA1HFS010B	CAP,E 1UF-50V CT-G2949LE, CT-G3349LE
C028	ECJ2VB1C104K	CAP,C .1UF-K-16V	C453	ECEA1HFS2R2B	CAP,E 2.2UF-50V CT-Z1429LE CT-Z2149LE, CT-G2129LE, CT-G2169LE
C029	ECQB1H333JM3	CAP,P .033UF-J-50V	C454	ECA1EM102E	CAP,E 1000UF-25V
C031	ECA1HMR22B	CAP,E .22UF-50V	C455	ECA1EHG101B	CAP,E 100UF-25V CT-Z1429LE CT-Z2149LE, CT-G2129LE, CT-G2169LE
C032	ECA1VM470B	CAP,E 47UF/35V	C455	ECA1VHG101B	CAP,E 100UF-35V CT-G2949LE, CT-G3349LE
C033	ECJ2VC1H390J	CAP,C 39PF-J-50V	C456	ECQB1H103JM3	CAP,P .01UF-J-50V
C034	ECJ2VF1H103Z	CAP,C .01UF-Z-50V	C459	ECA1VHG471E	CAP,E 470UF-35V
C035	ECA1HM010B	CAP,E 1UF-50V	C460	ECQM1104JZW	CAP,P .10UF-J-100V CT-G3349LE
C036	ECJ2VF1H103Z	CAP,C .01UF-Z-50V	C462	ECA1HM4R7B	CAP,E 4.7UF-50V
C037	ECA1HM0R1B	CAP,E 0.1UF/50V	C502	ECJ2VC1H471J	CAP,C 470PF-J-50V
C038	ECA1VM470B	CAP,E 47UF/35V	C503	ECJ2VB1C104K	CAP,C .1UF-K-16V
C040	ECA1CM470B	CAP,E 47UF/16V	C504	ECJ2VB1C104K	CAP,C .1UF-K-16V
C041	ECA1HM2R2B	CAP,E 2.2UF-50V	C505	ECKR3A102JBR	CAP,P 1000PF-J-1KV
C042	ECJ2VF1H104Z	CAP,C .1UF-Z-50V	C510	ECCR2H100D5	CAP,C 10PF-D-500V
C043	ECA1CM470B	CAP,E 47UF/16V	C511	ECKR2H821KB5	CAP,C 820PF-K-500V
C044	ECJ2VC1H471J	CAP,C 470PF-J-50V	C512	ECKR2H101KB5	CAP,C 100UF-K-500V
C045	ECA1HM0R1B	CAP,E 0.1UF/50V	C531	ECA1HM220B	CAP,E 22UF-50V
C046	ECJ2VB1C104K	CAP,C .1UF-K-16V	C551	ECA1VM331B	CAP,E 330UF-35V
C047	ECJ2VC1H220J	CAP,C 22PF-J-50V	C554	ECKR2H561KB5	CAP,C 560PF-K-500V
C048	ECJ2VC1H220J	CAP,C 22PF-J-50V	C555	ECA2EM220E	CAP,E 22UF-250V
C050	ECA1CM101B	CAP,E 100UF/16V	C556	ECA1CM471B	CAP,E 470UF-16V
C051	ECJ2VF1H104Z	CAP,C .1UF-Z-50V			
C055	ECJ2VC1H560J	CAP,C 56PF-J-50V			
C058	ECJ2VF1H103Z	CAP,C .01UF-Z-50V			
C102	ECJ2VF1H103Z	CAP,C .01UF-Z-50V			
C103	ECA0JM331B	CAP,E 330UF-6.3V			
C104	ECJ2VF1H103Z	CAP,C .01UF-Z-50V			
C105	ECA0JM101B	CAP,E 100UF-6.3V			
C107	ECJ2VF1H104Z	CAP,C .1UF-Z-50V			

LISTA DE PARTES DE REEMPLAZO

Modelos: CT-Z1429LE, CT-Z2149LE, CT-G2129LE, CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE

Aviso Importante de Seguridad: Los componentes impresos en **LETRA NEGRITA** tienen características importantes para la seguridad. Cuando reemplace cualquiera de estos componentes use solamente las piezas especificadas por el fabricante.

REF NO.	NO. DE PARTE	DESCRIPCION	REF NO.	NO. DE PARTE	DESCRIPCION
C557	ECKR2H102KB5	CAP,C 1000PF-K-500V <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	C806	ECQB1H104JF3	CAP,P .10UF-J-50V
C557	ECKR2H222KB5	CAP,C 2200PF-K-500V <i>CT-Z1429LE, CT-Z2149LE, CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>	C807	ECQB1H473JM3	CAP,P .047UF-J-50V
C559	ECA1HM220B	CAP,E 22UF-50V <i>CT-Z1429LE</i>	C808	ECKW3D222KBP	CAP,C 2200UF-K-2KVDC
C560	ECEA1HN010UB	CAP,E 1UF/50V	C809	ECKW3D471JBR	CAP,C 470PF-J-2KV
C561	ECKR2H561KB5	CAP,C 560PF-K-500V	C810	ECQE6223JFB	CAP,C 22UF-J-100V
C563	ECWH12H123JS	CAP,P .012UF-J-1.2KV <i>CT-G3349LE</i>	C812	ECQU2A224MVA	CAP,P .22UF-M-250VAC
C563	ECWH12H752JS	CAP,P .0075UF-J-1.2KV <i>CT-Z1429LE</i>	C813	ECKDNA471MB	CAP,C 470PF-M-125VAC
C563	ECWH12H822JS	CAP,P .0082UF-J-1.2KV <i>CT-Z2149LE, CT-G2129LE, CT-G2169LE, CT-G2949LE</i>	C815	ECQB1H104JM3	CAP,P .1UF-J-50V
C564	ECKW3D681JBR	CAP,C 680PF-J-2KV <i>CT-Z2149LE, CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>	C816	ECQB1H473JM3	CAP,P .047UF-J-50V
C564	ECWH12H392JS	CAP,P .0039UF-J-1.2KV <i>CT-G3349LE</i>	C820	ECA1CM101B	CAP,E 100UF/16V
C564	ECWH12H562JS	CAP,P .0056UF-J-1.2KV <i>CT-G2949LE</i>	C821	ECJ2VF1H103Z	CAP,C .01UF-Z-50V
C565	ECKW3D181JBP	CAP,C 180PF-J-2KV <i>CT-G2949LE</i>	C822	ECKR3A221KBP	CAP,C 220PF-K-1KV
C565	ECKW3D681JBR	CAP,C 680PF-J-2KV <i>CT-Z1429LE</i>	C823	ECA1VM102E	CAP,E 1000UF-35V
C565	ECKW3D821JBR	CAP,C 820PF-J-2KV <i>CT-G3349LE</i>	C824	ECKR3A102KBP	CAP,C 1000PF-K-1KV
C566	ECKW3D181JBP	CAP,C 180PF-J-2KV	C825	EEUMG2C221S	CAP,E 220UF-160V
C567	ECQM4123JZW	CAP,P 12000PF-J-400V <i>CT-G3349LE</i>	C826	ECKR3A471KBP	CAP,C 470PF-K-1KV
C568	ECQM4473JZW	CAP,P .047UF-J-400V <i>CT-G3349LE</i>	C827	ECA1CM471B	CAP,E 470UF-16V
C568	ECWF2274JBB	CAP,M .27UF-J-200V <i>CT-G2949LE</i>	C828	ECA160V33UE	CAP,E 33UF/160V
C569	ECWF2304JBB	CAP,M .3UF-J-200V <i>CT-Z1429LE</i>	C829	ECJ2VC1H271J	CAP,C 270PF-J-50V <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C569	ECWF2394JBB	CAP,P .39UF-J-200V <i>CT-Z2149LE, CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>	C830	ECA1CM331B	CAP,E 330UF/16V <i>CT-Z1429LE, CT-G2129LE, CT-Z2149LE, CT-G2169LE</i>
C569	ECWF2474JBB	CAP,M .27UF-J-200V <i>CT-G2949LE</i>	C830	ECA1CM331B	CAP,E 330UF-16V <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C569	TACFV2E474J	CAP,M .47UF-J-200V <i>CT-G3349LE</i>	C831	ECKR3A271KBP	CAP, C270PF-K-1KV <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C570	ECA1CM222E	CAP,E 2200UF-16V	C832	ECA1CM471B	CAP,E 470UF/16V <i>CT-Z1429LE, CT-G2129LE, CT-Z2149LE, CT-G2169LE</i>
C571	ECA1HM220B	CAP,E 22UF-50V	C832	ECA1CM471B	CAP,E 470UF-16V <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C572	ECA1HM100B	CAP,E 10UF/50V	C835	ECKW3D471JBR	CAP,C 470PF-J-2KV
C573	ECA1CM101B	CAP,E 100UF/16V	C836	ECKW3D471JBR	CAP,C 470PF-J-2KV
C574	ECKR2H471KB5	CAP,C 470PF-K-500W <i>CT-G3349LE</i>	C840	ECA1CM221B	CAP,E 220UF-16V <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C575	ECA0JM222B	CAP,E 2200UF-6.3V	C2201	ECA1HM4R7B	CAP,E 4.7UF-50V <i>CT-Z2149LE, CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C577	ECA1CM101B	CAP,E 100UF/16V	C2202	ECA1HM2R2B	CAP,E 2.2UF-50V <i>CT-Z2149LE, CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C578	ECA0JM332B	CAP,E 3300PF-6.3V	C2203	ECA1HM4R7B	CAP,F 4.7UF-50V <i>CT-Z2149LE, CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C605	ECJ2VF1H103Z	CAP,C .01UF-Z-50V	C2204	AP106K016CAE	CAP,T 10UF/16V <i>CT-Z2149LE, CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C606	ECA0JM221B	CAP,E 220UF-6.3V	C2205	ECA1HMR33B	CAP,E .33UF-50V <i>CT-Z2149LE, CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C754	ECQB1H104JFW	CAP,P .1UF-J-50V <i>CT-G3349LE</i>	C2206	ECQB1H223JM3	CAP,P .022UF-J-50V <i>CT-Z2149LE, CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C755	ECQB1H104JFW	CAP,P .1UF-J-50V <i>CT-G3349LE</i>	C2207	AP335K016CAE	CAP,T 3.3UF/16V <i>CT-Z2149LE, CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C756	ECA1CM221B	CAP,E 220UF-16V <i>CT-G3349LE</i>	C2208	ECJ2VB1C104K	CAP,C .1UF-K-16V <i>CT-Z2149LE, CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C757	ECA1VM221B	CAP,E 220UF-35V <i>CT-G3349LE</i>	C2209	ECJ2VB1C104K	CAP,C .1UF-K-16V <i>CT-Z2149LE, CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C759	ECQE1395KNB	CAP,P 3.95UF-K-100V <i>CT-G3349LE</i>			
C760	TACCV101T50V	CAP,C 100PF/50V <i>CT-G3349LE</i>			
C801	ECKWAE472ZED	CAP,C 4700PF-Z-500V			
C802	ECKWAE472ZED	CAP,C 4700PF-Z-500V			
C803	ECKWAE472ZED	CAP,C 4700PF-Z-500V			
C805	ECEC2GB331DW	CAP,E 330PF-400V <i>CT-Z2149LE, CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>			
C805	EETHC2G181H	CAP,E 180UF-400V <i>CT-Z1429LE</i>			
C805	EETHC2G471K	CAP,E 470UF-400V <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>			

LISTA DE PARTES DE REEMPLAZO

Modelos: CT-Z1429LE, CT-Z2149LE, CT-G2129LE, CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE

Aviso Importante de Seguridad: Los componentes impresos en **LETRA NEGRITA** tienen características importantes para la seguridad. Cuando reemplace cualquiera de estos componentes use solamente las piezas especificadas por el fabricante.

REF NO.	NO. DE PARTE	DESCRIPCION	REF NO.	NO. DE PARTE	DESCRIPCION
C2210	ECJ2VB1C104K	CAP,C .1UF-K-16V <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	C2505	ECA1HM4R7B	CAP,E 4.7UF-50V <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C2212	ECQB1H473JM3	CAP,P .047UF-J-50V <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	C2506	ECA1HMR47B	CAP,E .47UF-50V <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C2213	ECA1HMR47B	CAP,E .47UF-50V <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	C2507	ECA1EM100B	CAP,E 10UF-25V <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C2214	ECA1CM101B	CAP,E 100UF/16V <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	C2508	ECA1CM470B	CAP,E 47UF/16V <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C2215	ECA1EM100B	CAP,E 10UF-25V <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	C2509	ECKR1H103KB5	CAP,C .01UF-K-50V <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C2216	ECJ2VC1H100D	CAP,C10PF-D-50V <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	C2510	ECA1HM4R7B	CAP,E 4.7UF-50V <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C2301	ECA1VM102E	CAP,E 1000UF-35V <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	C2511	ECA1HM0R1B	CAP,E 0.1UF/50V <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C2302	ECEA1HN010UB	CAP,E 1UF/50V <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	C2512	ECQB1H104JF3	CAP,P .10UF-J-50V <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C2303	ECA1EM101B	CAP,E 100UF-25V <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	C2513	ECA1CM470B	CAP,E 47UF/16V <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C2304	ECA1EM100B	CAP,E 10UF-25V <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	C2514	ECKR1H472KB5	CAP,C 4700PF-K-50V <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C2307	ECA1CM102B	CAP,E 1000UF/16V <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	C2515	ECA1HM0R1B	CAP,E 0.1UF/50V <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C2309	ECA1HM010B	CAP,E 1UF-50V <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	C2531	EEANA1E100B	CAP,E 10UF-25V <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C2311	ECA1VM102E	CAP,E 1000UF-35V	C2532	EEANA1E100B	CAP,E 10UF-25V <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C2312	ECEA1HN010UB	CAP,E 1UF/50V	C3001	ECA1HM0R1B	CAP,E 0.1UF/50V
C2313	ECA1EM101B	CAP,E 100UF-25V	C3004	ECJ2VB1H102K	CAP,C .001UF-K-50V
C2314	ECA1CM100B	CAP,E 10UF-16V	C3011	ECA1HM010B	CAP,E 1UF-50V <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C2315	ECA1HM010B	CAP,E 1UF-50V <i>CT-Z1429LE, CT-G2129LE</i>	C3012	ECA1HM010B	CAP,E 1UF-50V <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C2317	ECA1CM102B	CAP,E 1000UF/16V	C3017	ECJ2VB1C104K	CAP,C .1UF-K-16V <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C2319	ECA1HM010B	CAP,E 1UF-50V <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	C3018	ECA1HM010B	CAP,E 1UF-50V <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C2320	ECA1HM010B	CAP,E 1UF-16V <i>CT-Z2149LE, CT-G2129LE</i> <i>CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	C3019	ECA1HM010B	CAP,E 1UF-50V <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C2321	ECA1CM100B	CAP,E 10UF-16V <i>CT-Z1429LE, CT-G2129LE</i>	C3050	ECJ2VF1H103Z	CAP,C .01UF-Z-50V <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C2325	ECJ2VF1C105Z	CAP,C 1.0UF-Z-16V <i>CT-G2129LE</i>	C3051	ECJ2VF1H103Z	CAP,C .01UF-Z-50V <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C2330	ECA1HM010B	CAP,E 1UF-50V	C3102	ECJ2VB1H102K	CAP,C .001UF-K-50V <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2169LE, CT-G2949LE</i> <i>CT-G3349LE</i>
C2331	ECA1CM100B	CAP,E 10UF 16V <i>CT-G2129LE</i>	C3103	ECJ2VB1H471K	CAP,C 470PF-K-50V <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C2350	ECA1HM4R7B	CAP,E 4.7UF-50V	C3107	ECJ2VB1H471K	CAP,C 470PF-K-50V <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
C2501	ECA1HM0R1B	CAP,E 0.1UF/50V <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	C3150	ECKR1H101KB5	CAP,C 100PF-K-50V
C2502	ECKR1H472KB5	CAP,C 4700PF-K-50V <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	DIODOS		
C2503	ECA1HM4R7B	CAP,E 4.7UF-50V <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	D002	MA165TA5VT	DIODO, PERMUTACION
C2504	ECA1HM4R7B	CAP,E 4.7UF-50V <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	D006	MA4330HTA	DIODO
			D040	MA4056MTA	DIODO, ZENER
			D052	MA4068MTA	DIODO, ZENER

LISTA DE PARTES DE REEMPLAZO

Modelos: CT-Z1429LE, CT-Z2149LE, CT-G2129LE, CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE

Aviso Importante de Seguridad: Los componentes impresos en **LETRA NEGRITA** tienen características importantes para la seguridad. Cuando reemplace cualquiera de estos componentes use solamente las piezas especificadas por el fabricante.

REF NO.	NO. DE PARTE	DESCRIPCION	REF NO.	NO. DE PARTE	DESCRIPCION
D090	MA4056MTA	DIODO, ZENER	D2354	MA4091MTA	DIODO
D451	ERA15-01V3	DIODO, RECTIFICADOR	D3001	MA3110MTX	DIODO, ZENER
D452	MA4047MTA	DIODO	D3002	MA3110MTX	DIODO, ZENER
D453	MA165TA5VT	DIODO, PERMUTACION	D3003	MA3110MTX	DIODO, ZENER
D454	MA165TA5VT	DIODO, PERMUTACION	D3004	MA3110MTX	DIODO, ZENER
D456	MA4047MTA	DIODO CT-Z1429LE, CT-Z2149LE CT-G2129LE, CT-G2169LE	D3005	MA3110MTX	DIODO, ZENER CT-Z2149LE CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE
D501	MA4047MTA	DIODO	D3006	MA3110MTX	DIODO, ZENER CT-Z2149LE CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE
D531	AS01V0	DIODO	D3009	MA3110MTX	DIODO, ZENER CT-Z2149LE CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE
D551	D1NL20UV70	DIODO	D3010	MA3110MTX	DIODO, ZENER CT-Z2149LE CT-G2169LE CT-G2949LE, CT-G3349LE
D554	AU02V0	DIODO	D3011	MA3110MTX	DIODO, ZENER CT-Z2149LE CT-G2169LE CT-G2949LE, CT-G3349LE
D558	RS3FS	DIODO CT-G2949LE, CT-G3349LE	D3012	MA3110MTX	DIODO, ZENER CT-Z2149LE CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE
D559	BYD33G-113	DIODO CT-G2949LE, CT-G3349LE	D3017	MA3110MTX	DIODO, ZENER
D561	AU02V0	DIODO	D3018	MA3110MTX	DIODO, ZENER
D571	MA165TA5VT	DIODO, PERMUTACION	D3019	MA3110MTX	DIODO, ZENER
D606	MA165TA5VT	DIODO, PERMUTACION	D3020	MA3110MTX	DIODO, ZENER
D607	MA152KTX	DIODO	D3021	MA3110MTX	DIODO, ZENER CT-Z2149LE CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE
D608	MA152KTX	DIODO	D3022	MA3110MTX	DIODO, ZENER CT-Z2149LE CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE
D609	MA152KTX	DIODO	D3103	MA3110MTX	DIODO, ZENER CT-G2169LE CT-G2949LE, CT-G3349LE
D751	MA2360B	DIODO CT-G3349LE	D3104	MA3110MTX	DIODO, ZENER CT-G2169LE CT-G2949LE, CT-G3349LE
D801	D6SB80	DIODO	FUSIBLES		
D803	D4DDF6R00001	DIODO CT-Z1429LE, CT-G2949LE CT-G3349LE	F801	XBA2C63TR0	FUSIBLE, 250V-6.3A
D803	TRPW5B0N140Q	TERMISTOR CT-Z2149LE CT-G2129LE, CT-G2169LE	CIRCUITOS INTEGRADOS		
D807	D1NL20UV70	DIODO	IC001	M65580MAP102	MPU, VCJ
D808	D1NL20UV70	DIODO	IC002	TVR2AJ098	EEPROM
D809	MA4024HTA	DIODO	IC003	PIC-37042SR	SENSOR IR
D810	MA4150MTA	DIODO	IC005	PQ1R33	REG 3.3V
D811	MA4270MTA	DIODO	IC006	MN1280R	RESET
D812	D1NL20UV70	DIODO	IC050	TC74HC4066AL	MEDIO TONO (HALFTONE)
D820	MA165TA5VT	DIODO, PERMUTACION	IC451	LA7837-TV	SALIDA VERTICAL CT-Z1429LE, CT-Z2149LE CT-G2129LE, CT-G2169LE
D821	MA4047HTA	DIODO	IC451	LA7838	SALIDA VERTICAL CT-G2949LE, CT-G3349LE
D822	RN1ZLF-B1	DIODO	IC551	AN78M09LB	REG 9V
D823	RU4BLF-L1	DIODO	IC552	AN78M05LB	MAS 5V AVR
D824	D1NL20UV70	DIODO	IC553	AN78M05LB	MAS 5V AVR
D830	MA165TA5VT	DIODO, PERMUTACION	IC801	PC123FY2	OPTO ACOPLADOR
D839	D1NL20UV70	DIODO	IC820	SE115NLF4	INT CKT
D850	TMPG10G3	DIODO	IC2201	AN5829S-E1V	MTS, S-AGC CT-Z2149LE, CT-G2169LE CT-G2949LE, CT-G3349LE
D2305	MA3110MTX	DIODO, ZENER CT-G2169LE CT-G2949LE, CT-G3349LE	IC2301	AN17800A	AMP DER CT-G2129LE
D2306	MA3110MTX	DIODO, ZENER CT-G2169LE CT-G2949LE, CT-G3349LE			
D2307	MA3110MTX	DIODO, ZENER CT-G2169LE CT-G2949LE, CT-G3349LE			
D2308	MA3110MTX	DIODO, ZENER CT-G2169LE CT-G2949LE, CT-G3349LE			
D2350	MA4068MTA	DIODO, ZENER			
D2351	MA165TA5VT	DIODO, PERMUTACION			
D2352	MA165TA5VT	DIODO, PERMUTACION			
D2353	MA165TA5VT	DIODO, PERMUTACION			

LISTA DE PARTES DE REEMPLAZO

Modelos: CT-Z1429LE, CT-Z2149LE, CT-G2129LE, CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE

Aviso Importante de Seguridad: Los componentes impresos en **LETRA NEGRITA** tienen características importantes para la seguridad. Cuando reemplace cualquiera de estos componentes use solamente las piezas especificadas por el fabricante.

REF NO.	NO. DE PARTE	DESCRIPCION
IC2301	AN17802A	AMP DER CT-Z2149LE, CT-G2169LE CT-G2949LE, CT-G3349LE
IC2302	AN17800A	AMP IZQ CT-Z1429LE, CT-G2129LE
IC2302	AN17802A	AMP IZQ CT-Z2149LE, CT-G2169LE CT-G2949LE, CT-G3349LE
IC2501	CXA2021S	PROCESAMIENTO DE AUDIO DE AUDIO CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE
IC3101	TC74HC4066AL	SELECTOR DE VIDEO CT-G2169LE CT-G2949LE, CT-G3349LE
BOBINAS		
J227	TALL08T470KA	BOBINA DE MAXIMIZAR 47UH
LC005	EXCEMT332DT	EMI FILTRO
LC007	EXCEMT332DT	EMI FILTRO
LC018	EXCEMT332DT	EMI FILTRO
L001	EXCELSA35T	PERLA DE FERRITA
L002	EXCELSA39V	PERLA DE FERRITA
L003	TLUABTA2R2K	BOBINA DE MAXIMIZAR 2.2UH
L004	TLUABTA2R2K	BOBINA DE MAXIMIZAR 2.2UH
L006	EXCELSA24T	PERLA DE FERRITA
L008	TLUABTA470K	BOBINA DE MAXIMIZAR 47UH
L009	EXCELSA35V	PERLA DE FERRITA
L010	ELESN330JA	BOBINA DE MAXIMIZAR 33UH
L011	ELESN330JA	BOBINA DE MAXIMIZAR 33UH
L012	EXCELSA24T	PERLA DE FERRITA
L014	ELESN180KA	BOBINA DE MAXIMIZAR 18UH
L015	EXCELSA35T	PERLA DE FERRITA
L016	EXCELSA39V	PERLA DE FERRITA
L085	EXCELSA35V	PERLA DE FERRITA
L100	EXCELSA35V	PERLA DE FERRITA
L108	EXCELSA35V	PERLA DE FERRITA
L161	EXCELSA35V	PERLA DE FERRITA
L165	EXCELD35V	PERLA DE FERRITA
L171	EXCELSA35V	PERLA DE FERRITA
L228	EXCELSA35V	PERLA DE FERRITA
L351	EXCELSA35V	PERLA DE FERRITA
L454	EXCELSA35T	PERLA DE FERRITA
L501	ELESN390KA	BOBINA CT-Z1429LE, CT-G2129LE, CT-Z2149LE, CT-G2169LE
L551	ELH5L4101	BOBINA CT-Z2149LE CT-G2129LE, CT-G2169LE
L551	ELH5L7103	BOBINA CT-G2949LE
L551	ELH5L7115	BOBINA DE LINEARIDAD HORIZONTAL CT-G3349LE
L551	TLH6622P	BOBINA DE LINEARIDAD CT-Z1429LE
L552	EXCELD35V	PERLA DE FERRITA CT-Z1429LE
L553	EXCELSA24T	PERLA DE FERRITA CT-Z1429LE
L553	EXCELSA39V	BOBINA
L562	EXCELSA35V	PERLA DE FERRITA
L751	ELC18B301L	BOBINA CT-G3349LE
L752	EXCELD35V	PERLA DE FERRITA CT-G3349LE
L801	ELF21N015A	FILTRO DE LINEA

REF NO.	NO. DE PARTE	DESCRIPCION
L802	G0C391Z00001	BOBINA
L803	EXCELSA35V	PERLA DE FERRITA
L806	EXCELD35V	PERLA DE FERRITA
L807	EXCELSA39V	PERLA DE FERRITA
L808	EXCELD35V	PERLA DE FERRITA CT-Z1429LE, CT-G2129LE, CT-Z2149LE, CT-G2169LE
L808	TALL08T470KA	FILTRO DE LINEA CT-G2949LE, CT-G3349LE
L809	EXCELSA35T	PERLA DE FERRITA CT-G2949LE
L809	EXCELSA35V	PERLA DE FERRITA CT-Z1429LE CT-Z2149LE, CT-G2129LE CT-G2169LE, CT-G3349LE
L810	EXCELSA35V	PERLA DE FERRITA
L811	EXCELSA35V	PERLA DE FERRITA
L812	EXCELSA39V	PERLA DE FERRITA
L814	TALL08T470KA	FILTRO DE LINEA CT-Z1429LE, CT-G2129LE, CT-Z2149LE, CT-G2169LE
L814	EXCELSA35V	PERLA DE FERRITA CT-G2949LE CT-G3349LE
L815	TALL08T680KA	FILTRO DE LINEA
L2350	TLTABT4R7K	BOBINA DE MAXIMIZAR 4.7UH
TRANSISTORES		
Q001	2SD601ARTX	TRANSISTOR
Q006	XN6401TX	TRANSISTOR
Q007	XN6401TX	TRANSISTOR
Q008	XN6401TX	TRANSISTOR
Q009	2SC1473A	TRANSISTOR
Q053	2SD601ARTX	TRANSISTOR
Q054	2SD601ARTX	TRANSISTOR
Q055	2SD601ARTX	TRANSISTOR
Q090	2SB709ARTX	TRANSISTOR
Q092	2SB709ARTX	TRANSISTOR
Q351	2SC1573NC	TRANSISTOR CT-Z1429LE
Q351	2SC3063RL	TRANSISTOR CT-Z2149LE, CT-G2129LE CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE
Q352	2SC1573NC	TRANSISTOR CT-Z1429LE
Q352	2SC3063RL	TRANSISTOR CT-Z2149LE, CT-G2129LE CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE
Q353	2SC1573NC	TRANSISTOR CT-Z1429LE
Q353	2SC3063RL	TRANSISTOR CT-Z2149LE, CT-G2129LE CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE
Q354	2SD601ARTX	TRANSISTOR
Q355	2SD601ARTX	TRANSISTOR
Q356	2SD601ARTX	TRANSISTOR
Q451	2SD601ARTX	TRANSISTOR
Q452	2SD601ARTX	TRANSISTOR
Q453	2SD601ARTX	TRANSISTOR
Q501	2SC1573AH	TRANSISTOR CT-Z1429LE, CT-Z2149LE CT-G2129LE, CT-G2169LE
Q501	2SC4212HLB	TRANSISTOR CT-G2949LE, CT-G3349LE
Q505	2SD601ARTX	TRANSISTOR

LISTA DE PARTES DE REEMPLAZO

Modelos: CT-Z1429LE, CT-Z2149LE, CT-G2129LE, CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE

Aviso Importante de Seguridad: Los componentes impresos en **LETRA NEGRITA** tienen características importantes para la seguridad. Cuando reemplace cualquiera de estos componentes use solamente las piezas especificadas por el fabricante.

REF NO.	NO. DE PARTE	DESCRIPCION	REF NO.	NO. DE PARTE	DESCRIPCION
Q520	2SD601ARTX	TRANSISTOR	R029	ERJ6GEYJ472V	RES,M 4.7K-J-1/10W
Q551	2SD2499LBMA2	TRANSISTOR CT-Z1429LE, CT-Z2149LE CT-G2129LE, CT-G2169LE	R032	ERJ6ENF1002V	RES,M 10K-F-1/10W
Q551	2SD2539LBMA1	TRANSISTOR CT-G2949LE, CT-G3349LE	R033	ERJ6GEYJ222V	RES,M 2.2K-J-1/10W
Q605	2SB709ARTX	TRANSISTOR	R034	ERJ6GEYJ222V	RES,M 2.2K-J-1/10W
Q606	2SD601ARTX	TRANSISTOR	R035	ERJ6GEYJ332V	RES,M 3.3K-J-1/10W
Q751	2SC1685QRSTA	TRANSISTOR CT-G3349LE	R036	ERJ6GEYJ562V	RES,M 5.6K-J-1/10W
Q752	2SA564AQRSTA	TRANSISTOR CT-G3349LE	R037	ERJ6GEYJ103V	RES,M 10K-J-1/10W
Q753	2SD1266PLB	TRANSISTOR CT-G3349LE	R038	ERJ6GEYJ223V	RES,M 22K-J-1/10W
Q801	B1DEGR000014	TRANSISTOR	R039	ERJ6GEYJ102V	RES,M 1K-J-1/10W
Q802	B1DEDR000005	TRANSISTOR	R040	ERJ6GEYJ223V	RES,M 22K-J-1/10W
Q803	2SC1318ARTA	TRANSISTOR CT-Z1429LE, CT-Z2149LE CT-G2129LE, CT-G2169LE, CT-G3349LE	R041	ERJ6GEYJ153V	RES,M 15K-J-1/10W
Q803	2SC1318STA	TRANSISTOR CT-G2949LE	R042	ERJ6GEYJ392V	RES,M 3.9K-J-1/10W
Q804	2SC1318STA	TRANSISTOR CT-G2949LE	R043	ERJ6GEYJ103V	RES,M 10K-J-1/10W CT-Z1429LE CT-G2129LE
Q805	2SC1318ARTA	TRANSISTOR CT-Z1429LE, CT-Z2149LE CT-G2129LE, CT-G2169LE, CT-G3349LE	R043	ERJ6GEYJ222V	RES,M 2.2K-J-1/10W CT-Z2149LE
Q805	2SC1318STA	TRANSISTOR CT-G2949LE	R043	ERJ6GEYJ472V	RES,M 4.7K-J-1/10W CT-G2169LE CT-G2949LE, CT-G3349LE
Q820	2SA1767QTA	TRANSISTOR	R044	ERJ6GEYJ153V	RES,M 15K-J-1/10W CT-Z2149LE CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE
Q830	2SB1011QRL	TRANSISTOR	R044	ERJ6GEYJ182V	RES,M 1.8K-J-1/10W CT-Z1429LE
Q2350	2SB709ARTX	TRANSISTOR	R045	ERJ6GEYJ101V	RES,M 100-J-1/10W
Q3193	2SD601ARTX	TRANSISTOR CT-G2169LE CT-G2949LE, CT-G3349LE	R046	ERJ6GEYJ102V	RES,M 1K-J-1/10W
Q3194	2SD601ARTX	TRANSISTOR CT-G2169LE CT-G2949LE, CT-G3349LE	R060	ERJ6GEYJ101V	RES,M 100-J-1/10W
RELEVADORES			R061	ERDS2TJ101T	RES,C 100-J-1/4W
RL801	TSEH0005	RELEVADOR	R062	ERJ6GEYJ122V	RES,M 1.2K-J-1/10W
RESISTORES			R063	ERDS2TJ122T	RES,C 1.2K-J-1/4W
R001	ERJ6GEYJ102V	RES,M 1K-J-1/10W	R064	ERJ6GEYJ122V	RES,M 1.2K-J-1/10W
R003	ERJ6GEYJ105V	RES,M 1M-J-1/10W	R065	ERJ6GEYJ272V	RES,M 2.7K-J-1/10W
R004	ERJ6GEYJ562V	RES,M 5.6K-J-1/10W	R066	ERJ6GEYJ272V	RES,M 2.7K-J-1/10W
R006	ERDS2TJ101T	RES,C 100-J-1/4W	R067	ERJ6GEYJ272V	RES,M 2.7K-J-1/10W
R007	ERJ6GEYJ471V	RES,M 470-J-1/10W	R068	ERJ6GEYJ182V	RES,M 1.8K-J-1/10W
R008	ERJ6GEYJ471V	RES,M 470-J-1/10W	R069	ERJ6GEYJ682V	RES,M 6.8K-J-1/10W
R009	ERJ6GEYJ472V	RES,M 4.7K-J-1/10W	R070	ERJ6GEYJ102V	RES,M 1K-J-1/10W
R010	ERJ6GEYJ682V	RES,M 6.8K-J-1/10W	R071	ERJ6GEYJ102V	RES,M 1K-J-1/10W
R011	ERJ6GEYJ682V	RES,M 6.8K-J-1/10W	R072	ERJ6GEYJ102V	RES,M 1K-J-1/10W
R012	ERJ6GEYJ473V	RES,M 47K-J-1/10W	R077	ERJ6GEYJ103V	RES,M 10K-J-1/10W CT-Z2149LE CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE
R013	ERJ6GEYJ202V	RES,M 2K-J-1/10W	R078	ERJ6GEYJ103V	RES,M 10K-J-1/10W
R014	ERJ6GEYJ221V	RES,M 220-J-1/10W	R079	ERJ6GEYJ103V	RES,M 10K-J-1/10W CT-Z1429LE CT-G2129LE
R015	ERJ6GEYJ221V	RES,M 220-J-1/10W	R080	ERJ6GEYJ103V	RES,M 10K-J-1/10W CT-G2169LE CT-G2949LE, CT-G3349LE
R016	ERJ6GEYJ221V	RES,M 220-J-1/10W	R081	ERJ6GEYJ103V	RES,M 10K-J-1/10W
R017	ERJ6GEYJ681V	RES,M 680-J-1/10W	R090	ERJ6GEYJ471V	RES,M 470-J-1/10W
R018	ERJ6GEYJ681V	RES,M 680-J-1/10W	R091	ERJ6GEYJ185V	RES,M 1.8MEG-J-1/10W
R019	ERJ6GEYJ681V	RES,M 680-J-1/10W	R092	ERJ6GEYJ473V	RES,M 47K-J-1/10W
R021	ERJ6GEYJ101V	RES,M 100-J-1/10W	R093	ERJ6GEYJ331V	RES,M 330-J-1/10W
R022	ERJ6GEYJ101V	RES,M 100-J-1/10W	R201	ERJ6GEYJ472V	RES,M 4.7K-J-1/10W CT-Z1429LE CT-G2129LE
R023	ERJ6GEYJ102V	RES,M 1K-J-1/10W	R202	ERJ6GEYJ751V	RES,M 750-J-1/10W CT-Z2149LE CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE
R024	ERJ6GEYJ153V	RES,M 15K-J-1/10W			
R028	ERJ6GEYJ472V	RES,M 4.7K J-1/10W			

LISTA DE PARTES DE REEMPLAZO

Modelos: CT-Z1429LE, CT-Z2149LE, CT-G2129LE, CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE

Aviso Importante de Seguridad: Los componentes impresos en **LETRA NEGRITA** tienen características importantes para la seguridad. Cuando reemplace cualquiera de estos componentes use solamente las piezas especificadas por el fabricante.

REF NO.	NO. DE PARTE	DESCRIPCION	REF NO.	NO. DE PARTE	DESCRIPCION
R351	ERG2FJ123H	RES,M 12K-J-2W	R387	ERJ6ENF2701V	RES,M 2.7K-F-1/10W
R352	ERG2FJ123H	RES,M 12K-J-2W	R388	ERJ6ENF4421V	RES,M 4.42K-F-1/10W
R353	ERG2FJ123H	RES,M 12K-J-2W <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	R389	ERJ6ENF1201V	RES,M 1.2K-F-1/10W
R354	ERDS1TJ272T	RES,C 2.7K-J-1/2W <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	R390	ERJ6ENF2701V	RES,M 2.7K-F-1/10W
R355	ERDS1TJ272T	RES,C 2.7K-J-1/2W <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	R391	ERJ6ENF4421V	RES,M 4.42K-F-1/10W
R356	ERDS1TJ272T	RES,C 2.7K-J-1/2W <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	R392	ERJ6ENF1201V	RES,M 1.2K-F-1/10W
R357	ERJ6ENF5100V	RES,M 510-F-1/10W <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	R450	ERJ6GEYJ563V	RES, M 56K-J-1/10W <i>CT-G2129LE,</i> <i>CT-Z2149LE, CT-G2169LE</i>
R357	ERJ6ENF6200V	RES,M 620-F-1/10W <i>CT-Z1429LE</i>	R451	ERDS1FJ1R0P	RES,C 1.0-J-1/2W <i>CT-G2949LE</i>
R358	ERJ6ENF5100V	RES,M 510-F-1/10W <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	R451	ERDS1FJ1R2P	RES,C 1.2-J-1/2W <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE, CT-G3349LE</i>
R358	ERJ6ENF6200V	RES,M 620-F-1/10W <i>CT-Z1429LE</i>	R451	ERDS1FJ1R8P	RES,C 1.8-J-1/2W <i>CT-Z1429LE</i>
R359	ERJ6ENF5100V	RES,M 510-F-1/10W <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	R454	ERJ6GEYJ393V	RES,M 39K-J-1/10W <i>CT-G3349LE</i>
R359	ERJ6ENF6200V	RES,M 620-F-1/10W <i>CT-Z1429LE</i>	R454	ERJ6GEYJ473V	RES,M 47K-J-1/10W <i>CT-Z1429LE</i> <i>CT-Z2149LE, CT-G2129LE</i> <i>CT-G2169LE, CT-G2949LE</i>
R360	ERJ6ENF4700V	RES,M 470-F-1/10W <i>CT-G2949LE</i> <i>CT-G3349LE</i>	R455	ERJ6GEYJ153V	RES,M 15K-J-1/10W <i>CT-Z1429LE</i> <i>CT-Z2149LE, CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>
R360	ERJ6ENF5100V	RES,M 510-F-1/10W <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>	R455	ERJ6GEYJ183V	RES,M 18K-J-1/10W <i>CT-G2949LE</i> <i>CT-G3349LE</i>
R360	ERJ6ENF6200V	RES,M 620-F-1/10W <i>CT-Z1429LE</i>	R456	ERJ6GEYJ223V	RES,M 22K-J-1/10W <i>CT-G2949LE</i>
R361	ERJ6ENF4700V	RES,M 470-F-1/10W <i>CT-G2949LE</i> <i>CT-G3349LE</i>	R456	ERJ6GEYJ273V	RES,M 27K-J-1/10W <i>CT-G3349LE</i>
R361	ERJ6ENF5100V	RES,M 510-F-1/10W <i>CT-Z2149LE,</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>	R456	ERJ6GEYJ472V	RES,M 4.7K-J-1/10W <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>
R361	ERJ6ENF6200V	RES,M 620-F-1/10W <i>CT-Z1429LE</i>	R456	ERJ6GEYJ682V	RES,M 6.8K-J-1/10W <i>CT-Z1429LE</i>
R362	ERJ6ENF4700V	RES,M 470-F-1/10W <i>CT-G2949LE</i> <i>CT-G3349LE</i>	R457	ERJ6GEYJ152V	RES,M 1.5K-J-1/10W <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE, CT-G2949LE</i>
R362	ERJ6ENF5100V	RES,M 510-F-1/10W <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>	R457	ERJ6GEYJ182V	RES,M 1.8K-J-1/10W <i>CT-Z1429LE</i>
R362	ERJ6ENF6200V	RES,M 620-F-1/10W <i>CT-Z1429LE</i>	R457	ERJ6GEYJ392V	RES,M 3.9K-J-1/10W <i>CT-G3349LE</i>
R363	ERJ6GEYJ101V	RES,M 100-J-1/10W	R458	ERJ6GEYJ223V	RES,M 22K-J-1/10W <i>CT-Z1429LE</i>
R364	ERJ6GEYJ101V	RES,M 100-J-1/10W	R458	ERJ6GEYJ333V	RES,M 33K-J-1/10W <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE, CT-G2949LE</i>
R365	ERJ6GEYJ101V	RES,M 100-J-1/10W	R458	ERJ6GEYJ363V	RES,M 36K-J-1/10W <i>CT-G3349LE</i>
R369	ERG2FJ123H	RES,M 12K-J-2W <i>CT-Z1429LE</i>	R459	ERJ6GEYJ683V	RES,M 68K-J-1/10W
R374	ERDS1TJ272T	RES,C 2.7K-J-1/2W <i>CT-Z1429LE</i>	R460	ERDS2TJ102T	RES,C 1K-J-1/4W
R375	ERDS1TJ272T	RES,C 2.7K-J-1/2W <i>CT-Z1429LE</i>	R461	ERDS2TJ152T	RES,C 1.5K-J-1/4W <i>CT-Z1429LE</i>
R376	ERDS1TJ272T	RES,C 2.7K-J-1/2W <i>CT-Z1429LE</i>	R462	ERJ6GEYJ473V	RES,M 47K-J-1/10W
R381	ERJ6GEYJ101V	RES,M 100-J-1/10W	R463	ERJ6GEYJ473V	RES,M 47K-J-1/10W
R382	ERJ6GEYJ101V	RES,M 100-J-1/10W	R464	ERDS1FJ1R5P	RES,C 1.5-J-1/2W <i>CT-G3349LE</i>
R383	ERJ6GEYJ101V	RES,M 100-J-1/10W	R465	ERJ6GEYJ183V	RES,M 18K-J-1/10W <i>CT-Z1429LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
R384	ERJ6ENF2701V	RES,M 2.7K-F-1/10W	R465	ERJ6GEYJ303V	RES,M 30K-J-1/10W <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>
R385	ERJ6ENF4421V	RES,M 4.42K-F-1/10W	R466	ERJ6GEYJ683V	RES,M 68K-J-1/10W <i>CT-Z1429LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
R386	ERJ6ENF1201V	RES,M 1.2K-F-1/10W	R467	ERJ6GEYJ104V	RES,M 100K-J-1/10W <i>CT-Z1429LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
			R467	ERJ6GEYJ183V	RES,M 18K-J-1/10W <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>
			R468	ERJ6GEYJ103V	RES,M 10K-J-1/10W
			R469	ERJ6GEYJ100V	RES,M 10-J-1/10W <i>CT-Z1429LE</i>
			R469	ERJ6GEYJ220V	RES,M 22-J-1/10W <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE, CT-G2949LE</i>

LISTA DE PARTES DE REEMPLAZO

Modelos: CT-Z1429LE, CT-Z2149LE, CT-G2129LE, CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE

Aviso Importante de Seguridad: Los componentes impresos en **LETRA NEGRITA** tienen características importantes para la seguridad. Cuando reemplace cualquiera de estos componentes use solamente las piezas especificadas por el fabricante.

REF NO.	NO. DE PARTE	DESCRIPCION	REF NO.	NO. DE PARTE	DESCRIPCION
R469	ERJ6GEYJ270V	RES,M 27-J-1/10W <i>CT-G3349LE</i>	R556	ERG1SJ181P	RES,M 180-J-1W
R470	ERDS2TJ152T	RES,C 1.5K-J-1/4W <i>CT-Z1429LE</i> <i>CT-Z2149LE, CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>	R557	ERJ6GEYJ103V	RES,M 10K-J-1/10W
R471	ERJ6GEYJ223V	RES,M 22K-J-1/10W	R558	ERQ1CJPR56S	RES,F .56-J-1W <i>CT-G2949LE</i>
R472	ERJ6GEYJ473V	RES,M 47K-J-1/10W	R558	ERQ1CJP1R5S	RES,F 1.5-J-1W <i>CT-Z1429LE</i>
R475	ERJ6GEYJ471V	RES,M 470-J-1/10W	R558	ERQ2CJPR68S	RES,F .68-J-2W <i>CT-G3349LE</i>
R502	ERJ6GEYJ562V	RES,M 5.6K-J-1/10W	R558	ERQ2CJP2R7S	RES,F 2.7-J-2W <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>
R504	ERDS2TJ152T	RES,C 1.5K-J-1/4W <i>CT-Z1429LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE</i> <i>CT-Z2149LE, CT-G3349LE</i>	R559	ERG2FJ683H	RES,M 12K-J-2W
R504	ERDS2TJ681T	RES,C 680-J-1/4W <i>CT-G2949LE</i>	R560	ERDS1FJ182P	RES,C 1.8K-J-1/2W <i>CT-Z1429LE</i>
R505	ERJ6GEYJ222V	RES,M 2.2K-J-1/10W	R561	ERG2FJ102H	RES,M 1K-J-2W <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
R506	ERJ6GEYJ333V	RES,M 33K-J-1/10W	R562	ERG3FJ680H	RES,M 68-J-3W
R507	ERJ6GEYJ103V	RES,M 10K-J-1/10W	R567	ERG2SJ122	RES,M 1.2K-J-2W <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>
R508	ERJ6GEYJ103V	RES,M 10K-J-1/10W	R567	ERG2SJ471	RES,M 470-J-2W <i>CT-Z1429LE</i>
R509	ERDS2TJ332T	RES,C 3.3K-J-1/4W <i>CT-Z1429LE</i> , <i>CT-G2129LE, CT-Z2149LE, CT-G2169LE</i>	R572	ERJ6GEYJ132V	RES,M 1.3K-J-1/10W <i>CT-G3349LE</i>
R509	ERDS2TJ562T	RES,C 5.6K-J-1/4W <i>CT-G2949LE</i>	R572	ERJ6GEYJ152V	RES,M 1.5K-J-1/10W <i>CT-G2949LE</i>
R509	ERDS2TJ301T	RES,C 300-J-1/4W <i>CT-G3349LE</i>	R572	ERJ6GEYJ222V	RES,M 2.2K-J-1/10W <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>
R510	ERG3FJ182	RES,M 1.8K-J-3W <i>CT-G2949LE</i>	R572	ERJ6GEYJ392V	RES,M 3.9K-J-1/10W <i>CT-Z1429LE</i>
R510	ERG3FJ272	RES,M 2.7K-J-3W <i>CT-G3349LE</i>	R605	ERDS2TJ103T	RES,C 10K-J-1/4W
R510	ERG3FJ332	RES,M 3.3K-J-3W <i>CT-Z1429LE</i>	R606	ERJ6GEYJ562V	RES,M 5.6K-J-1/10W
R510	ERG3FJ362	RES,M 3.6K-J-3W <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>	R607	ERJ6GEYJ102V	RES,M 1K-J-1/10W
R511	ERG3FJ182	RES,M 1.8K-J-3W <i>CT-G2949LE</i>	R608	ERJ6GEYJ104V	RES,M 100K-J-1/10W
R511	ERG3FJ242	RES,M 2.4K-J-3W <i>CT-G3349LE</i>	R752	ERDS2TJ333T	RES,C 33K-J-1/4W <i>CT-G3349LE</i>
R511	ERG3FJ362	RES,M 3.6K-J-3W <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>	R753	ERDS2TJ103T	RES,C 10K-J-1/4W <i>CT-G3349LE</i>
R512	ERG2FJ392H	RES,M 3.9K-J-2W <i>CT-G2949LE</i> <i>CT-G3349LE</i>	R754	ERG3FJ562	RES,M 5.6K-J-3W <i>CT-G3349LE</i>
R512	ERG2FJ562H	RES,M 5.6K-J-2W <i>CT-Z1429LE</i> <i>CT-Z2149LE, CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>	R755	ERDS2TJ563T	RES,C 56K-J-1/4W <i>CT-G3349LE</i>
R520	ERJ6GEYJ331V	RES,M 330-J-1/10W <i>CT-G2949LE</i>	R756	ERDS2TJ103T	RES,C 10K-J-1/4W <i>CT-G3349LE</i>
R520	ERJ6GEYJ471V	RES,M 470-J-1/10W <i>CT-Z1429LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE, CT-Z2149LE</i> <i>CT-G3349LE</i>	R757	ERDS2TJ224T	RES,C 220K-J-1/4W <i>CT-G3349LE</i>
R521	ERJ6GEYJ102V	RES,M 1K-J-1/10W <i>CT-G2949LE</i>	R758	ERDS2TJ273T	RES,C 27K-J-1/4W <i>CT-G3349LE</i>
R521	ERJ6GEYJ272V	RES,M 2.7K-J-1/10W <i>CT-Z1429LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE, CT-Z2149LE</i> <i>CT-G3349LE</i>	R759	ERDS2TJ222T	RES,C 2.2K-J-1/4W <i>CT-G3349LE</i>
R531	ERD25FJ470P	RES,C 47-J-1/4W	R760	EVND8AA03B53	CONTROL 5K <i>CT-G3349LE</i>
R532	ERJ6ENF1002V	RES,M 10K-F-1/10W <i>CT-Z1429LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	R761	EVND8AA03B14	CONTROL 10K <i>CT-G3349LE</i>
R532	ERJ6ENF1372V	RES,M 13.7K-F-1/10W <i>CT-G2129LE</i>	R762	ERDS2TJ182T	RES,C 1.8K-J-1/4W <i>CT-G3349LE</i>
R533	ERJ6ENF1651V	RES,M 1.65K-F-1/10W <i>CT-G3349LE</i>	R763	ERDS2TJ183T	RES,C 18K-J-1/4W <i>CT-G3349LE</i>
R533	ERJ6ENF1691V	RES,M 1.69K-F-1/10W <i>CT-Z1429LE</i>	R764	ERDS2TJ154T	RES,C 150K-J-1/4W <i>CT-G3349LE</i>
R533	ERJ6ENF1781V	RES,M 1.78K-F-1/10W <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE, CT-G2949LE</i>	R765	ERDS2TJ272T	RES,C 2.7K-J-1/4W <i>CT-G3349LE</i>
R551	ERDS1FJ1R0T	RES,C 1.0-J-1/2W	R766	ERDS2TJ362T	RES,C 3.6K-J-1/4W <i>CT-G3349LE</i>
R552	ERDS1FJ1R0T	RES,C 1.0-J-1/2W	R767	ERDS2TJ272T	RES,C 2.7K-J-1/4W <i>CT-G3349LE</i>
R555	ERDS1FJ101T	RES,C 100-J-1/2W <i>CT-Z1429LE</i> <i>CT-Z2149LE, CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>	R768	ERQ2CJP100S	RES,F 10-J-2W <i>CT-G3349LE</i>
			R801	ERF7ZK1R5	RES,W 1.5-K-7W
			R802	ERDS2TJ101T	RES,C 100-J-1/4W
			R803	ERDS2TJ102T	RES,C 1K-J-1/4W
			R805	ERG2FJ331H	RES,M 330-J-2W
			R806	ERJ6GEYJ473V	RES,M 47K-J-1/10W
			R807	ERD50FJ334P	RES,C 330K-J-1/2W
			R808	ERD50FJ334P	RES,C 330K-J-1/2W
			R809	ERDS2TJ561T	RES,C 560-J-1/4W

LISTA DE PARTES DE REEMPLAZO

Modelos: CT-Z1429LE, CT-Z2149LE, CT-G2129LE, CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE

Aviso Importante de Seguridad: Los componentes impresos en **LETRA NEGRITA** tienen características importantes para la seguridad. Cuando reemplace cualquiera de estos componentes use solamente las piezas especificadas por el fabricante.

REF NO.	NO. DE PARTE	DESCRIPCION	REF NO.	NO. DE PARTE	DESCRIPCION
R811	ER0S2TKF1601	RES,M 1.6K-F-1/4 <i>CT-Z1429LE CT-Z2149LE, CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>	R2320	ERJ6GEYJ104V	RES,M 100K-J-1/10W <i>CT-Z2149LE CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
R811	ER0S2TKF1801	RES,M 1.8K-F-1/4 <i>CT-G2949LE CT-G3349LE</i>	R2321	ERG2FJ102H	RES,M 1K-J-2W <i>CT-G2949LE CT-G3349LE</i>
R812	ERDS2TJ331T	RES,C 330-J-1/4W	R2321	ERG2FJ681H	RES,M 680-J-2W <i>CT-Z2149LE CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>
R813	ERJ6GEYJ223V	RES,M 22K-J-1/10W	R2322	ERG2FJ681H	RES,M 680-J-2W <i>CT-Z2149LE CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>
R814	ERJ6GEYJ471V	RES,M 470-J-1/10W	R2325	ERJ6GEYJ103V	RES,M 10K-J-1/10W <i>CT-Z1429LE CT-G2129LE</i>
R815	ERD75TAJ825	RES,C 8.2MEG-J-3/4W	R2335	ERJ6GEYJ103V	RES,M 10K-J-1/10W <i>CT-G2129LE</i>
R817	ERX3FJ4R7	RES,M 4.7-J-3W <i>CT-Z1429LE</i>	R2350	ERDS2TJ102T	RES,C 1K-J-1/4W <i>CT-Z1429LE CT-G2129LE</i>
R817	ERX3FJ6R8	RES,M 6.8-J-3W <i>CT-Z2149LE CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>	R2350	ERDS2TJ821T	RES,C 820-J-1/4W <i>CT-Z2149LE CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
R821	ERDS1FJ1R0T	RES,C 1.0-J-1/2W <i>CT-Z1429LE CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	R2351	ERJ6GEYJ103V	RES,M 10K-J-1/10W <i>CT-Z2149LE</i>
R821	ERDS1FJ1R5T	RES,C 1.5-J-1/2W <i>CT-Z2149LE CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>	R2351	ERJ6GEYJ273V	RES,M 27K-J-1/10W <i>CT-Z1429LE CT-G2129LE</i>
R822	ERDS1FJ1R0T	RES,C 1.0-J-1/2W <i>CT-G2949LE CT-G3349LE</i>	R2351	ERJ6GEYJ912V	RES,M 9.1K-J-1/10W <i>CT-G2169LE CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
R822	ERDS1FJ1R5T	RES,C 1.5-J-1/2W <i>CT-Z2149LE CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>	R2352	ERJ6GEYJ4/3V	RES,M 47K-J-1/10W <i>CT-Z2149LE CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
R823	ERDS1FJ272T	RES,C 2.7K-J-1/2W	R2353	ERJ6GEYJ104V	RES,M 100K-J-1/10W <i>CT-Z2149LE CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
R824	ERDS2TJ223T	RES,C 22K-J-1/4W	R2354	ERJ6GEYJ123V	RES,M 12K-J-1/10W
R825	ERJ6GEYJ272V	RES,M 2.7K-J-1/10W	R2355	ERJ6GEYJ392V	RES,M 3.9K-J-1/10W
R828	ERJ6GEYJ104V	RES,M 100K-J-1/10W	R2356	ERJ6GEYJ101V	RES,M 100-J-1/10W
R839	ERDS2TJ512T	RES,C 5.1K-J-1/4W <i>CT-Z1429LE CT-Z2149LE, CT-G2129LE CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	R2357	ERJ6GEYJ472V	RES,M 4.7K-J-1/10W
R843	ERDS2TJ271T	RES,C 270-J-1/4W	R2365	ERDS2TJ102T	RES,C 1K-J-1/4W
R844	ERJ6GEYJ222V	RES,M 2.2K-J-1/10W	R2370	ERJ6GEYJ103V	RES,M 10K-J-1/10W
R853	ERX12SJR22P	RES,M .22-J-1/2W	R2417	ERJ6GEYJ104V	RES,M 100K-J-1/10W <i>CT-Z2149LE CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
R854	ERX12SJR15P	RES,M 15-J-1/2W <i>CT-G2949LE CT-G3349LE</i>	R2502	ERDS2TJ105T	RES,C 1M-J-1/4W <i>CT-G2169LE CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
R854	ERX12SJR27P	RES,M .27-J-1/2W <i>CT-Z1429LE CT-Z2149LE, CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>	R2503	ERDS2TJ105T	RES,C 1M-J-1/4W <i>CT-G2169LE CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
R860	ERDS2TJ104T	RES,C 100K-J-1/4W <i>CT-Z2149LE CT-G2129LE, CT-G2169LE CT-G2949LE, CT-Z1429LE</i>	R2504	ERDS2TJ101T	RES,C 100-J-1/4W <i>CT-G2169LE CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
R860	ERDS2VJ104T	RES,C 100K-J-1/4W <i>CT-G3349LE</i>	R2505	ERDS2TJ101T	RES,C 100-J-1/4W <i>CT-G2169LE CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
R861	ERDS2TJ682T	RES,C 6.8K-J-1/4W	R2525	ERDS2TJ101T	RES,C 100-J-1/4W <i>CT-G2169LE CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
R2201	ERJ6GEYJ224V	RES,M 220K-J-1/10W <i>CT-Z2149LE CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	R2534	ERDS2TJ101T	RES,C 100-J-1/4W <i>CT-G2169LE CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
R2203	ERJ6GEYJ102V	RES,M 1K-J-1/10W <i>CT-Z2149LE CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	R3001	ERDS2TJ101T	RES,C 100-J-1/4W
R2204	ERJ6GEYJ102V	RES,M 1K-J-1/10W <i>CT-Z2149LE CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	R3005	ERJ6GEYJ334V	RES,M 330K-J-1/10W <i>CT-Z2149LE CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
R2205	ERJ6GEYJ101V	RES,M 100-J-1/10W <i>CT-Z2149LE CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	R3008	ERJ6GEYJ151V	RES,M 150-J-1/10W
R2206	ERJ6GEYJ273V	RES,M 27K-J-1/10W <i>CT-Z2149LE CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	R3009	ERJ6GEYJ682V	RES,M 6.8K-J-1/10W
R2301	ERF2AKR15P	RES,W .15-K-2W <i>CT-G2169LE CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	R3010	ERJ6GEYJ334V	RES,M 330K-J-1/10W
R2301	ERF2AK5R6P	RES,W 5.6-K-2W <i>CT-Z2149LE</i>	R3011	ERJ6GEYJ682V	RES,M 6.8K-J-1/10W <i>CT-Z2149LE CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
R2301	ERQ2CJP3R9S	RES,F 3.9-J-2W <i>CT-Z1429LE CT-G2129LE</i>	R3013	ERJ6ENF75R0V	RES,M 75.0-F-1/10W <i>CT-G2169LE CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
R2307	ERJ6GEYJ103V	RES,M 10K-J-1/10W			

LISTA DE PARTES DE REEMPLAZO

Modelos: CT-Z1429LE, CT-Z2149LE, CT-G2129LE, CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE

Aviso Importante de Seguridad: Los componentes impresos en **LETRA NEGRITA** tienen características importantes para la seguridad. Cuando reemplace cualquiera de estos componentes use solamente las piezas especificadas por el fabricante.

REF NO.	NO. DE PARTE	DESCRIPCION	REF NO.	NO. DE PARTE	DESCRIPCION
R3014	ERJ6ENF75R0V	RES,M 75.0-F-1/10W <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	T551	KFT3AA341F	TRANSFORMADOR, FLYBACK <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>
R3015	ERJ6ENF75R0V	RES,M 75.0-F-1/10W <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	T551	KFT4AA348F	TRANSFORMADOR, FLYBACK <i>CT-G2949LE</i>
R3016	ERDS2TJ181T	RES,C 180-J-1/4W <i>CT-G2129LE</i> <i>CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	T551	KFT5AA370F	TRANSFORMADOR, FLYBACK <i>CT-G3349LE</i>
R3017	ERDS2TJ181T	RES,C 180-J-1/4W <i>CT-Z1429LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	T801	ETS29AS1A6NC	TRANSFORMADOR <i>CT-Z1429LE</i>
R3018	ERJ6GEYJ682V	RES,M 6.8K-J-1/10W	T801	ETS35BC246ND	TRANSFORMADOR <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>
R3019	ERJ6GEYJ682V	RES,M 6.8K-J-1/10W <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	T801	ETS39AG346NC	TRANSFORMADOR <i>CT-G2949LE</i> <i>CT-G3349LE</i>
R3020	ERJ6GEYJ682V	RES,M 6.8K-J-1/10W <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	CRISTALES/FILTROS		
R3021	ERJ6GEYJ682V	RES,M 6.8K-J-1/10W <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	X001	TSSA092	CRISTAL OSCILADOR
R3030	ERJ6GEYJ151V	RES,M 150-J-1/10W	X002	AF080005BE	CRISTAL
R3050	ERJ6GEYJ101V	RES,M 100-J-1/10W <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	OTROS		
R3051	ERJ6GEYJ101V	RES,M 100-J-1/10W <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	TNR001	ENG36604G	SINTONIZADOR
R3101	ERJ6GEYJ334V	RES,M 330K-J-1/10W <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	M001	TSX2AA0171	CABLE AC (ALIMENTACION)
R3102	ERJ6GEYJ334V	RES,M 330K-J-1/10W <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	M002	A51KQN011X	TRC 21" <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>
R3103	ERDS2TJ101T	RES,C 100-J-1/4W <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	M003	37GDA85X(M)	TRC 14" <i>CT-Z1429LE</i>
R3131	ERJ6GEYJ223V	RES,M 22K-J-1/10W <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	M004	M68LGL062X	TRC 29" <i>CT-G2949LE</i>
R3132	ERJ6GEYJ223V	RES,M 22K-J-1/10W <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	M005	M80JUA062X	TRC 33" <i>CT-G3349LE</i>
R3133	ERJ6GEYJ153V	RES,M 15K-J-1/10W <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	M006	TJSC00200	CONECTOR DEL TRC <i>CT-Z1429LE</i>
R3134	ERJ6GEYJ333V	RES,M 33K-J-1/10W <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	M007	TJSC00300	CONECTOR DEL TRC <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
R3135	ERJ6GEYJ154V	RES,M 150K-J-1/10W <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	M008	TXF3A01AFRA	ENSAMBLE DE TIERRA <i>CT-G3349LE</i>
R3136	ERJ6GEYJ223V	RES,M 22K-J-1/10W <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	M009	TXF3A01TLR2	ENSAMBLE DE TIERRA <i>CT-Z1429LE</i>
R3137	ERJ6GEYJ223V	RES,M 22K-J-1/10W <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	M010	TXF3A01ZERA	ENSAMBLE DE TIERRA <i>CT-G2949LE</i>
INTERRUPTORES			M011	TXF3A011DB2	ENSAMBLE DE TIERRA <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>
S001	EVQPF106K	INTERRUPTOR	DY	0LY15311F	YUGO DE DEFLECCION <i>CT-Z1429LE</i>
S002	EVQPF106K	INTERRUPTOR	DY	TLY2AA006	YUGO DE DEFLECCION <i>CT-G2949LE</i>
S003	EVQPF106K	INTERRUPTOR	DY	TLY2AA008	YUGO DE DEFLECCION <i>CT-G3349LE</i>
S004	EVQPF106K	INTERRUPTOR	DY	TLY2AA010	YUGO DE DEFLECCION <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>
S005	EVQPF106K	INTERRUPTOR	M012	JH225U-012	YUGO DE CONVERGENCIA <i>CT-Z1429LE</i>
S008	EVQPF106K	INTERRUPTOR	M013	JH291U-009	YUGO DE CONVERGENCIA <i>CT-G2949LE</i> <i>CT-G3349LE</i>
S009	EVQPF106K	INTERRUPTOR	M014	TMM2A30702	CUÑA DEL YUGO
TRANSFORMADORES			M015	0FMK014ZZ	TIRA CORRECTORA DE CONVERGENCIA
T501	TLH15452	TRANSFORMADOR IMPULSOR HORIZONTAL	DEG	TLK2AA0011	BOBINA DESMAGNETIZADORA 27" <i>CT-G2949LE</i>
T551	KFT2AB118F	TRANSFORMADOR, FLYBACK <i>CT-Z1429LE</i>	DEG	TSP2AA003A	BOBINA DESMAGNETIZADORA 14" <i>CT-Z1429LE</i>
			DEG	TSP2AA007	BOBINA DESMAGNETIZADORA 32" <i>CT-G3349LE</i>
			DEG	TSP2AA008	BOBINA DESMAGNETIZADORA 21" <i>CT-Z2149LE, CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>

LISTA DE PARTES DE REEMPLAZO

Modelos: CT-Z1429LE, CT-Z2149LE, CT-G2129LE, CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE

Aviso Importante de Seguridad: Los componentes impresos en **LETRA NEGRITA** tienen características importantes para la seguridad. Cuando reemplace cualquiera de estos componentes use solamente las piezas especificadas por el fabricante.

REF NO.	NO. DE PARTE	DESCRIPCION	REF NO.	NO. DE PARTE	DESCRIPCION
M016	TXANV03ESER	KIT INSTALACION DE BOBINA DESMAGNETIZADORA <i>CT-Z2149LE, CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>	M044	TBX2AA0131	BOTON, 7 TECLAS <i>CT-G3349LE</i>
M017	TXFKU04ESER	ENSABLE DE TAPA <i>CT-Z2149LE</i> Etiqueta Identificación de Modelo Etiqueta Precaución, Tapa	M045	TBX2AA0902G	BOTON, 7 TECLAS <i>CT-Z1429LE</i>
M018	TXFKU07ESER	ENSABLE DE TAPA <i>CT-G2129LE</i> Etiqueta Identificación de Modelo Etiqueta Precaución, Filtro, Tapa	M046	TBX2AA1702GS	BOTON, 7 TECLAS <i>CT-G2129LE</i> <i>CT-G2169LE, CT-G2949LE</i>
M019	TXFKU13ESER	ENSABLE DE TAPA <i>CT-G2169LE</i> Etiqueta Precaución, Filtro, Tapa	M047	TKP2AA00601	MICA POLARIZADA <i>CT-Z1429LE, CT-Z2149LE</i>
M020	TXFKU15BSER	ENSABLE DE TAPA <i>CT-G2949LE</i> Etiqueta Precaución, Filtro, Tapa	JK3001	TJB2A9061B	CONECTORES POSTERIORES A/V <i>CT-Z1429LE, CT-G2129LE</i>
M021	TXFKU17ESER	ENSABLE DE TAPA <i>CT-G3349LE</i> Etiqueta Identificación de Modelo Etiqueta Precaución, Filtro, Tapa	JK3001	TJB2A9063B	CONECTOR A/V <i>CT-Z2149LE</i>
M022	TXFKU21ESER	ENSABLE DE TAPA <i>CT-Z1429LE</i> Etiqueta Identificación de Modelo Etiqueta Precaución, Filtro, Tapa	JK3001	TJB2AA0181	CONECTORES POSTERIORES A/V <i>CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
M023	TMW2A97121	TAPA DE CABLE DE AC <i>CT-Z1429LE</i>	JK3002	TJB2AA0033	CONECTOR DELANTERO A/V <i>CT-Z2149LE</i>
M024	TXFKY05ESER	ENSABLE DE GABINETE <i>CT-Z2149LE</i> Insignia Panasonic; Guía IR; Gabinete 20"	JK3002	TJB2AA0046	CONECTOR DELANTERO A/V <i>CT-G2169LE, CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
M025	TXFKY08ESER	ENSABLE DE GABINETE <i>CT-G2129LE</i> Insignia, Panasonic; Guía IR; Gabinete 21" Filtro	JK3002	TJB2AA0048	CONECTOR DELANTERO A/V <i>CT-Z1429LE, CT-G2129LE</i>
M026	TXFKY18ESER	ENSABLE DE GABINETE <i>CT-G2949LE</i> Insignia, Panasonic; Guía IR; Gabinete 29" Filtro	JK3003	TJB2AA0171	CONECTOR, S-VHS <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
M027	TXFKY19ESER	ENSABLE DE GABINETE <i>CT-G2169LE</i> Insignia Panasonic; Guía IR; Gabinete 21" Filtro	ACCESORIOS		
M028	TXFKY22ESER	ENSABLE DE GABINETE <i>CT-Z1429LE</i> Insignia, Panasonic; Guía IR; Gabinete 29", Mica Polarizada	M048	TXANV14ESER	KIT DE REPARACION (EXTENSIONES) <i>CT-G2129LE, CT-G3349LE</i>
M029	TXFKY24ESER	ENSABLE DE GABINETE <i>CT-G3349LE</i> Insignia, Panasonic; Guía IR; Gabinete 32" Filtro	M049	EUR501450	CONTROL REMOTO <i>CT-Z1429LE</i> <i>CT-Z2149LE, CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>
M030	EASJ3FP11D3	BOCINAS <i>CT-G2169LE CT-G2949LE</i>	M050	EUR511502	CONTROL REMOTO <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
M031	EAS9D22C0	BOCINAS <i>CT-Z2149LE</i>	M051	UR50EC1190A	TAPA(BATERIA), CONTROL REMOTO <i>CT-Z1429LE, CT-Z2149LE, CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>
M032	TAS2AA0005	BOCINAS 16-OHM 1.5W <i>CT-G2129LE</i>	M052	UR51EC975A	TAPA(BATERIA), CONTROL REMOTO <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
M033	TAS2AA0014	BOCINA 16-OHM 1.5W <i>CT-Z1429LE</i>	M053	TSA2AA0001-1	ANTENA, DIPOLO <i>CT-Z1429LE</i> <i>CT-Z2149LE, CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>
M034	TAS2AA0016	BOCINAS 8-OHM 5W <i>CT-G2169LE</i> <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>	M054	TJB2A20701	CONVERTIDOR, ANTENA 75-300 <i>CT-Z1429LE, CT-Z2149LE, CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>
M035	TKX2AA00401	GUIA IR <i>CT-G2129LE</i> <i>CT-G2169LE, CT-G2949LE</i>	M055	TJS2A8420	220V ADAPTADOR
M036	TKX2AA00405	GUIA IR <i>CT-G3349LE</i>	M056	TQB2AA0375-1	MANUAL PROPIETARIO <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
M037	TKX2A3751	GUIA IR <i>CT-Z1429LE</i>	M057	TQB2AA0388	MANUAL PROPIETARIO <i>CT-Z1429LE</i> <i>CT-Z2149LE, CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>
M038	TKX2A3753	GUIA IR <i>CT-Z2149LE</i>	M058	TQB2AA7057	MANUAL CONTROL REMOTO <i>CT-Z1429LE, CT-Z2149LE, CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>
M039	TBM2AA0021	INSIGNIA PANASONIC <i>CT-G3349LE</i>	M059	TQB2AA7058	MANUAL CONTROL REMOTO <i>CT-G2949LE, CT-G3349LE</i>
M040	TBM2AA0023	INSIGNIA PANASONIC <i>CT-G2949LE</i>	M060	TQB2AA7108	MANUAL V-CHIP
M041	TBM2A10143	INSIGNIA PANASONIC <i>CT-Z2149LE</i> <i>CT-G2129LE, CT-G2169LE</i>			
M042	TBM2A30833	INSIGNIA PANASONIC <i>CT-Z1429LE</i>			
M043	TBX2AA00603G	BOTON, 7 TECLAS <i>CT-Z2149LE</i>			