# PHILCO Ford

## FAIRLANE Modelo 980

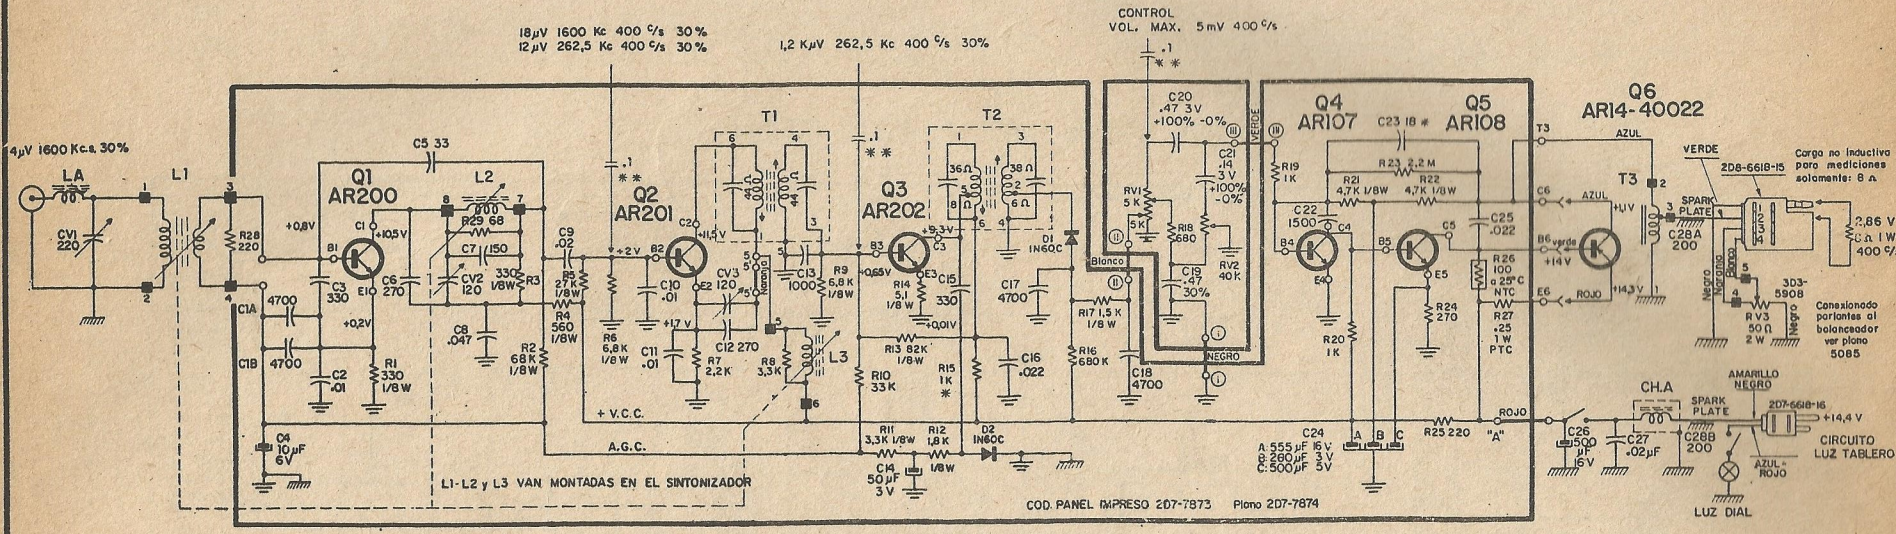





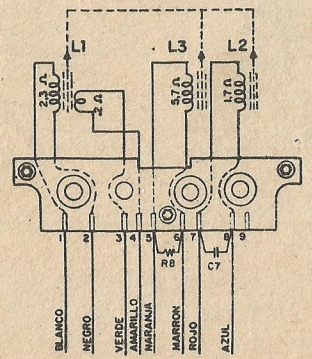


VISTA POSTERIOR PLAQUETA SINTONIZADOR

**NOTAS:**

1) RESISTORES: En (Ω) ohms, K: 1000 Ω., M: 1000000 Ω., (salvo indicación expresa 1/4 W 10 %).
2) CAPACITORES: (Salvo indicación expresa al 10%):
   Valores mayores que 1: en pF
   menores que 1: en µF
3) * Indica valor sujeto a cambios en producción. Para service reemplazar por valor igual al original.
4) ** Capacitor externo para mediciones solamente.
5) ⏚ Tierra o chasis.
6) ⏚ Tierra a panel impreso.
7) Mediciones de c.c. realizados con multímetro de 20 KΩ / V, respecto de masa y sin señal en antena.
8) (○) Perforaciones en el impreso para la unión del mismo mediante cables con otros componentes.
9) Los números que van del 1 al 8, indican el conexionado a la plaqueta impresa del circuito, correspondiendo a la misma numeración (■).
10) Ⓘ, Ⓘ... Interconexión
11) (■) Conexión sobre unidad de sintonía, transformador de salida o potenciometro balanceador
12) Control de tono tipo A.
13) Circuito regido por especificación FORD N°: ES-C7SA-18605 A






T1: 302-6052
T2: 302-6049-3