


La llave está dibujada en pos. O.L.

BANDAS DE ONDA: O.C. - 5,9-15,8 Mc/s
O.L. - 517-1622 Kc/s


Tensiones tomadas sin señal de entrada
con instrumento de 20000Ω/V y respecto de - (negativo)

BOBINAS VISTAS DE ABAJO

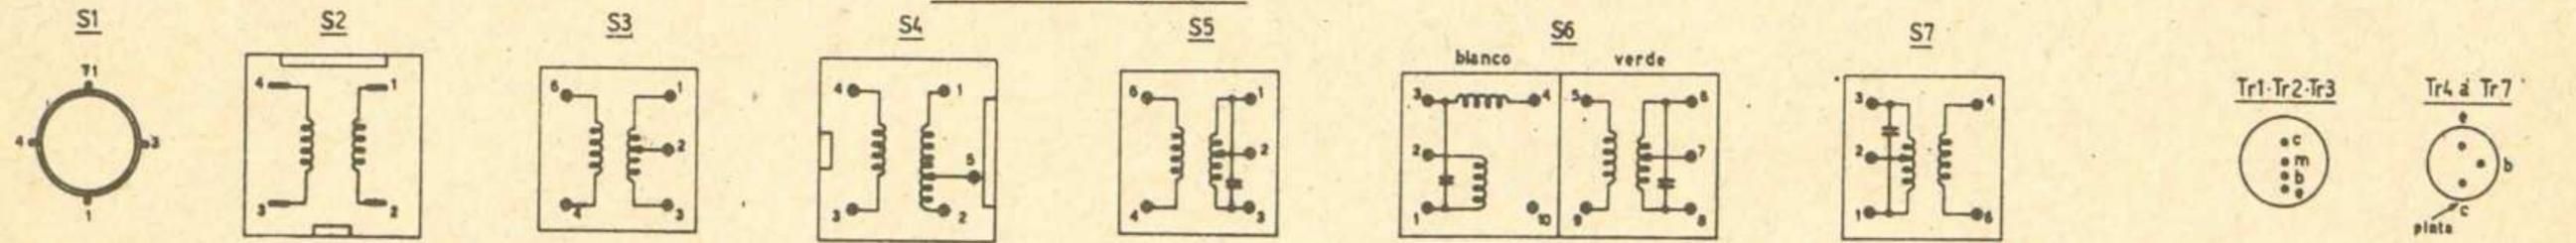

01RL396/00
FR 7333T/00

PHILIPS 01 RL 396/00



Nota.- Los repuestos PHILIPS, se pueden adquirir libremente en los centros Philips Service, y en las principales casas del gremio.