

Pioneer

STEREO CD KASET DEK ALICISI

XR-A370

XR-A670

HOPARLÖR SİSTEMİ

S-A3700

S-A5700

S-A6700

Çalıştırma Talimatları

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

IMPORTANT



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION:
TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

UYARI: YANGIN VE ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNDEN KORUNMAK İÇİN BU CİHAZI ASLA YAĞMURA YA DA NEME MARUZ BIRAKMAYIN.

[AVRUPA VE İNGİLTERE MODELLERİ İÇİN] DİKKAT

Bu ürün 1' den yüksek bir lazer diyod içermektedir. Güvenlik için hiçbir kapağı çıkarmayın ve ürünün içine erişmeye çalışmayın. Tüm servisler için yetkili personele başvurun.

Aşağıdaki uyarı çalarınızın üzerinde belirecektir.

Konum: çaların kapağı.

CLASS 1
LASER PRODUCT

Bu Pioneer ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazınızı nasıl doğru şekilde kullanabileceğinizi öğrenmek için, bu kullanım talimatlarını lütfen dikkatlice okuyun. Kullanım talimatlarını okumayı tamamladıktan sonra, gerektiğinde tekrar yararlanmak için güvenli bir yerde saklayın. Bazı ülkelerde ya da bölgelerde, elektrik kablosu fişinin ve elektrik prizinin şekli bu kitapta gösterilenden farklı olabilir. Ancak, cihazın bağlama ve çalıştırma yöntemleri kitapta belirtildiği gibidir.

DEMO İŞLEVİ

Elektrik kablosu prize takıldığında, demo modu otomatik olarak başlar.

Ayrıca, STANDBY (Yedekte Bekleme) modunda P.BASS (DEMO) düğmesine üç saniyeden çok basıldığında da Demo modu etkinleştirilir. Demo modundayken, ekranda çeşitli şablonlar görüntülenir. üç saniye

• Demo modu, STANDBY/ON düğmesine ya da işlev düğmesine basılarak iptal edilebilir.

• P.BASS (DEMO) düğmesine demo modunda üç saniyeden çok basıldığında, demo modu durdurulur ve demo işlevi iptal edilir. Demo işlevi iptal edildiğinde, elektrik kablosu yeniden takılsa bile demo moduna girilmez. Demo işlevini yeniden başlatmak için, yedekte bekleme modunda P.BASS (DEMO) düğmesine üç saniyeden daha uzun süre basın.

STANDBY ANAHTARI İKİNCİL BAĞLANTILIDIR VE BU NEDENLE, YEDEKTE BEKLEME MODUNDAYKEN CİHAZIN ELEKTRİK BAĞLANTISINI KESMEZ.

Enerji tasarrufu sağlayan tasarım

• Bu sistem, KAPATILDIĞINDA (Yedekte Bekleme modunda) en az elektrik enerjisi harcayacak biçimde tasarlanmıştır.

İHAZIN YERLEŞTİRİLMESİYLE İLGİLİ UYARILAR

Yer

Cihazı, yüksek ısıya ya da neme maruz kalmayacağı, iyi havalandırılan bir yere yerleştirin.

Cihazı, doğrudan güneş ışını alan ya da soba ve radyatörlerin yakınındaki bir yere yerleştirmeyin. Aşırı sıcaklık cihazın kabinine ve içindeki bileşenlerine zarar verebilir. Cihazın nemli ya da tozlu bir ortama kurulması da, arızalanmasına ya da bir kazaya neden olabilir (cihazı, yağ dumanı, buhar ya da ısıya maruz kalabileceği, ocak yanı gibi yerlere yerleştirmekten kaçının).

Havalandırma

Bu cihazı yerleştirirken, ısı yayılımına olanak tanımak için, cihazın etrafında boşluk bırakmaya (üst tarafında en az 30 cm, yanlarında ve arkasında en az 15 santim) dikkat edin. Cihazla duvarlar ya da diğer cihazlar arasında yeterli boşluk bırakılmazsa, kabin içinde ısı yükselir ve cihazın performansı etkilenebilir ya da cihaz arızalanabilir.

Yerleştirmeye ilgili önlemler

- Cihazın ısı kaynakları üzerinde uzun süre çalıştırılması performansını olumsuz etkiler. Cihazı ısı kaynakları üzerine yerleştirmekten kaçının.
- Cihazı televizyonunuzdan mümkün olduğunca uzak bir yere yerleştirin. Cihazın televizyon gibi bir başka cihazın yakınına yerleştirilmesi, gürültü oluşmasına ya da resim kalitesinin bozulmasına neden olabilir.
- Dahili anten kullanılıyorsa, bu tür gürültü özellikle fark edilebilir düzeyde olur. Bu durumda, harici anten kullanmayı deneyin ya da cihazı kapatın.
- Bu cihazı lütfen düz bir yüzey üzerine yerleştirin.

Su buharı yoğunlaşması

Bu cihaz soğuk bir ortamdan sıcak bir odaya getirildiğinde ya da ortam sıcaklığı aniden yükseldiğinde, kabin içinde su buharı yoğunlaşması olabilir ve cihaz tam performanslı çalışamayabilir. Bu durumu önlemek için, cihazı çalıştırmadan önce yarım saat bekleyin ya da oda sıcaklığını yavaş yavaş artırın.

GÜÇ-KABLOSUYLA İLGİLİ UYARI


Güç kablosunu fişinden tutun. Asla fişi kordonundan tutup çekmeyin ve kordona asla elleriniz ıslakken ellemeyin: kısa devreye ya da elektrik çarpmasına yol açabilirsiniz. Güç kordonunun üzerine bir eşya vs. koymayın ya da kordonu delmeyin. Kordona düğüm atmayın ya da başka kordonlarla bağlamayın. Kordonun kimsenin üzerine basamayacağı bir şekilde yerleştirilmesi gerekir. Hasarlı güç kordonları yangına yol açabilir ya da elektrik çarpmasına sebep olabilir. Kordonu zaman zaman kontrol edin. Eğer hasar görmüşse, en yakınınızdaki PIONEER yetkili servis merkezinden ya da bayiinizden değiştirmelerini isteyin.

INHALT

İHAZIN YERLEŞTİRİLMESİYLE İLGİLİ UYARILAR	2
İRLİKTE GELEN AKSESUARLARI KONTROL EDİN	3
UZAKTAN KUMANDA CİHAZINA PİL TAKILMASI	3
UZAKTAN KUMANDA CİHAZIYLA YAPILABİLECEK İŞLEMLER	3
BAĞLANTILAR	4
PARÇALARIN ADLARI VE İŞLEVLERİ	7
SAATİN AYARLANMASI	10
İSTASYONLARIN AYARLANMASI	11
Beat Cut İşlevi	11
Frekans adımı değiştirme için	11
İSTASYONLARIN BELLEĞE KAYDEDİLMESİ	12
Elle ön ayar yapma	12
İstasyon çağırma	12
RDS (Radyo Veri Sistemi) YAYINLARININ ALINMASI	13
RDS verileri görüntüsü	14
İstenen bir programı program tipine göre arama (Program Tipi Araması)	14
CD'LERİN DİNLENMESİ	15
CD çalmak için	15
Bir diski kaldırmak için	15
Çalınan CD'yi durdurmak için	16
Belirli bir izi aramak için	16
CD ÇALARLA YAPILABİLECEK ÇEŞİTLİ İŞLEMLER	17
A Çalma sırasında farklı bir disk seçme	17
B Çalınan bölümü tekrar çalma (Tekrar çalma)	17
C Tüm diskleri ve izleri rasgele bir sırada çalma (Rasgele çalma)	17
YALNIZCA İSTENEN İZLERİN ÇALINMASI	18
Programlanmış çalma – İzleri istenilen sırada programlama	18
Programlanmış tüm komutları silme	18
KASETLERİN ÇALINMASI	19
Temel işlemler	19
Bir şarkıyı başından itibaren tekrar çalma (MUSIC SEARCH (Mizik Arama) işlevi)	20
KAYDETME	20
Kasete kayıt yapma	20
CD A.S.E.S (Otomatik Senkro Düzenleme Sistemi) sisteminden kasete kayıt yapma	21
Kaset kopyalama (COPY)	22
SES BİÇİMİNİN/TONUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ (SOUND MORPHING)	23
Ses biçimi/tonunun (Morphing) değiştirilmesi	23
İstenen ayarların belleğe kaydedilmesi	24
EKRANDA YAPILABİLECEK	24
CD'LERİN KULLANIMIYLA İLGİLİ UYARILAR	25
BAKIM	25
Kafa bölümünün temizlenmesi	25
Kasetçalar kafalarının mıknatıs hassasının giderilmesi	25
Dış yüzeylerin bakımı	25
KASETLERİN KULLANIMI	26
SÜREÖLÇERLİ ÇALMA/SÜREÖLÇERLİ KAYIT	27
Uyandırma (WAKE-UP) saatini ayarlama	27
Kayıt için süreölçer ayarı	28
Süreölçer ayarlarının değiştirilmesi	29
Süreölçeri ayarlarken hata yaparsanız	29
SÜREÖLÇER UYKU İŞLEVİ	29
Süreölçer Uyku İşlevi – Cihaz otomatik olarak kapanır	29
SORUNLARIN GİDERİLMESİ	30

İRLİKTE GELEN AKSESUARLARI KONTROL EDİN

- ① Uzaktan kumanda aleti x 1
 - ② FM anteni x 1
 - ③ AM döner anten x 1
 - ④ AA/R6P tipi kuru pil x 2
 - ⑤ Elektrik kablosu x 1
 - ⑦ Hoparlör kabloları x 2
 - ⑦ Kaymayı önleyici pedler x 1
- Hoparlör sistemine dahildir

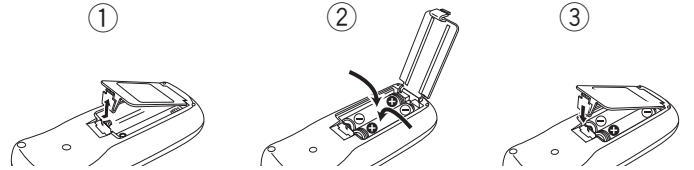


- ① Uzaktan kumanda aletinin arkasındaki pil bölmesinin kapağını açın.
- ② AA / R6P tipi iki adet kuru pili, bölmenin içindeki ⊕ ve ⊖ işaretlerine göre yerlerine takın.
- ③ Pil bölmesinin kapağını kapatın.

Pillerin hatalı kullanılması, akımlarına ya da devre dışı kalmalarına neden olabilir. Aşağıdaki kurallara her zaman dikkat edin:

- A. Pilleri pil bölmesine her zaman, bölmenin içinde yer alan ⊕ ve ⊖ işaretlerine uygun olarak yerleştirin.
- B. Kullanılmış ve yeni pilleri asla birlikte kullanmayın.
- C. Aynı büyüklükteki pillerin voltajı markalarına göre değişiklik gösterebilir. Farklı marka pilleri birlikte kullanmayın.

UZAKTAN KUMANDA CİHAZIYLA YAPILABİLECEK İŞLEMLER

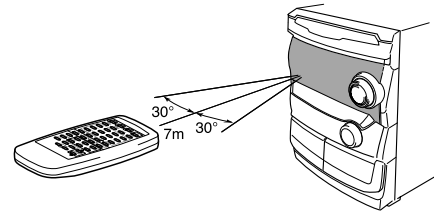


Uzaktan kumanda aleti, cihaz üzerindeki sensordan yaklaşık olarak en çok 7 metre uzaklıkta ve en çok 30 derecelik bir açıyla çalışabilir.

NOT:


Cihaz üzerindeki uzaktan kumanda aleti sensörü, güneş ya da floresan gibi güçlü bir ışık kaynağı altında bulunuyorsa, uzaktan kumanda aleti çalışmayabilir.

BAĞLANTILAR


Şekilde XR-A670 modeli gösterilmiştir.

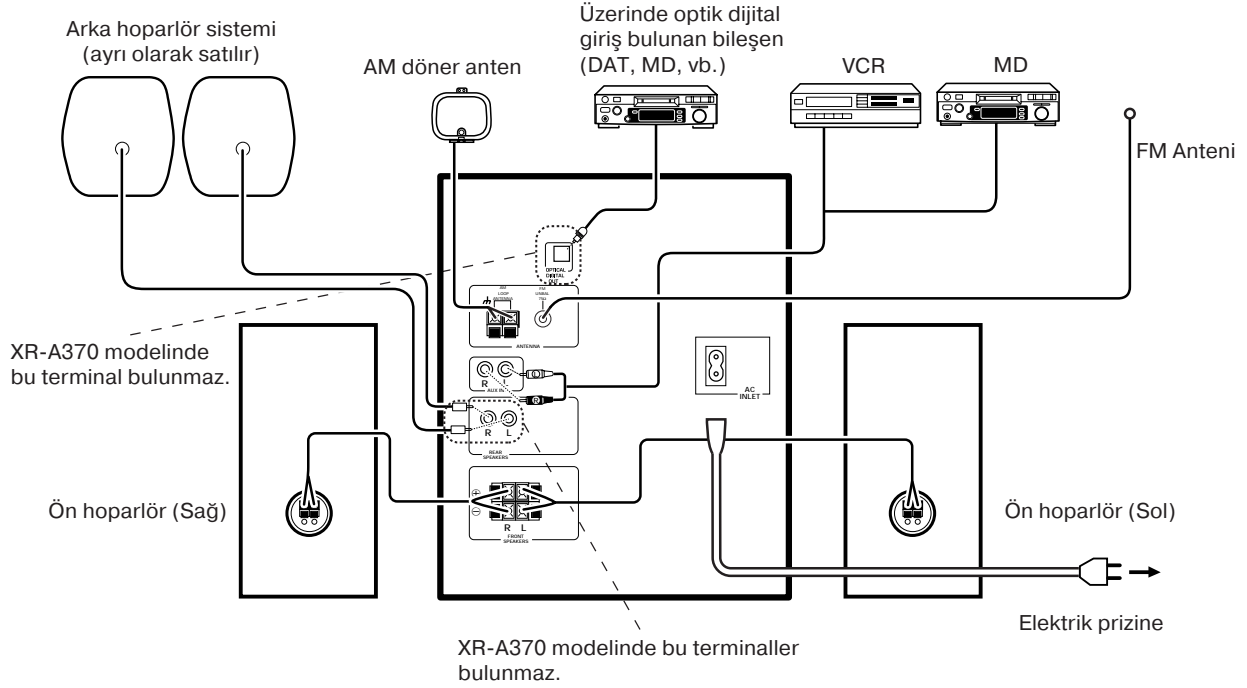

1

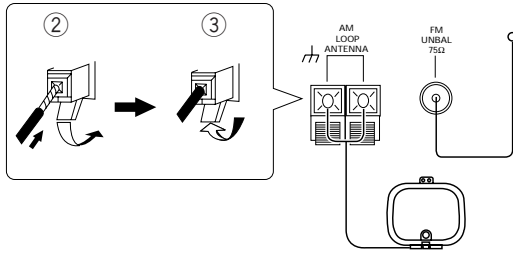

3

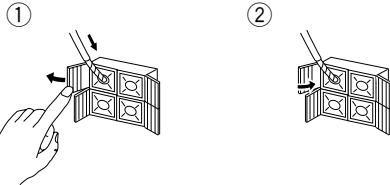

■ Bağlantıları yapmadan ya da değiştirmeden önce, açma/kapatma anahtarını kapalı duruma getirin ve elektrik kablosunu elektrik prizinden çekin.

- Anten bağlamayı unutmayın. Anten bağlamazsanız, radyo yayınlarını alamazsınız.
- “ANTEN BAĞLANTISI” bölümüne bakın sayfa 6.

1. AM döner anteni ve FM antenini cihazın anten terminallerine bağlayın.


- ① Kablo uçlarını kıvrın.
- ② Mandalı açın ve kabloyu terminale sokun.
- ③ Mandalı kilitleyin. Kabloların sabitlendiğinden emin olun.

2. Hoparlörlerin alt köşelerine kaymayı önleyici pedlerden yapıştırın.


3. Hoparlör kablolarını ÖN HOPARLÖR (FRONT SPEAKERS) terminallerine bağlayın.

Gri renkli kabloları “+” (kırmızı) terminallere ve beyaz renkli kabloları “-” (siyah) terminallere bağlayın.


- ① Mandalı açın ve kabloyu terminale sokun.
- ② Mandalı kilitleyin. Kabloların sabitlendiğinden emin olun.

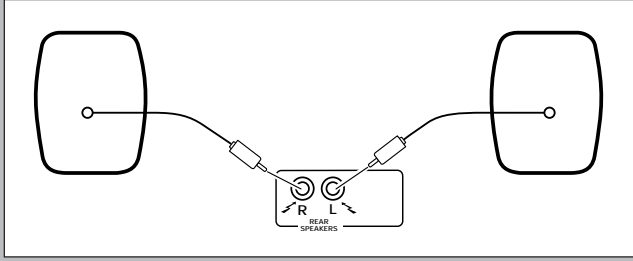


Arka hoparlör kuruluş örneği

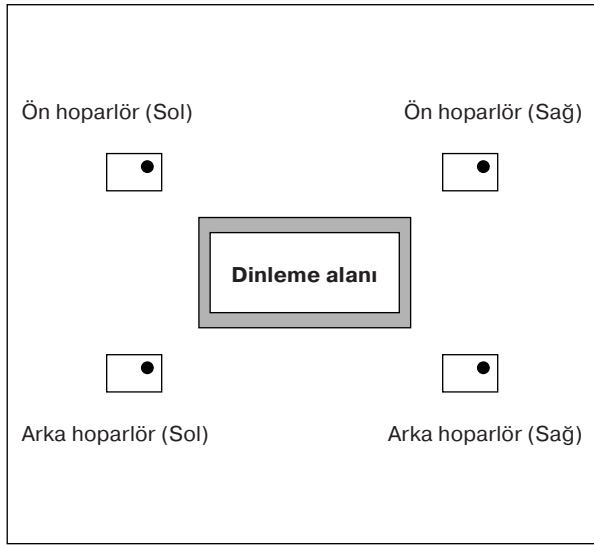

5

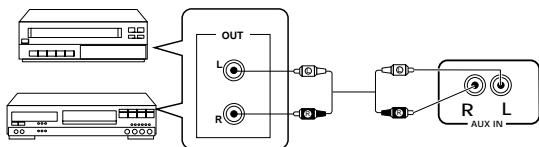

6

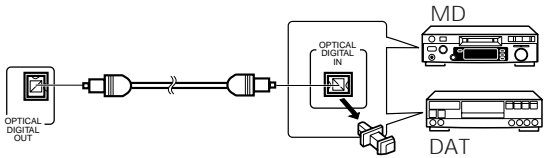

BAĞLANTILAR

4. Hoparlör bağlantısını yapın.

Gri renkli kabloları "+" (kırmızı) terminallere ve beyaz renkli kabloları "-" (siyah) terminallere bağlayın.

NOTLAR:

- Kabloların iletken bölümlerinin terminallerden dışarı çıkmamasına ve ya da diğer iletkenlere temas etmemesine dikkat edin. İletkenler birbiriyle temas ettiğinde, ses kesilebilir ya da cihaz arızalanabilir.
- S-A3700'ü yalnızca XR-A370 ile birlikte kullanın.
- Bu hoparlör sistemleri manyetik korumalı değildir ve bir televizyonun çok yakınına yerleştirildiklerinde renk gürültüsüne ya da ses bozulmasına neden olabilirler. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, hoparlörleri televizyonun uzağına yerleştirin. (S-A670 için önlem)
- Hoparlör sisteminin üzerine herhangi bir cisim koymayın.

Hoparlör empedansı

Hoparlör sistemlerini, 6 Ω-16 Ω amper arasında değişen nominal bir empedans aralığında bağlayın.

S-A3700/S-A5700 ve S-A6700 için önlem:

Bu hoparlör sistemlerini, bu sistemlerle birlikte verilen yükselticiden başka bir yükselticiye bağlamayın. Başka bir yükseltici kullanılması, cihazın arızalanmasına ya da yangına neden olabilir.

Arka hoparlör sistemi bağlantısı (yalnızca XR-A670)

- Fişleri doğru taktığınızdan emin olun.
- Arka hoparlörlerde iğneli bir priz bulunur ve 16 Ω amper ya da üzerinde nominal empedans bağlantısı yapılabilir.

Arka hoparlör sistemini bir duvara monte ederken

- Hoparlörü duvara monte etmek için, arka panel üzerindeki deliği kullanın.
- Hoparlörlerin duvara sıkıca sabitlendiğinden emin olun.
- Duvarın hoparlörlerin taşıyacak kadar güçlü olduğunu kontrol edin. PIONEER, duvarın yeterince sağlam olmaması ya da montaj hatası nedeniyle hoparlörlerin yere düşmesinden kaynaklanan arızalar için sorumluluk üstlenmez.
- Hoparlörleri duvara monte etmek için vida ya da başka malzeme sağlanmaz.

5. Video kaset kaydedici ya da MD'çalar kullanırken, AUX girişlerine ayrı olarak satılan bir stereo ses kablosu bağlayın.

6. Son olarak, elektrik kablosunu AC duvar prizine takın.

NOT:

Fişleri prizlere sıkıca takın. Bağlantıların hatalı olması sesi bozabilir ya da arızaya neden olabilir.

Optik dijital priz bağlantısı

(XR-A370 modelinde optik dijital çıkış olmadığından bu bağlantı yapılamaz.)

Optik dijital girişi olan bir bileşenin (DAT, MD, vb.) bağlanması.

- Cihazın optik dijital çıkışını, bağlantı yapacağınız bileşenin optik dijital girişine optik bir kabloyla bağlayın.
- Optik dijital bağlantı için ayrı olarak satılan bir optik kablo kullanılır. Ancak, bu tip kablo kullanılarak, yalnızca bu cihazla aynı tipte optik girişi olan bileşenlerin bağlantısı yapılabilir. Koaksiyal dijital terminalle dijital bağlantı için bir adaptörde de ayrı olarak satılmaktadır.

BAĞLANTILAR

ANTEN BAĞLANTISI

Anten bağlantısı doğru yapılmadıkça, radyo yayınları dinlenemez. Cihazın radyo sinyallerini alım gücü bölgeden bölgeye değişir. Çok sayıda yüksek binanın bulunduğu alanlarda ve dağlık bölgelerde Radyo sinyallerinin gücü azalma eğilimindedir. Radyo sinyallerinin iyi bir şekilde alınabilmesi için, anten bağlantısının doğru yapılması çok önemlidir.

FM ANTENİ

A FM anteni

Anteni tümüyle açın ve bir duvara, vb. sabitleyin.

B Harici FM anteni kuruluşu

İstasyon sinyalleri zayıfsa ve verilen FM anteni yeterli olmuyorsa, harici anten kullanın. Duyulan sese çok fazla gürültü eşlik ediyorsa, 75 Ω amperlik koaksiyel kablo kullanın.

AM ANTENİ

Bu antenin cihazın uzağına yerleştirilmesi ve metal nesnelerle temas etmemesi gerekir. AM antenini CD çalarların, kişisel bilgisayarların, televizyonların ve radyo dalgaları yayan diğer cihazların yakınına kurmaktan kaçının.

- Anteni düz bir yüzeye yerleştirin ve en iyi sonucu alacağınız yönü bulmak için anteni döndürün.

AM antenin ayarlanması

AM antenin ayarlamasının üç yolu vardır:

(a, b ve c çizimlerine bakın)

a: Bir çiviyle duvara tutturun.

b: Anteni kendi başına dik yerleştirin.

c: Bir tükenmez kalem ya da benzeri bir cisimle destekleyin (birlikte verilmez).

Harici AM anteni

- ① Dahili AM anteni
- ② Harici AM anteni
- ③ AM döner anten

Dahili AM anteni:





5-6 metre uzunluğunda ve plastik kaplamalı kablo kullanın. Kablo-nun bir ucunu AM terminaline, diğer ucunu duvara ya da daha yüksek bir yere tutturun.

Harici AM anteni:


Dahili anten tümüyle açıldığı halde sinyal alımı yetersizse, plastik kaplamalı bir kabloyu bina dışına uzatın ve dış duvarlara sabitleyin.

NOTLAR:

- Harici AM anteni kullanırken AM döner antenin bağlantısını kesmeyin.
- ⚡ (Toprak işareti) bir anten bağlı iken gürültünün azalmasına yardımcı olur. Güvenlik için yapılan bir topraklama değildir.

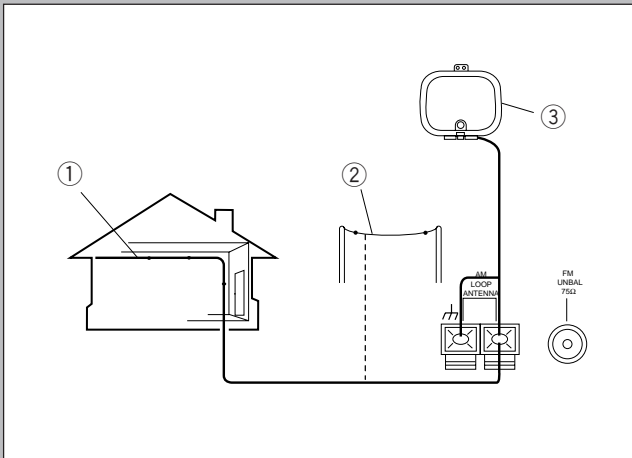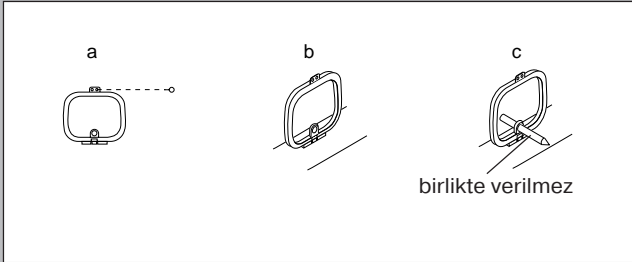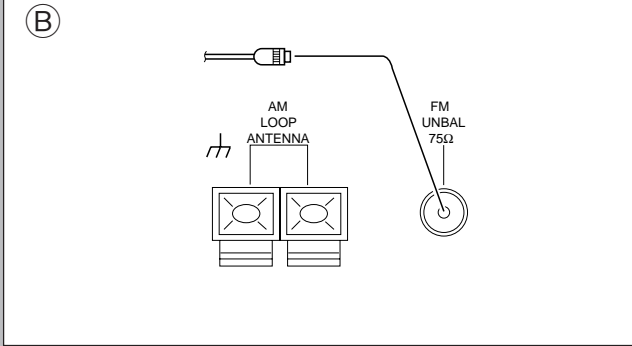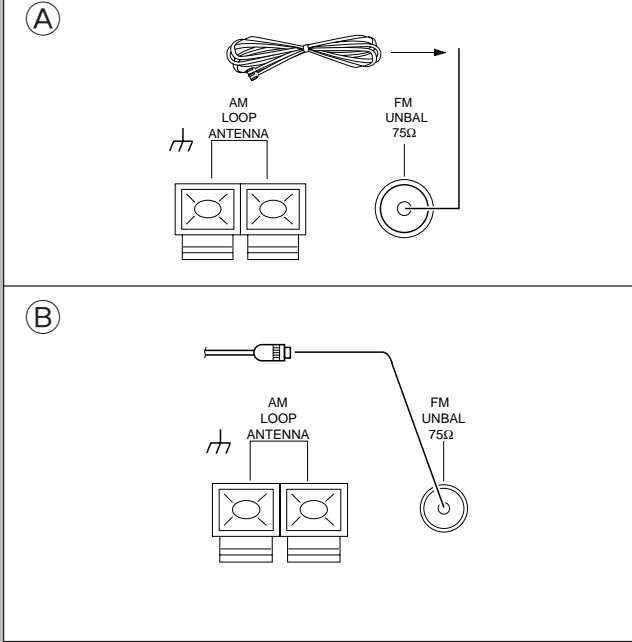

PARÇALARIN ADLARI VE İŞLEVLERİ

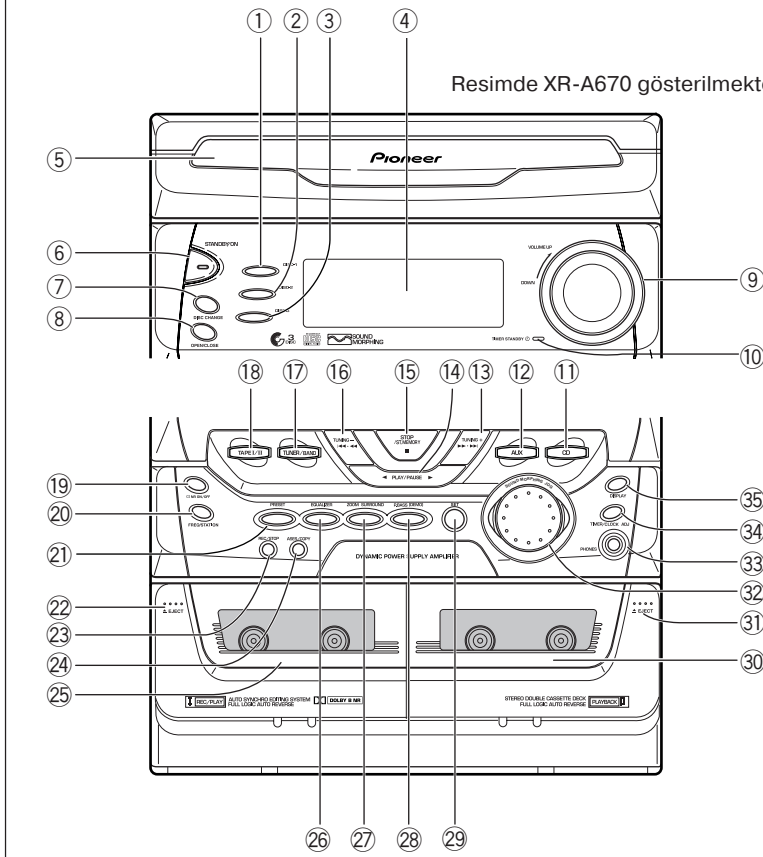

■ Otomatik Çalma İşlevi

Bir CD takıldığında CD işlev düğmesine basılırsa, CD otomatik olarak çalmaya başlar. Kaset Dekine bir kaset takıldığında TAPE I / II işlev düğmesine basılırsa teyp otomatik olarak çalmaya başlar.

NOT:

İşlevi kayıt ve teyp kopyalama sırasında değiştiremezsiniz.

- ① **DISC-1 seçme düğmesi ve göstergesi**
- ② **DISC-2 seçme düğmesi ve göstergesi**
- ③ **DISC-3 seçme düğmesi ve göstergesi**
- ④ **Ekran**
- ⑤ **CD disk tepsisi**
- ⑥ **STANDBY/ON anahtarı**

<CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI>

- Elektrik kablosu bir elektrik prizine takıldığında, cihaz demo moduna girer. Demo modunu iptal etmek için açmakapama düğmesine basın.

STANDBY/ON anahtarına basın.

Cihazı KAPATMAK için (STANDBY):

STANDBY/ON anahtarına basın.

"GOOD BYE" mesajı görüntülenir.

Yedekte bekleme modu göstergesi yanar.


- ⑦ **DISC CHANGE düğmesi**
- ⑧ **OPEN/CLOSE düğmesi**
(ayrıca, yedekte bekleme modundayken cihazı çalıştırır.)
- ⑨ **Ses düzeyi denetimi (VOLUME)**
- ⑩ **TIMER STANDBY göstergesi**
- ⑪ **CD işlev düğmesi**
(ayrıca, yedekte bekleme modundayken cihazı çalıştırır.)
- ⑫ **AUX işlev düğmesi**
(ayrıca, yedekte bekleme modundayken cihazı çalıştırır. Yardımcı bileşen önceden çalışır durumdaysa, sesini duyarsınız.)
- ⑬ **TUNING + >>> • >>> düğmesi***
(11, 12, 16, 19, 20, 22)
- ⑭ **PLAY/PAUSE düğmesi*** (15, 16, 18, 19, 21)
- ⑮ **STOP/ST.MEMORY düğmesi*** (12, 16, 18, 22)
- ⑯ **TUNING - <<< • <<< düğmesi***
(11, 12, 16, 19, 20, 22)

- ⑰ **TUNER/BAND işlev düğmesi**
(ayrıca, yedekte bekleme modundayken cihazı çalıştırır.)
- ⑱ **TAPE I/II işlev düğmesi**
(ayrıca, yedekte bekleme modundayken cihazı çalıştırır.)
- ⑲ **XR-A370: REPEAT düğmesi**
XR-A670: Dolby NR ON/OFF düğmesi**
- ⑳ **FREQ/STATION düğmesi**
- ㉑ **PRESET düğmesi**
- ㉒ **TAPE I EJECT düğmesi (▲)**
- ㉓ **REC/STOP düğmesi**
- ㉔ **ASES/COPY düğmesi**
- ㉕ **TAPE I kaset kapısı**
- ㉖ **EQUALIZER düğmesi**
- ㉗ **ZOOM SURROUND düğmesi**
- ㉘ **P.BASS (DEMO) düğmesi**
- ㉙ **SET düğmesi**
- ㉚ **TAPE II kaset kapısı**
- ㉛ **TAPE II EJECT düğmesi (▲)**
- ㉜ **SOUND MORPHING JOG (S.M. JOG)**
- ㉝ **PHONES çıkışı (Kulaklık)**
- ㉞ **TIMER/CLOCK ADJ düğmesi**
- ㉟ **DISPLAY düğmesi**

- * Bazı düğmelerin işlevleri girişe bağlı olarak değişir. Farklı işlevler hakkında bilgi edinmek için, numarası parantez içinde yazılan sayfalara bakın.

- ** Dolby noise reduction manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- "DOLBY" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.


PARÇALARIN ADLARI VE İŞLEVLERİ

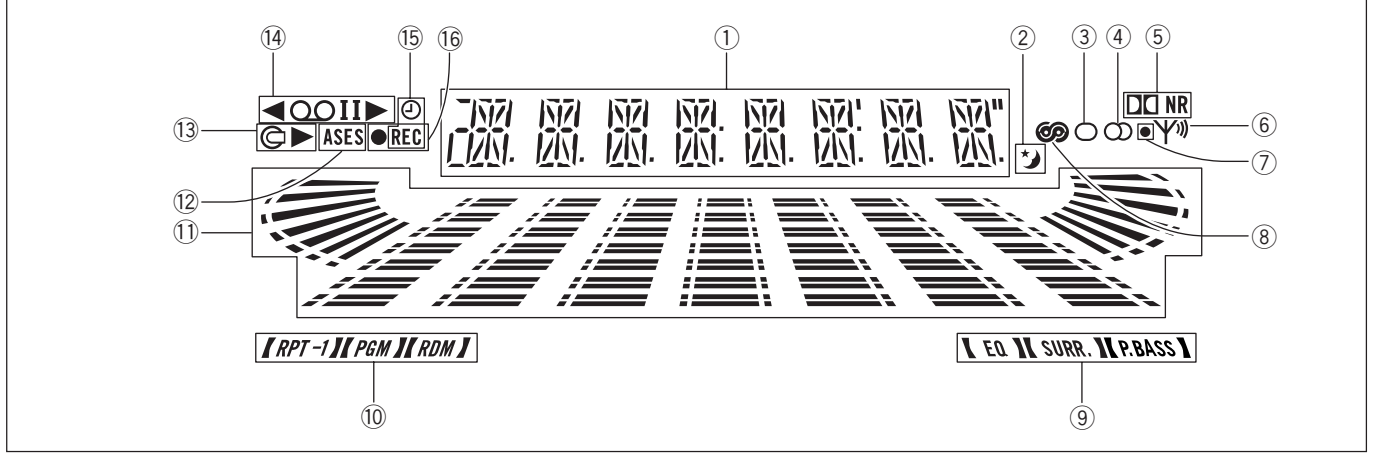


Ekran bölümü

- ① İşletim durumlarına ilişkin çok çeşitli göstergeler görüntülenir.
- ② Uyku Süreölçer (Timer) işlevi etkin durumdayken yanar.
- ③ MONO modu seçiliyken yanar.
- ④ FM stereo yayın alınırken yanar.
- ⑤ Dolby NR açıkken yanar. (yalnızca XR-A670)
- ⑥ Radyo dalgalarını alım durumunu gösterir.
- ⑦ BEAT CUT 2 seçiliyken yanar. (yalnızca XR-A670)
- ⑧ RDS modu seçiliyken yanar.
- ⑨ SOUND MORPHING durumunu gösterir.
- ⑩ CD işlevi durumunu gösterir.
- ⑪ Sesdüzeyini gösterir.
- ⑫ ASES işlemi sırasında yanar.
- ⑬ CD çalma durumunu gösterir.
- ⑭ TAPE çalma durumunu gösterir.
- ⑮ Süreölçer (Timer) işlevi göstergelerini görüntüler.
- ⑯ Kayıt sırasında yanar.

UZAKTAN KUMANDA ALETİ

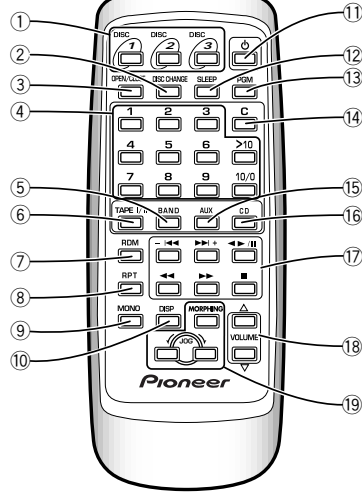

() işareti ile gösterilen işlemler uzaktan kumanda aleti ile gerçekleştirilir.

① **DISC seçme düğmesi (1 – 3)**

② **DISC CHANGE düğmesi**

③ **OPEN/CLOSE düğmesi**

④ **Sayı (1 – 9, 10/0, >10) düğmeleri**

⑤ **BAND düğmesi**

FM ve AM batları arasında geçiş yapmak için kullanılır.



⑥ **TAPE I/II işlev düğmesi**

⑦ **RDM düğmesi**

⑧ **RPT düğmesi**

⑨ **MONO düğmesi**

⑩ **DISP düğmesi**

⑪ **STANDBY/ON düğmesi**

⑫ **SLEEP düğmesi**

⑬ **PGM düğmesi**

⑭ **CLEAR düğmesi**

⑮ **AUX işlev düğmesi**

⑯ **CD işlev düğmesi**

⑰ **CD/TAPE/STATION (yukarı, aşağı) alıştırma düğmesi**

• **CD çalıştırma düğmesi**

(Çalma/Duraklatma ►/II, İz arama I◀◀▶▶I, Durdurma ■, Hızlı ◀◀▶▶)

• **TAPE çalıştırma düğmesi**

(Çalma ◀▶, Müzik Arama I◀◀▶▶I, Durdurma ■, Hızlı ◀◀▶▶)

(XR-A370 Müzik Arama I◀◀▶▶I fonksiyonuna sahiptir.)

• **TUNER düğmeleri**

+ Sonraki istasyona geçer.

- Önceki istasyona geçer.


◀◀ Frekans aşağı.

▶▶ Frekans yukarı.

⑱ **VOLUME ▲ (yukarı), ▼ (aşağı) düğmeleri**

⑲ **SOUND MORPHING MODE düğmesi ve SOUND MORPHING JOG kontrol düğmeleri**


SAATİN AYARLANMASI

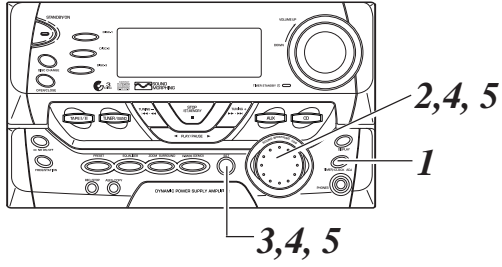


1





2




3



4



5



- Elektrik kablosu prize ilk kez takıldığında, cihaz otomatik olarak demo (demonstration) görüntü moduna girer. Demo modunu iptal etmek için STANDBY / ON anahtarına basın; sonra, saati ayarlayın.
- Saat hatalı ayarlandıysa ya da elektrik kesintisi olduysa, saati ayarlayın.
- Saat 24 saat üzerinden gösterilir.
- Saat uzaktan kumanda aleti kullanılarak ayarlanamaz.

Örnek: Saatin 6:40'a ayarlanması


1. **TIMER/CLOCK ADJ** düğmesine basın.
2. Ekranda **"CLOCK ADJ"** görüntüleninceye kadar **S.M.JOG** düğmesini çevirin.
3. **SET** düğmesine basın.
4. **"Saat"** değerini ayarlamak için **S.M.JOG** düğmesini çevirin ve sonra **SET** düğmesine basın (örnekte **"6"** seçilir).
5. **"Dakika"** değerini ayarlamak için **S.M.JOG** düğmesini çevirin ve sonra **SET** düğmesine basın (örnekte **"40"** seçilir).

- Cihazın elektrik kablosunu prize bağladıktan sonra, saati ayarlamayı unutmayın. Saat ayarlanmaza, saate göre çalışma işlemi çalışmaz.
- Elektrik kesintisinden sonra elektrik yeniden geldiğinde ya da elektrik kablosu prizden çekilip yeniden takıldığında, saat görüntüsü yanıp söner. Bu durumda, saati ayarlamayı unutmayın.


■ Saati görüntülemek için

DISPLAY düğmesine basın.

5 saniye sonra saat göstergesi kaybolur.



2
1

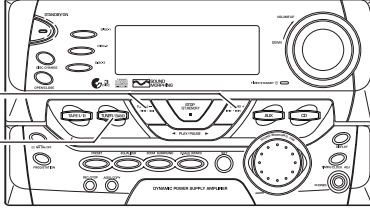

İSTASYONLARIN AYARLANMASI

- AM antenini, radyo alıcısının kabini dahil, metal bir yüzey üzerine ya da bir CD çalar, LD çalar, DAT kayıt cihazının, kişisel bilgisayarların ya da televizyonun yanına koymayın. Bu cihazların tümü gürültüye neden olur.

- Anten bağlanmazsa radyo yayınları dinlenemez; bu nedenle, mutlaka bir anten bağlayın.

1. **Uzaktan kumanda aleti üzerindeki TUNER/BAND düğmesini ya da BAND düğmesini kullanarak FM ya da AM bantını seçin.**

AM ya da FM yayın bantını seçin.

Bu düğmeye her basılışında, AM ve FM bantları arasında geçiş yapılır.



Cihaz yedekte bekleme modundayken bu düğmeye basarsanız, cihaz çalışmaya başlar ve TUNER işlevi etkinleşir.

2. **Daha alçak ya da daha yüksek frekanslar için, ayarlama/istasyon çağırma –|◀◀ • ◀◀ ya da + ▶▶ • ▶▶| düğmesine basın.**

[Elle İstasyon Ayarlama]

–|◀◀ • ◀◀ ya da + ▶▶ • ▶▶| düğmesine ya da uzaktan kumanda aleti üzerindeki ◀◀ ▶▶ düğmesine basın ve düğmeyi hemen serbest bırakın.

Radyo frekansı, düğmeye her basılışında bir adım değişir. İstediğiniz radyo istasyonunu ayarlamak için bu düğmelere gerektiği kadar basın. İstasyon yakalandığında, TUNED göstergesi (Ψ^m) yanar.

[Otomatik İstasyon Ayarlama]

Radyo frekansı değişmeye başlayınca kadar, –|◀◀ • ◀◀ ya da + ▶▶ • ▶▶| düğmesine ya da uzaktan kumanda aleti üzerindeki ◀◀ ▶▶ düğmesine basın ve düğmeyi serbest bırakın.

Radyo otomatik olarak istasyon aramaya başlar. Bir istasyon bulunduğunda, TUNED (Ψ^m) göstergesi yanar. Başka bir istasyon aramak için, bu düğmelere yeniden basın.

- Otomatik istasyon ayarını yarıda kesmek için, –|◀◀ • ◀◀ ya da + ▶▶ • ▶▶| düğmesine yeniden basın.

[Yüksek Hızda Elle İstasyon Ayarlama]

–|◀◀ • ◀◀ ya da + ▶▶ • ▶▶| düğmesine ya da uzaktan kumanda aleti üzerindeki ◀◀ ▶▶ düğmesine basın ve düğmeyi basılı tutun.

→ Siz düğmeyi serbest bırakıncaya kadar frekans değişmeye devam eder.

MONO düğmesi (Yalnızca uzaktan kumanda aleti)

FM yayını alınırken:

Stereo yayın dinlenirken stereo ve mono modları arasında geçiş yapar. STEREO yayını sırasında çok fazla gürültü varsa, MONO moduna geçin; gürültü azalır ya da tümüyle giderilir.

(Ana cihazın ekranında, STEREO yayın dinleme mümkün olduğunda “O” ve MONO seçildiğinde “O” yanar.)

Beat Cut İşlevi

(Bu işlev XR-A370 modelinde bulunmaz.)

AM yayını kaydedilirken gürültü oluşursa, gürültüyü azaltmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. **Cihazı kapatın.**

2. **Yedekte bekleme modundayken, REC/STOP düğmesine 3 saniyeden daha uzun süre basın.**

BEAT CUT 2 göstergesi (ekranın sağ köşesindeki küçük yuvarlak gösterge) yanar.

- **BEAT CUT 2 işlevini iptal etmek için, 1. Ve 2. adımı tekrarlayın.**

Frekans adımını değiştirmek için

Frekans, FM bantı için 50 kHz, AM bantı için 9 kHz’lik adımlarla değişir. Gerekirse, FM frekans adımını 100 kHz, AM frekans adımını da 10 kHz olarak değiştirebilirsiniz.

1. **Cihazı kapatın.**

2. **FREQ/STATION düğmesine üç saniyeden daha uzun süre basın.**

Frekans adımını ayarlamak için 1. ve 2. adımı tekrarlayın.

İSTASYONLARIN BELLEĞE KAYDEDİLMESİ

Elle ön ayar yapma

- En çok 24 FM/AM istasyonu belleğe kaydedilebilir.
- FM bantı için, MONO ayarı da belleğe kaydedilir.

Örnek: AM 954 kHz frekansını 3 numaralı istasyon olarak ayarlamak için

1. **TUNER/BAND** işlev düğmesini kullanarak **AM** bandını seçin.
2. -|◀◀ • ◀◀ ya da +▶▶ • ▶▶| düğmesine basarak istediğiniz istasyonu ayarlayın.
3. **STOP/ST.MEMORY** düğmesine basın.
4. -|◀◀ • ◀◀ ya da +▶▶ • ▶▶| düğmesine basarak, frekansın saklanacağı bir istasyon numarası seçin.

Ekran yanıp sönerken giriş.

5. **STOP/ST.MEMORY** düğmesine basın.

Ekran yanıp sönerken istasyon numarası girilir (yaklaşık 2 saniye yanıp söner).

Görüntülenen frekans, seçilen istasyon numarasıyla saklanır. 1-5 arasındaki adımları tekrarlayarak, en çok 24 istasyon ayarlayabilirsiniz.

İstasyon çağırma






1. **Radio girişini seçmek için TUNER/BAND işlev düğmesine basın.**
Alınmakta olan bant ve frekans görüntülenir. Cihaz yedekte bekleme modundayken bu düğmeye basarsanız, cihaz çalışmaya başlar ve TUNER işlevi etkinleşir. Daha önceden ayarlanan istasyonu dinlemeye başlarsanız.
2. **Ekranı istasyon moduna geçirmek için **FREQ/STATION** düğmesine basın.**
3. **İstediğiniz istasyonu ayarlamak için -|◀◀ • ◀◀ ya da +▶▶ • ▶▶| düğmesine basın.**









NOT:

- *Elektrik kablosu prizden çekilirse ya da elektrik kesilirse, belleğe kaydedilen istasyonlar birkaç gün içinde silinir (cihaz, elektrik bağlantısı olmadan, belleğe kaydedilmiş olan istasyonları birkaç gün saklayabilir).*

- **Cihaz radyo modundayken, sayı düğmesine basıldığında istasyon belleği çağırılır.**

1. **TUNER/BAND işlev düğmesine basın.**
2. **İstasyon belleği numarasına ilişkin sayı düğmesine basın.**

Örneğin: ST-3; 
ST-10; 
ST-24;   

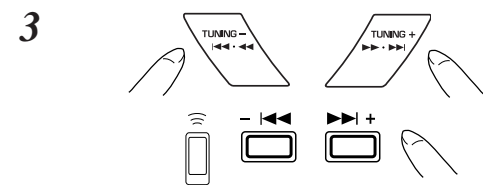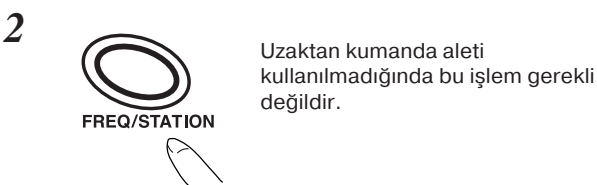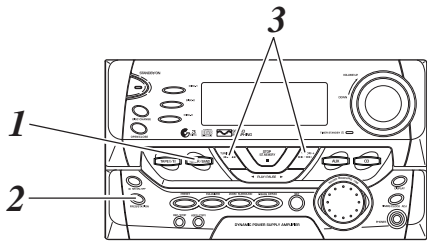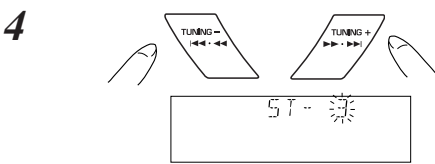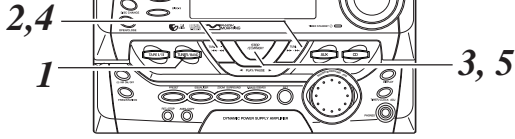

RDS (RADYO VERİ SİSTEMİ) YAYINLARININ ALINMASI

RDS (Radyo Veri Sistemi) Nedir? (Radio Data System)

RDS sistemini kullanarak, FM yayın istasyonları, radyo (ses) sinyallerine ek olarak, istasyon adı ve program tipi bilgileri iletirler. Bu cihaz, aşağıdaki üç tür veriyi alır ve görüntüler.

RT (Radyo Metni) verileri

Radyo istasyonu tarafından iletilen, en çok 64 karakterlik bir mesaj.

PS (Program Servis Adı) verileri

FM radyo istasyonları tarafından iletilen, yayın istasyonu adıdır.

PTY (Program Tipi) verileri


Bir FM programının alınması sırasında, bu veriler programın tipini gösterir.

Aşağıda, iletilen 31 PTY verisi başlığı listelenmiştir:

NEWS	Haberler
AFFAIRS	Günlük Olaylar
INFO	Genel Bilgi
SPORT	Spor
EDUCATE	Eğitim Programları
DRAMA	Tiyatro
CULTURE	Kültür
SCIENCE	Bilim ve Teknik
VARIED	Çeşitli. Genellikle konuşma ya da yarışma programları.
POP M	Pop müzik
ROCK M	Rock Müzik
M. O. R. M	Yol Müziği
LIGHT M	Hafif Müzik
CLASSICS	"Ciddi" klasik müzik
OTHER M	Diğer Müzikler. Listelenen kategorilere uymayan müzik türleri.
WEATHER	Hava Durumu
FINANCE	Para
CHILDREN	Çocuklar İçin Eğlence Programları
SOCIAL A	Toplumsal Olaylar
RELIGION	Din
PHONE IN	Dinleyici Telefonları
TRAVEL	Seyahat. Seyahata ya da tatile çıkacaklara yönelik bilgiler.
LEISURE	Hobiler. Boş vakitleri değerlendirmek için başvurulan uğraşlar.
JAZZ	Jazz Müziği
COUNTRY	Country Müziği
NATION M	Ülke Müzikleri
OLDIES	Eskiler
FOLK M	Halk Müziği
DOCUMENT	Belgeseller
TEST	Alarm Testi. Bu sinyali arayamazsınız. Yalnızca alıcıları test etmek için kullanılır.
ALARM	Alarm. Acil durumlarda duyuru yapmak için kullanılır. Bu sinyal arayamazsınız. Radyonuz, bu sinyali yayınlayan istasyonlara otomatik olarak geçiş yapar.

RDS (Radyo Veri Sistemi) YAYINLARININ ALINMASI

RDS verileri görüntüsü

- 1. TUNER/BAND işlev düğmesini kullanarak FM bantını seçin.**
RDS modu seçili olduğunda, RDS  göstergesi her zaman yanar.
- 2. “RDS” görüntüleninceye kadar DISPLAY düğmesine basın.**
- 3. Görüntü üzerinde geçiş yapmak için S.M.JOG düğmesini çevirin.**

- 1 RT modu :** Sırayla PS → RT görüntüler.
- 2 RS modu :** PS görüntüler.
- 3 PTY modu :** PTY görüntüler.
- 4 PTY arama modu :** SET düğmesine bastıktan sonra, S.M.JOG düğmesini çevirerek istediğiniz program tipini seçin. SET düğmesine tekrar basın. Bu tipteki programlar aranır.
- 5 Frekans görüntüleme modu :** Ayarlanan frekans görüntülenir.

NOTLAR:

- RT modundayken, RT kaydırma görüntüsünde gürültü varsa, bazı karakterler geçici olarak hatalı görüntülenebilir.
- RT modunda, RT verileri iletilmiyorken, “NO RADIO TEXT DATA” (Radyo Metni Verisi Yok) mesajı görüntülenir.
- PTY modunda RDS yayını alınırken, “NO TYPE” (Tip Yok) mesajı görüntülenebilir. Bu durumda, birkaç saniye sonra otomatik olarak PS moduna geçilir.
- Yayın istasyonuna bağlı olarak, çok sayıda program istasyonu adı (PS) ardarda iletilir. Bu durumda, RT moduna geçtiğinizde, PS verilerinin yalnızca bazıları görüntülenir; PS moduna geçin.

İstenen bir programı program tipine göre arama (Program Tipi Araması)

İstediğiniz program tipindeki FM yayınlarını seçebilirsiniz (PTY).

- 1. TUNER/BAND işlev düğmesini kullanarak FM bandını seçin.**
- 2. “RDS” görüntüleninceye kadar DISPLAY düğmesine bası.**
- 3. PTY arama modunu seçmek için, ekranda “SEARCH” görüntüleninceye kadar S.M.JOG düğmesini çevirin.**
- 4. SET düğmesine basın.**
- 5. İstediğiniz program tipini (PTY) seçmek için S.M.JOG düğmesini çevirin ve sonra SET düğmesine basın.**

Arama işlevi, seçili olan istasyondan sonraki istasyondan başlar ve giriş programı tipine uyan yayın istasyonları otomatik olarak alınır. Aynı program tipinde birden çok istasyon bulunursa, önceden ayarlı olanlardan başlanarak, beş saniye süreyle birbiri ardında alınırlar. İstediğiniz istasyon alındığında, DISPLAY düğmesine basın. Arama durdurulur ve o istasyon alınmaya devam edilir.

NOTLAR:

- Seçilen program tipinde yayın bulunamazsa, DISPLAY düğmesine basılıncaya kadar aramaya devam edilir.
- PTY araması sırasında TEST, ALARM seçilemez.

CD'LERİN DİNLENMESİ

CD çalmak için

1. CD işlev düğmesine basın.

Cihaz yedekte bekleme modundayken bu düğmeye basarsanız, cihaz çalışmaya başlar ve CD işlevi etkinleşir. Dinlenen en son disk çalınır.

2. OPEN/CLOSE düğmesine basıp ve en çok 3 disk yerleştirin (etiket basılı yüzleri yukarı bakacak biçimde).

● Disk numarası tepsi üzerinde yazılıdır. Gerekirse, tepsiyi döndürmek için DISC CHANGE düğmesine basın.

3. Tepsiyi kapatmak için OPEN/CLOSE düğmesine basın.

4. PLAY/PAUSE düğmesine ya da CD işlev düğmesine basın.

- İlk diskteki ilk iz çalınmaya başlanır.
- Tüm diskler ve izler çalındıktan sonra, CD çalar durur.
- Belirli bir diski çalmak isterseniz, o diske geçmek için DISC düğmesine basın.

Bir diski kaldırmak için

1. STOP (■) düğmesine basın.

2. OPEN/CLOSE düğmesine basın.


3. DISC CHANGE düğmesine basın.



↓
Diski kaldırın

4. OPEN/CLOSE düğmesine basın.

NOTLAR:

- OPEN/CLOSE düğmesine basılması, disk çalılırken bile tepsinin açılmasına neden olur. Çalma sırasında, tepsideki diğer diskler değiştirilebilir, ancak çalınmakta olan disk değiştirilemez. Çalınmakta olan diski değiştirmek için, DISC CHANGE düğmesine basın; çalma işlemi durdurulur ve çalınmakta olan CD öndeki konumda olacak biçimde tepsi açılır.
- 8 cm'lik diskler bağdaştırıcı olmadan çalınabilir. Bağdaştırıcı kullanmayı denemeyin.
- DISC seçim düğmelerinden (1-3) birisine basıldığında, seçilen numaralı disk çalmaya başlar.
- Tepside disk yüklü olmadığında, DISC CHANGE ve DISC düğmeleri iptal edilir.
- Bir disk yüklü olduğunda, disk görüntüsü göstergesi yanar; disk yüklü olmadığında bu gösterge söner.

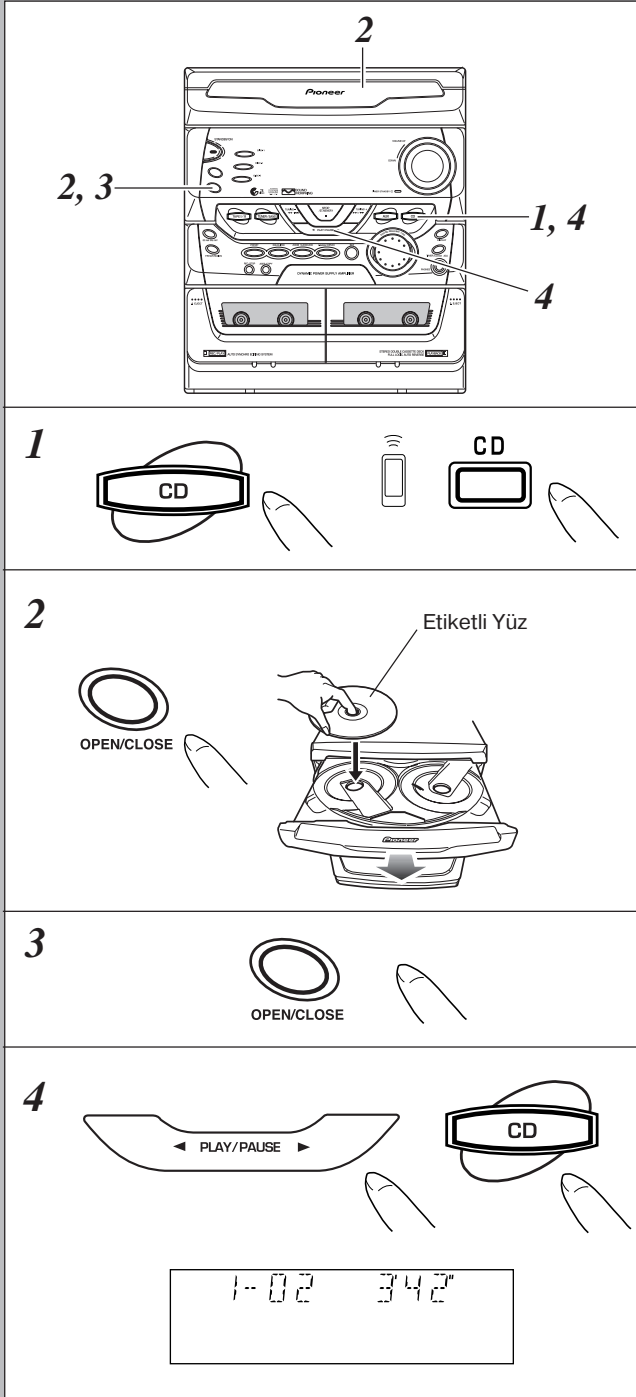

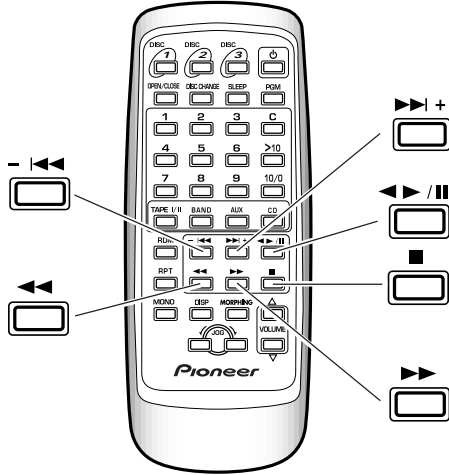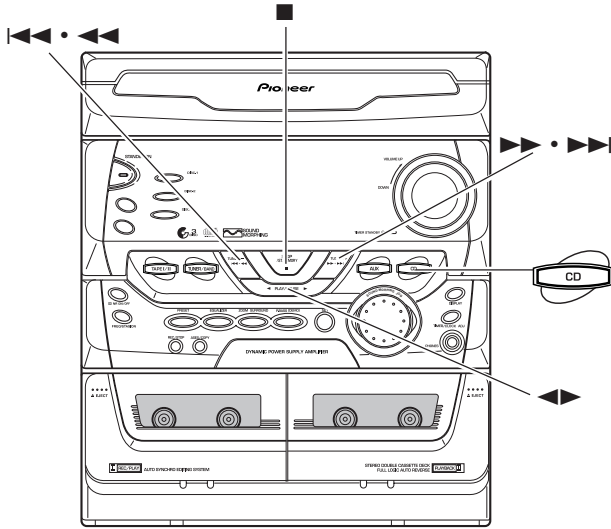

CD'LERİN DİNLENMESİ

Çalınan CD'yi durdurmak için

İşlev	Görüntü	Düğmeler
Çalınan CD'yi durdurmak için		
Çalınan CD'yi geçici olarak durdurmak için		
Yeniden çalmak için		

NOT:

Tepside disk bırakırsanız, cihaz kapatıldıktan sonra bile, disklerin konumu (1, 2 ve 3) değişmez.

Belirli bir izi aramak için

İşlev	Düğmeler
Bir izin başlangıcını aramak için	 Basın ve serbest bırakın.
İleri ya da geri hızlı bir şekilde ilerlemek için	 Basın ve basılı tutun.

NOT:

İleri ya da geri arama işlemlerinde ses otomatik olarak kesilir.

CD ÇALARLA YAPILABİLECEK ÇEŞİTLİ İŞLEMLER

A Çalma sırasında farklı bir disk seçme

Çalınmakta olan iz durdurulur ve seçilen diskteki ilk iz çalınır.

B Çalınan bölümü tekrar çalma (Tekrar çalma)

Tek bir izi ya da 3 diskteki tüm izleri tekrar çalma.

1. CD çaları başlatın ya da duraklatın.

2. Uzaktan kumanda aleti üzerindeki RPT düğmesine basın.

Bu düğmeye her basışınızda, tekrarlama modu aşağıdaki gibi değişir.

【RPT-1】	1-iz tekrarlanır.
【RPT】	Tüm disklerdeki tüm izler tekrarlanır.
RPT	Tekrarlama işlevi kapatılır.

- RPT düğmesine programlanmış çalma modunda basılırsa, program tekrarlanarak çalınır.
- Durdurma modunda bile, TEKRARLAMA (REPEAT) işlevi ayarlanabilir.
- Tekrarlamalı çalma işlevini durdurmak için, RPT düğmesine yeniden basın. 【REPEAT】 işaretleri kaybolur.

NOTLAR:

- Tekrar çalma sırasında OPEN/CLOSE düğmesine basılırsa, tekrar çalma işlemi iptal edilir.
- Tekrar çalmayı durdurmak için STOP (■) düğmesine basın.



C Tüm diskleri ve izleri rasgele bir sırada çalma (Rasgele çalma)

Çalma ya da durdurma modunda, yüklü olan tüm disklerdeki tüm izlerin rasgele sırada çalınması için uzaktan kumanda aleti üzerindeki RDM düğmesine basın. Tüm izler bir kez çalındığında, rasgele çalma işlevi durur.

- Rasgele çalma işlevini durdurmak için, STOP (■) düğmesine basın (ya da uzaktan kumanda aleti üzerindeki durdurma düğmesine (■) basın.)

NOTLAR:


- Rasgele çalma sırasında RPT düğmesine basılması ("【RPT】" - görünür), üç diskinde tekrarlanarak rasgele çalınmasına neden olur. (Rasgele tekrarlama)
- DISC seçimi düğmelerine (1, 2 ya da 3) veya DISC CHANGE düğmesine basarak bir izi aradığınızda, rasgele çalma iptal edilir ve normal çalmayla devam edilir.
- Programlanmış izler rasgele çalınmaz. (Programlı çalma sırasında RDM düğmesine basılması, programın çalınmasını iptal eder ve rasgele çalma işlevini başlatır.)
- Rasgele çalma sırasında OPEN/CLOSE düğmesine basıldığında, rasgele çalma iptal edilir ve normal çalmayla devam edilir.

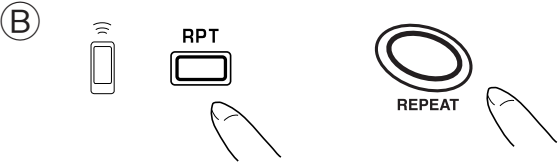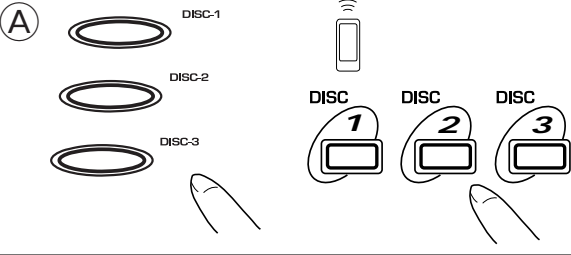


Aynı amaç için cihaz üzerindeki REPEAT düğmesini de kullanabilirsiniz (sadece XR-A370 üzerinde bulunmaktadır).



RANDOM ışığı (【RDM】) yanar.



Normal ekran modu (çalma modu)



YALNIZCA İSTENEN İZLERİN ÇALINMASI

Programlanmış çalma - İzleri istenilen sırada programlama

- En çok 32 adım programlanabilir.

1. Durdurma modunda, uzaktan kumanda aleti üzerindeki PGM düğmesine basın.


PGM göstergesi yanar.




2. DISC 1 seçim düğmesine basın.

1 numaralı disk çalma konumuna geçer, ancak çalma işlemi başlamaz.

3. Çalmak istediğiniz program adımına karşılık gelen sayı düğmesine basın.

Örneğin:

Programdaki 3 numaralı izi çalmak için, 'e basın.

Programdaki 20 numaralı izi çalmak için,    'a basın.

4. DISC 1'deki istediğiniz tüm izleri programlamak için 3 numaralı adımı tekrarlayın.

5. DISC 2 seçim düğmesine basın.


6. DISC 2'yi programlamak için 3, DISC 1 için uyguladığınız tüm adımları tekrarlayın.

7. DISC 2'den iz programladıktan sonra, DISC 3 seçim düğmesine basın.




8. DISC 3'ü de DISC 1 ve DISC 2 gibi programlayın.




9. PLAY/PAUSE düğmesine basın.

Çalma işlemi başlatılır ve programlanan izler programlanan sırada birbiri ardına çalınır.





A Programlanan çalma işlemini durdurmak için, STOP (■) düğmesine basın (ya da uzaktan kumanda aleti üzerindeki durdurma düğmesine () basın.)

Programlanmış tüm komutları silme

- Durdurma modunda, STOP (■) düğmesine basın (ya da uzaktan kumanda aleti üzerindeki durdurma düğmesine () basın.)
- Çalma modunda, STOP (■) düğmesine basın (ya da uzaktan kumanda aleti üzerindeki durdurma düğmesine () basın.)
- Uzaktan kumanda aleti üzerindeki CLEAR () düğmesine her basılışında, programlanan son adım silinir.
- OPEN/CLOSE düğmesine basın.

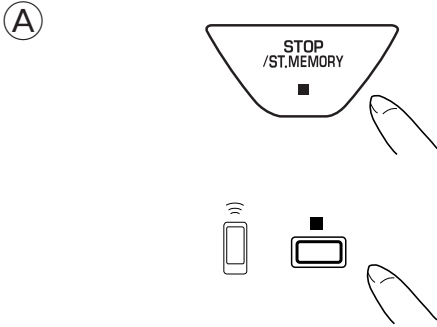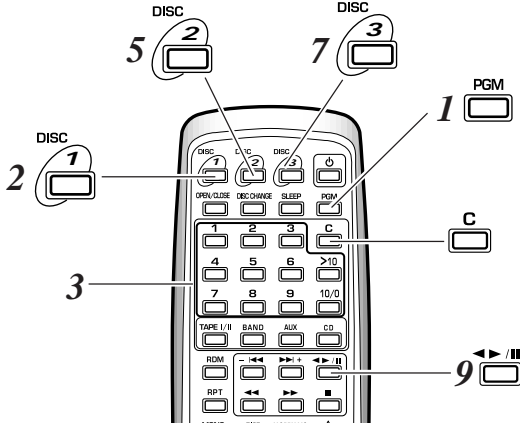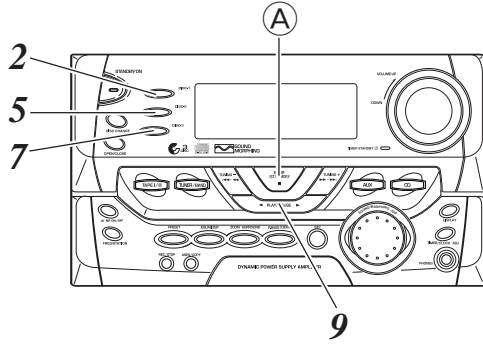

<XR-A670>

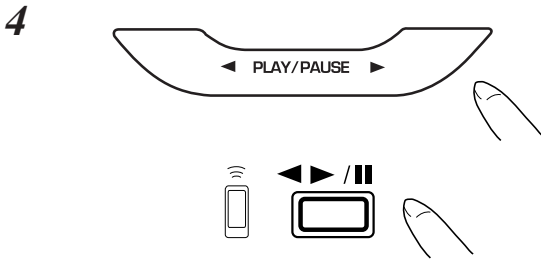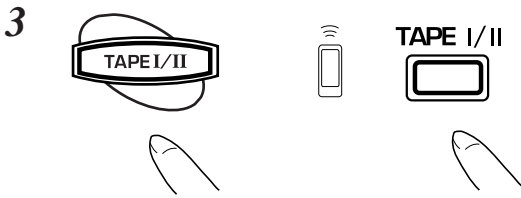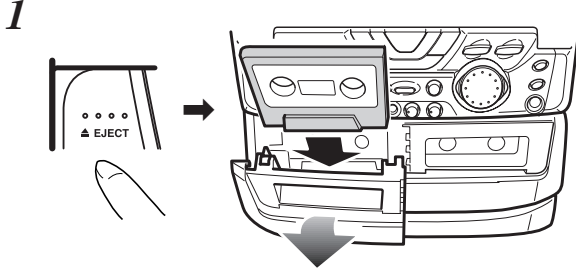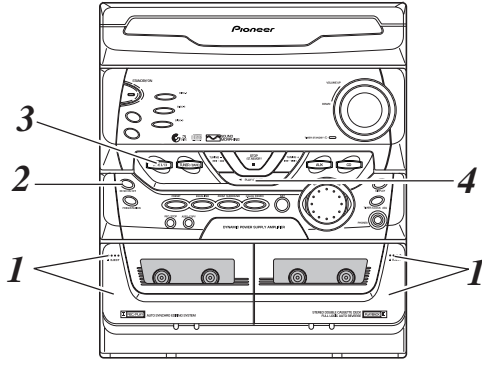

KASETLERİN ÇALINMASI

Temel işlemler

- Kasetler TAPE I ya da TAPE II deklerinde çalınabilir, ancak aynı anda ikisinde birden çalınmaz.
- TYPE IV (Metal) türü kasetler kullanmayın.
- XR-A370 yalnızca TYPE I (Normal) türü kasetleri çalabilir/kayıt yapabilir. XR-A670, ayrıca TYPE II (High/Chrome) kasetleri de çalabilir/kayıt yapabilir.


1. Çıkarma (Eject) düğmesine basın (▲), kaydedilmiş bir kaseti yerleştirin ve kaset kapısını kapatın.

2. Dolby NR düğmesini kayıt için kullanılan konuma ayarlayın.

(Bu işlev XR-A370'te bulunmaz.)

Dolby gürültü azaltma işlevi kullanılarak kaydedilen kasetler çalınırken, gürültü azaltma işlevi her zaman etkin olmalıdır. Düğmeye her basılışta, işlev aşağıda gösterildiği gibi etkinleşir ya da iptal edilir.

NR göstergesi yanar.



3. TAPE I/II düğmesini kullanarak, hangisini çalmak istediğinize bağlı olarak, TAPE I ya da TAPE II'yi seçin.

Bir kaset takılı olduğunda, kasetin takılı olduğu dek otomatik olarak seçilir. Düğmeye her basılışında, TAPE I ve TAPE II arasında aşağıda gösterildiği şekilde geçiş yapılır.



Cihaz yedekte bekleme modundayken bu düğmeye basarsanız, cihaz çalışmaya başlar ve TAPE işlevi etkinleşir. Son kaset çalınır.

4. Çalma yönünü seçmek için PLAY/PAUSE düğmesine (◀ ya da ▶) basın.

PLAY/PAUSE düğmesine her basılışında, kasetin çalınma yönü aşağıda gösterildiği gibi değişir.



Çalmayı durdurmak için:

STOP (■) (düğmesine basın (ya da uzaktan kumanda aleti üzerindeki durdurma düğmesine (■) basın.)

Hızlı geri ya da ileri sarmak için:

Durdurma modunda - I◀◀ • ◀◀ ya da + ▶▶ • ▶▶I düğmesine basın. Uzaktan kumanda aletini kullanıyorsanız, ◀◀ ya da ▶▶ düğmesine basın.

KASET SAYACI:

Kaset sayacı (TAPE COUNTER), kasetin bulunulan yerini gösterir. Kaset sayacı (TAPE COUNTER), kaset ileriye doğru sarılırken büyür, geriye doğru sarılırken küçülür.

Kaset sayacını 0000 olarak ayarlamak için, durdurma modundayken STOP (■) düğmesine basın. Kaset çıkarıldığında, sayaç değeri otomatik olarak sıfırlanır 0000.

NOTLAR:

- Kaset dönerken çıkarma düğmesine (▲) basmayın.
- Çıkarma düğmesine (▲) basmadan önce, kaset dekinin durdurulduğunu kontrol edin.


Otomatik Durdurma Mekanizması

Hızlı ileri ya da geri sarma - I◀◀ • ◀◀ ya da + ▶▶ • ▶▶I sırasında kasedin sonuna ulaşıldığında, bu mekanizma otomatik olarak kaseti durdurur.

KASETLERİN ÇALINMASI

Tekrarlayarak Çalma

Tekrarlayarak çalma işlevini kullanmak için, TAPE I ve TAPE II deklerine kaset yerleştirin. Tekrarlayarak çalma işlevi aşağıdaki sırada çalışır (en çok 32 yüz):



Yalnızca tek bir dekte kaset varsa, o kasedin iki yüzü sürekli çalınır (en çok 16 yüz).

Bir şarkıyı başından itibaren tekrar çalma (MUSIC SEARCH (Mizik Arama) işlevi)

- Bu işlev XR-A370'te bulunmaz.
- İki şarkı arasında 4 saniye ya da daha fazla boşluk varsa, çalınmakta olan şarkının başına dönmek ya da sonraki şarkıyı aratmak mümkündür.

1. Çalma sırasında sonraki şarkıyı aramak için hızlı ileri sarma düğmesine (+ ►► • ►►) basın.
2. Çalınmakta olan şarkının başına dönmek için geri sarma düğmesine (– ◀◀ • ◀◀) basın.

Atlamak istediğiniz iz sayısı kadar (maksimum 15 iz) – ◀◀ • ◀◀ ya da + ►► • ►► düğmesine basarak Müzik Arama işlevini kullanın. Müzik Arama işlevini, Durdurma modundayken bile, uzaktan kumanda aleti üzerindeki – ◀◀ ya da ►► düğmesine basarak da kullanabilirsiniz.

NOTLAR:

Aşağıdaki tipte kasetler çalınırken, müzik arama işlevi düzgün çalışmayabilir.

- Şarkılar arasında 4 saniye ya da daha çok boşluk olmayan kasetler.
- Uzun süre düşük düzeyli seslerin bulunduğu müzikleri (bazı klasik müzik paçaları gibi) içeren kasetler.
- Aralıklarla kesilen seslerin bulunduğu kasetler, toplantı ya da dil eğitimi kasetleri gibi.
- İzler arasında çok fazla gürültü içeren kasetler.


KAYDETME

Kasete kayıt yapma


- Bu dekin otomatik tersine çalma işlevi vardır. Kayıt ► yönünde bittiğinde, ◀ yönünde otomatik olarak yeniden kayıt başlar. Kasedin yalnızca bir yüzüne kayıt yapmak isterseniz, ◀ yönünde kayıt yapın ya da üzerine kayıt yapmak istemediğiniz yüzün silmeye karşı koruma çentiğini kırın.
- **TYPE IV (Metal) kasetler kullanmayın.**
- **XR-A370 yalnızca TYPE I (Normal) türü kasetleri çalabilir/kayıt yapabilir. XR-A670, ayrıca TYPE II (High/Chrome) kasetleri de çalabilir/kayıt yapabilir.**

<XR-A670>


1, 2

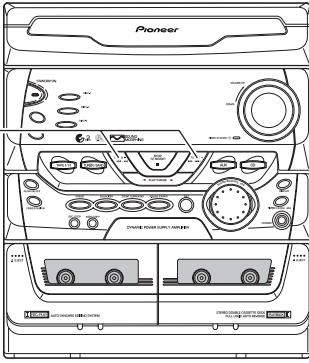





1

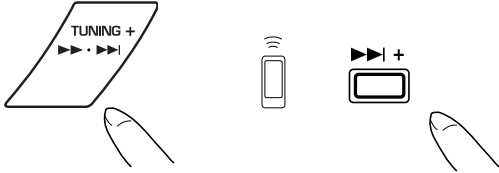



2

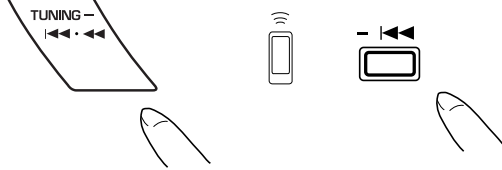

<XR-A670>

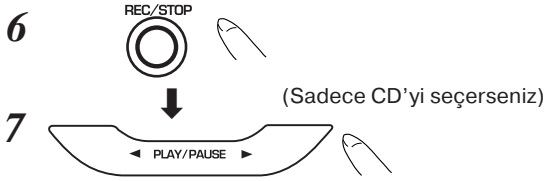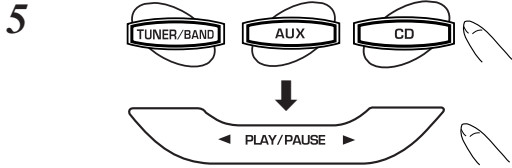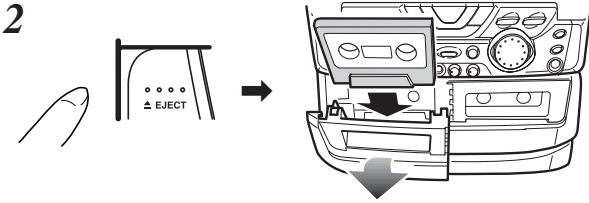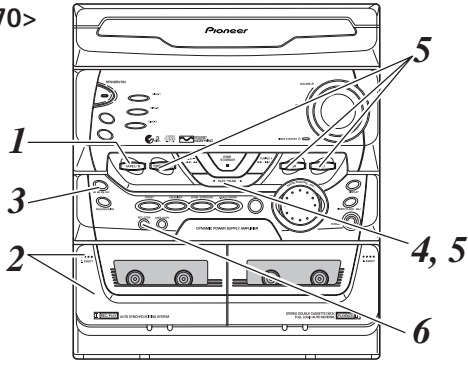

<XR-A670>

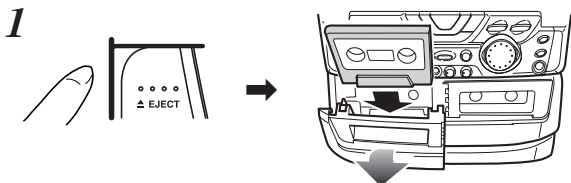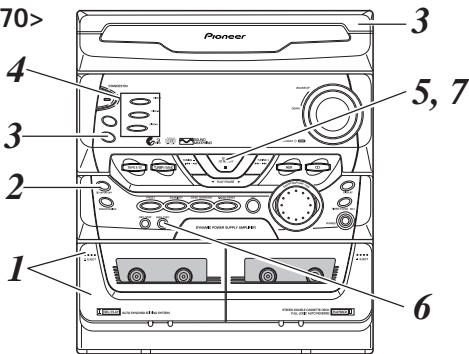

KAYDETME

1. **TAPE I/II işlev düğmesine basın.**


2. **Kayıt yapılacak kasedi TAPE I dekinе yerleştirin.**
Kaseti, giriş bandını geçecek kadar ileri sarın.

3. **Gerekirse, DOLBY NR işlevini etkinleştirmek ya da iptal etmek için DOLBY NR düğmesine basın.**

(Bu işlev XR-A370 modelinde bulunmaz.)

NR göstergesi, bu işlev etkin olduğunda yanar.

Bu düğmeye her basılışında, Dolby NR işlevi etkinleşir ya da iptal edilir.



4. **Kayıt yapmak istediğiniz yönün PLAY/PAUSE (◀ ya da ▶) düğmesine basın.**

Ekrandaki gösterge, kaydın başlayacağı yönü gösterir.

Kayıt yönünü seçtikten sonra STOP (■) düğmesine basın.

5. **Kayıt kaynağı olan bileşeni seçmek için, ana cihazdaki AUX, TUNER ya da CD giriş işlev düğmelerinden birisine basın.**

(CD giriş işlevini seçerseniz, CD çaları duraklatmak için PLAY/PAUSE düğmesine basın.)

6. **Kayıt işlemini başlatmak için REC/STOP düğmesine basın.**

Kaynak olarak CD seçtiyseniz, başlatmak için PLAY/PAUSE düğmesine basın. Kayıt sırasında, REC göstergesi (REC ●) yanar.

7. **Kaydedilecek program kaynağını çalıştırın.**

Kayıt işlemini durdurmak için:


REC/STOP düğmesine basın.

- Kayıt modunda, giriş kaynağı değiştirilemez.
- Kayıt sırasında ses denetimi işlevi iptal edilir.
- Bu cihaz, ses düzeyini ALC (Otomatik Ses Düzeyi Denetimi) işleviyle otomatik olarak ayarlar.

CDA.S.E.S (Otomatik Senkro Düzenleme Sistemi) sisteminden kasete kayıt yapma

■ A.S.E.S. nedir?

- CD üzerindeki izler birbiri ardına kaydedilmiştir. Bir izin kaydı sırasında kasetin ön yüzü biterse, bu iz diğer yüze baştan başlanarak kaydedilir.



1. **Kayıt yapılacak kaseti TAPE I bölümüne yerleştirin.**

- Kasetin yönünü dikkatli şekilde kontrol edin, çünkü kayıt işlemine ön yüzden başlanır (▶).


- Kaseti, giriş bandını geçecek kadar ileri sarın.

2. **Dolby NR işlevini etkinleştirmek ya da iptal etmek için DOLBY NR düğmesine basın.**

(Bu işlev XR-A370 modelinde bulunmaz.)

Bu düğmeye her basılışında, Dolby NR işlevi etkinleşir ya da iptal edilir.

3. **Disk tepsisini açın ve diskleri yerleştirin.**

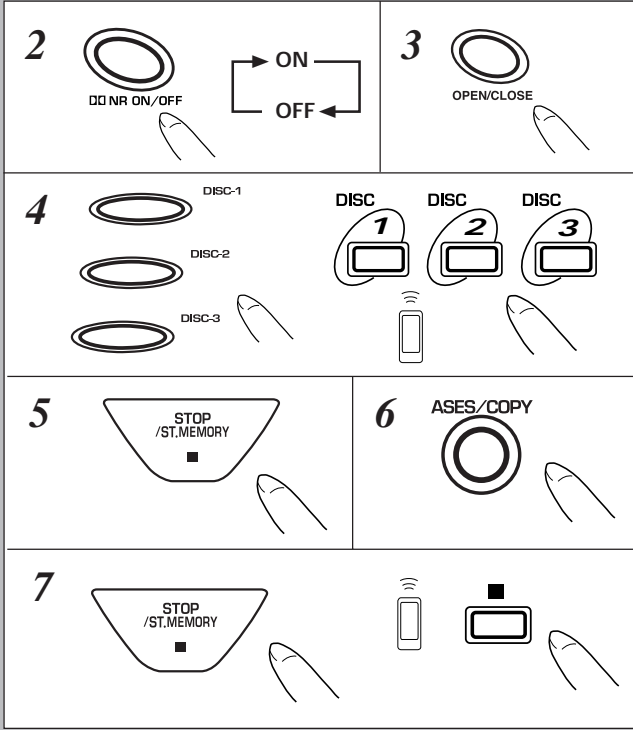

KAYDETME

4. DISC seçim düğmelerinden birisine (1, 2 ya da 3) basarak, kaydedilecek diski seçin.

5. 4 numaralı adımı uygulayarak çalmaya başlamadan önce, çalmayı durdurmak için STOP (■) düğmesine basın.

Belirli bir sırada kayıt yapmak isterseniz, önceden programlayın. (S. 18).

CD'deki bir izin numarası -|◀◀•◀◀ya da +▶▶•▶▶| düğmesine basılarak seçilirse, kayıt işlemine bu izden başlanır. Burada iz seçilmezse, kayıt işlemine CD'nin 1 numaralı izinden başlanır.

6. ASES/COPY düğmesine basın.

A.S.E.S. işlemi başlar

7. A.S.E.S işlevini yarı yolda durdurmak için:

STOP (■) düğmesine basın (ya da uzaktan kumanda aleti üzerindeki durdurma düğmesine (■) basın.)

NOTLAR:

- Çalma sırasını programladıysanız, müzik parçaları o sırada kaydedilir.
- Kaseti tümüyle doldurmak isterseniz, A.S.E.S kaydı yapmadan önce cihazı REPEAT moduna ayarlayın.

DİKKAT:

A.S.E.S işlevi etkinken, CD sonraki iz'e geçtiğinde ya da çalma işlemi kasedin sonuna yakın bir yerde bittiğinde, çalışması kesilebilir ya da doğru çalışmayabilir. Böyle bir durumda, o izden itibaren A.S.E.S işlevini kullanmadan kayıt yapın.

Kaset kopyalama (COPY)

- Kayıt yapmak için TAPE I dekinin kullanın.
- Kayıt işlemi işleri (▶) yüzden başlar.

1. Kaset giriş işlevini seçmek için, TAPE I/II işlev düğmesine basın.

2. Kopyalanacak kasedi TAPE II dekinin ve üzerine kayıt yapılacak kasedi TAPE I dekinin yerleştirin.

- Kaydedilecek ve üzerine kayıt yapılacak kasetlerin çalışma yönlerini kontrol edin.
- Kasedi giriş bantını geçecek kadar ileri sarın.

3. ASES/COPY düğmesine basın.


Kopyalama işlemi başlar

4. Kopyalama işlevini durdurmak için:

STOP (■) düğmesine basın. Her iki dek de aynı anda durur.

NOTLAR:


- Kopyalanan kaset, Dolby NR düğmesinin konumuna bakılmaksızın, çalma tarafında bulunan kasetle aynı ayarlar kaydedilir. (yalnızca XR-A670)
- Yalnızca bir yüze kayıt yapmak isterseniz, kayıt yapmak istediğiniz yüzün silmeye karşı koruma çentiğini kırın ve kaseti, kaydedilecek yüz dışarı bakacak biçimde yerleştirin.

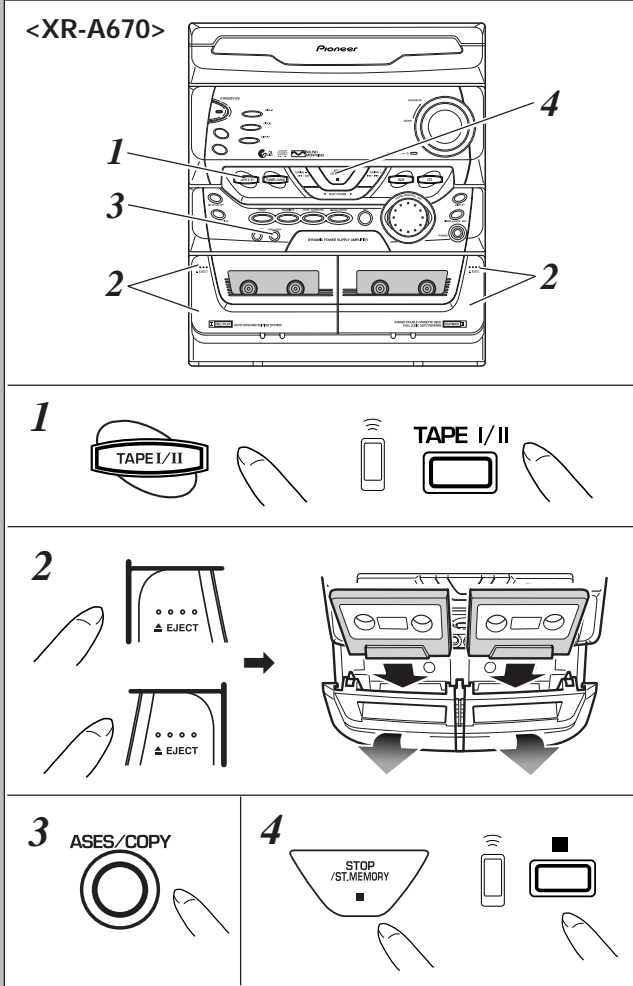

1



①, ②, ③, ④

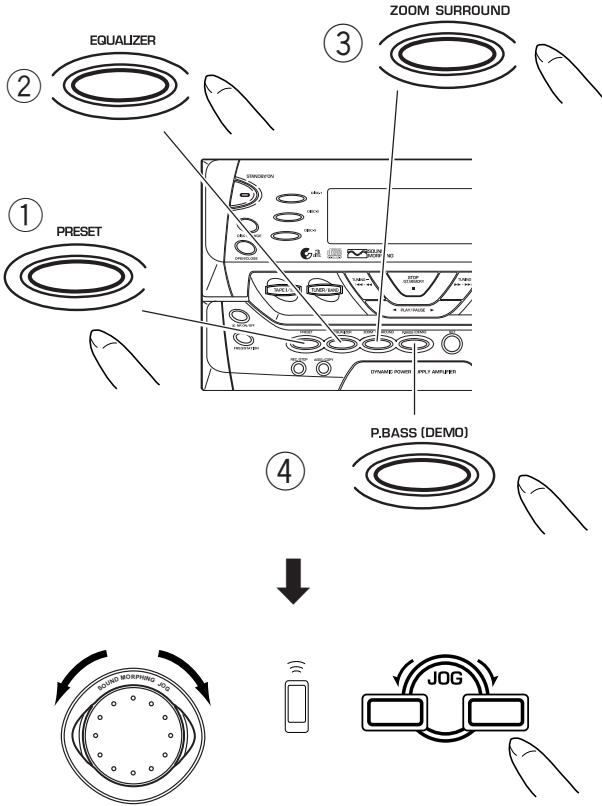

SES BİÇİMİNİN/TONUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ (SOUND MORPHING)

• Bu işlem kaset kaydı yapılırken çalışmaz.


Ses biçimi/tonunun (Morphing) değiştirilmesi

“Morphing” modu, ses biçimini ve tonunu değiştirmek için kullanılır. Ses, S.M. JOG düğmesi döndürülerek gerçek zamanda değiştirilebilir.

(Uzaktan kumanda aletiyle çalıştırırken)

1. Mod seçmek için **SOUND MORPHING MODE** düğmesine basın.


Düğmeye her basıldığında mod aşağıdaki şekilde değişir:



① PRESET (Önayar) MODU

Doğrudan bu moda geçmek için, ana cihaz üzerindeki **PRESET** düğmesine basabilirsiniz.

Aşağıdaki önayar modları S.M. JOG düğmesi döndürülerek gösterilen sırada seçilebilir.

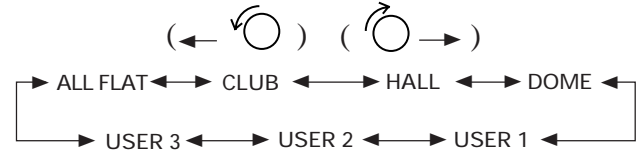

ALL FLAT : Ses biçimi / tonu denetimi işlevini kapatır. Orijinal sese geri dönersiniz.

CLUB : Gece klübü gibi küçük mekanların samimi ortamını hissetmenizi sağlar.

HALL : Kendinizi büyük ve akustik özellikli bir konser salonunda hissedersiniz.


DOME : Geniş bir sahne ortamının atmosferini yaşarsınız.

USER 1–3 : Kendi ayarlarınızı belleğe kaydetmek için istediğiniz seçeneği seçin.

② EKOLAYZIR MODU

Doğrudan bu moda geçmek için, ana cihazın üzerindeki **EQUALIZER** düğmesine basabilirsiniz.

S.M. JOG düğmesinin döndürülmesi, ses modunu aşağıdaki sırada değiştirir.

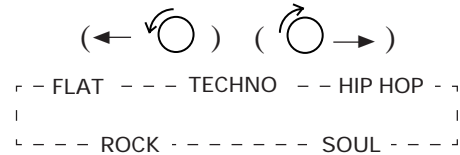

FLAT : Orijinal, efektsiz ses.

TECHNO : Temiz, elektronik sesler için ince ses ayarını belirginleştirir.

HIP HOP : Ağır vuruşlar için, kalın sesleri belirginleştirir.

SOUL : Vokallerin öne çıkması için orta sesleri belirginleştirir.

ROCK : Rock müziğinin kendine özgü etkileyici seslerini belirginleştirir.

Ön pano üzerindeki **EQUALIZER** düğmesine basılması, EQ modunu aşağıdaki gibi sürekli olarak değiştirir:




SES BİÇİMİNİN/TONUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ (SOUND MORPHING)

③ ZOOM SURROUND MODU

Doğrudan bu moda geçmek için, ana cihaz üzerindeki **ZOOM SURROUND** düğmesine basabilirsiniz.

Müziği güçlü ve daha yaygın bir sesle dinlemek için, bu modda S.M. JOG düğmesini çevirin.

S.M. JOG düğmesinin çevrilmesi modu aşağıdaki gibi değiştirir:



④ P.BASS MODU


Doğrudan bu moda geçmek için, ana cihaz üzerindeki **P.BASS** düğmesine basabilirsiniz.

Bu modda, S.M. JOG düğmesinin çevrilmesi düşük sesleri daha da genişletir.

S.M. JOG düğmesinin çevrilmesi modu aşağıdaki gibi değiştirir.



Ön paneldeki P.BASS düğmesine basılması, P.BASS modunu aşağıdaki gibi değiştirir:



İstenen ayarların belleğe kaydedilmesi


İstediğiniz EQUALIZER, P.BASS ve ZOOM SURROUND ayarlarını belleğe kaydetmek için bu modu kullanın.

1. **SET** düğmesine basın ve 3 saniye ya da daha uzun süre basılı tutun.
2. **S.M. JOG** düğmesini döndürerek **USER 1, 2** ya da 3 seçeneğini seçin.
3. Seçimleri bellekte saklamak için **SET** düğmesine yeniden basın.


NOT:

Elektrik kablosu prize takılı değilse, bellek ayarları birkaç gün saklanır. Daha sonra, ayarlar silinir.

EKRANDA YAPILABİLECEK

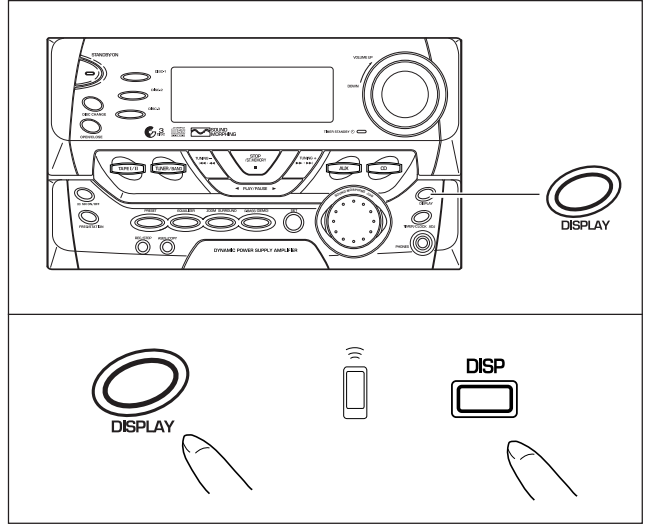

Uzaktan kumanda aletindeki **DISPLAY** düğmesini kullanarak çalıştırın.

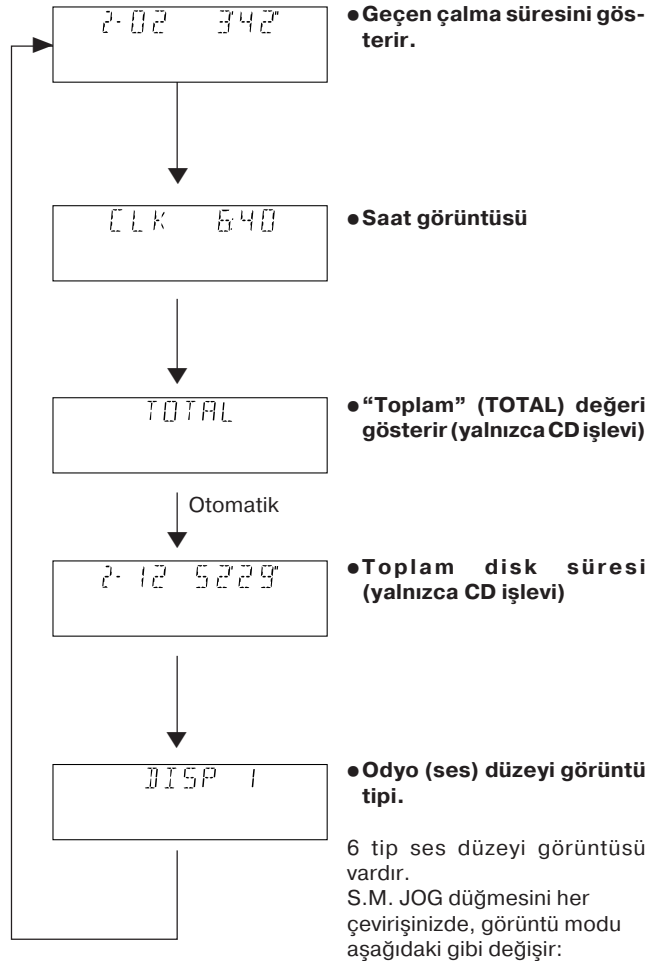

NOT (yalnızca CD işlevi):

CD programlama modunda, toplam süre görüntülenmez; onun yerine, toplam program adımı sayısı görüntülenir.

CD'LERİN KULLANIMIYLA İLGİLİ UYARILAR

Bu cihazla birlikte, aşağıdaki markayı taşıyan CD'ler (optik dijital ses diskleri) kullanın.



Bu cihazda diğer tip diskler çalınmaz.

DİSKLERİN BAKIMI

- Diskleri tutarken, kaydın bulunduğu yüzeye dokunmayın.

DİSKLERİN SAKLANMASI


- Diskleri her zaman kutularında ve dikey olarak saklayın. Aşırı sıcak ve soğuk ya da nemli yerlerde bulundurmaktan kaçının.
- Disk etiketlerinde belirtilen önlemleri her zaman okuyun ve uygulayın.

DİSKLERİN TEMİZLENMESİ

- Disklerin yüzeyindeki parmak izleri ya da lekeler diskin çalınmasını doğrudan etkilemez. Yine de, yumuşak bir bezle merkezden dışarı doğru silerek disklerinizi her zaman temiz tutmanız gerekir.
- Bir disk çok kirlenirse, yumuşak bir bez parçasını suyla ıslatın ve kirliliği yavaşça silin. Su taneciklerini başka bir kuru bezle silin.
- Diskler üzerinde temizlik spreyleri ya da antistatik maddeler kullanmayın. Diskleri asla benzin, tiner ya da diğer buharlaşabilen maddelerle temizlemeyin; diskin yüzeyi zarar görebilir.




- Disklerin merkezindeki etiketli bölümü etiket ya da bant yapıştırmayın. Ayrıca, bu bölümü çizmeyin ya da zarar vermeyin.
- Diskler diskçaların içinde yüksek hızda döner. Hasar görmüş (eğilmiş ya da kırılmış) diskleri kullanmayın.
- Biçimi özel diskleri (dairesel olmayan diskleri) kullanmayın. Bu tür disklerin kullanılması cihaza zarar verebilir.



CD LENS TEMİZLEYİCİ

CD çaların okuyucu lenslerinin normal koşullar altında kirlenmemesi gerekir. Ancak, herhangi bir nedenle kirlendikleri için arızalanırlarsa, size en yakın PIONEER yetkili servisine başvurun. Lenslere zarar verebileceklerinden, CD lens temizleme diskleri kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Bazı temizleme diskleri kullanıldıktan sonra cihazdan çıkarılamayabilir.

BAKIM

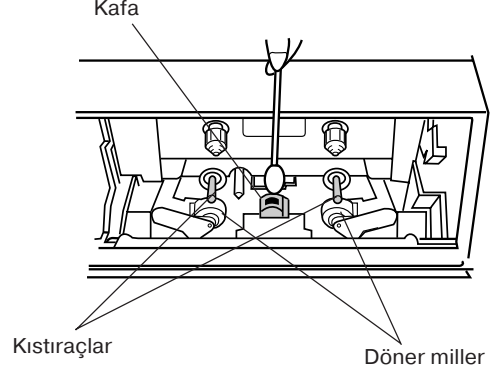

Çizimde TAPE II gösterilmiştir.

Kafa bölümünün temizlenmesi

Kasetçaların okuma kafası, döner miller, kıstıraçlar kolayca kirlenebilecek parçalardır. Kafalar kirlendiyse, çalma sırasında yüksek frekanslı ses bileşenleri üretilmez ve stereo dengesi bozulur. Bu nedenle, bu kafaların düzenli olarak temizlenmesi önerilir.

1. Cihazı kapatın.
2. Kaset kapısını açmak için çıkarma (▲) düğmesine basın.
3. Bir temizlik bezini temizleme sıvısıyla ıslatın ve kafaları, döner milleri ve kıstıraçları silin. Temizlik sıvısının kurumması için iki üç dakika bekleyin.

NOT:

Bu cihaz kafa-eğimli bekleme sistemi kullanmaktadır, bu nedenle kafalar açılı olarak monte edilmiştir.

Kasetçalar kafalarının mıknatıs hassasının giderilmesi

Uzun süre kullanıldıktan sonra ya da bir mıknatısın ya da mıknatıslanmış bir cismin (tornavida, vb.) kasetçalar kafalarına yaklaştırılması durumunda, kasetçalar kafaları mıknatıs özelliği kazanabilir. Kafaların mıknatıslanması, gürültünün artmasına, yüksek frekanslı sesleri üretme yeteneğinin kaybolmasına neden olabilir.


Bu durumda, kafalar üzerindeki manyetik alanı ortadan kaldırmak için, lütfen piyasada bu amaçla satılan ürünleri düzenli olarak kullanın. Kasetçalar kafalarının mıknatıs özelliği ortadan kaldırma işlemi sırasında, bu cihazı AÇIN. Bununla birlikte, **alıcı ve hoparlörler üzerindeki olumsuz etkileri engellemek için**, alıcının ses düzeyini en düşük konuma getirmeyi ve takılıysa kulaklıkların cihazla bağlantısını kesmeyi unutmayın. Ayrıntılar için, kafa mıknatıs özelliğini kaldırmak için kullandığınız ürünün kullanım talimatlarına bakın.

Dış yüzeylerin bakımı


- Toz ve kiri temizlemek için kuru bir bez kullanın.
- Dış yüzeyler çok kirlendiğinde, doğal temizlik maddesiyle karıştırılmış suda ıslattığınız bir yumuşak bezle iyice silin ve sonra kuru bir bezle kurulayın. Mobilya cilası ya da temizleyicisi kullanmayın.
- Cihazın yüzeylerinin yıpranmasına neden olacaklarından, bu cihazın üzerinde ya da yakınında benzin, haşarat ilacı ya da diğer kimyasal maddeleri asla kullanmayın.

KASETLERİN KULLANIMI


Şekil. A




Şekil. B



Şekil. C

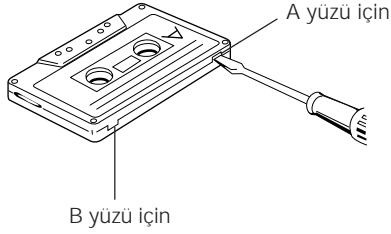

Şekil. D

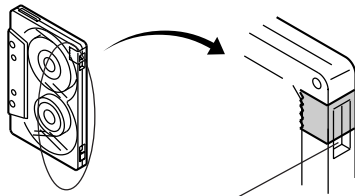

Bant tipini bulmaya yarayan delikleri kapatmadığınızdan emin olunuz.

Bant gevşek sarılmış mı ya da kaset kutusunun dışına çıkmış mı?

Bu durum kasete zarar verebilir. Gevşekliği almak için, kaseyin göbeğine bir kurşun kalem geçirin ve yavaşça sarın. (Şekil. A)

Güvenlik

Kaseti kullandıktan sonra kutusuna yerleştirin ve manyetik alanlardan, nemden, tozdan ya da yağdan uzak bir yerde saklayın. (Şekil. B)

KASETLERİN KULLANILMASINA İLİŞKİN İPUÇLARI

- Kaset bandının başlangıcında giriş bandı (üzerine kayıt yapılamaz) bulunur. Kayıt yapmadan önce, giriş bandının kayıt kafasını geçecek kadar dönmesi için 5 saniye bekleyin.
- Kayıt yapmadan önce kasetlerin başa ya da sona sarılması, bandın gevşekliğinden dolayı cihaza şok uygulanmasını engeller.

90 dakikadan uzun kasetler kullanmayın.

90 dakikadan uzun kasetlerin bantları aşırı ince olduğundan, döner millere ve kısırtıcılara kolaylıkla takılabilirler ve düzensiz sarılma olasılıkları yüksektir. Bu tür kasetleri bu cihazla kullanmayın.

Kasetlerin yanlışlıkla silinmesini nasıl önleyebilirsiniz?

Kaset üzerindeki silinmeye karşı koruma çentiği bir tornavida yardımıyla kırıldığında, kayıt düğmesine (●) basılsa bile kasete kayıt yapılamaz. Böylece değerli kayıtların yanlışlıkla silinmesi tehlikesi ortadan kalkar. (Şekil. C)

Silinmeye karşı koruma çentiği kırılmış bir kasete yeniden kayıt yapmak istediğinizde, çentiğin bulunduğu deliği bantla örtün. (Şekil. D)

NOTLAR [yalnızca XR-A670]:

TYPE II (HIGH/CrO₂) kasetleri kullanırken, kaset tipi saptama deliklerini kapatmamaya dikkat edin.

SÜREÖLÇERLİ ÇALMA/ SÜREÖLÇERLİ KAYIT

Uyandırma (WAKE-UP) saatini ayarlama

Örnek: SÜREÖLÇERİN 7:30 - 8:00 arasında kullanılması

Süreölçer ayarlarını yapmadan önce, saati doğru olarak ayarlamaya dikkat edin. (Bkz. Sayfa 10.)

1. Cihazı çalıştırın.

2. Uyandırılırken çalınmasını istediğiniz giriş işlevini seçin.

CD: CD'yi yerleştirin.

TUNER (RADYO): İstasyonu seçin.

TAPE (KASETÇALAR): Kaseti yerleştirin (kaset TAPE I dekinden ileriye (►) doğru çalmaya başlar).

Ana cihazda TAPE ya da CD giriş işlevi seçildiyse, hemen çalmaya başlar; bu nedenle, durdurmak için STOP (■) düğmesine basmanız gerekir.

3. Sesi uygun bir düzeye ayarlayın.

4. TIMER/CLOCK ADJ düğmesine basın.

5. S.M. JOG düğmesini çevirerek ana cihazın ekranında "TIMER" işaretini görüntüledikten sonra, SET düğmesine basın.

6. Süreölçer başlangıç saatini ayarlayın.

① Saati ayarlayın.

Saati S.M.JOG düğmesini kullanarak ayarlayın ve SET düğmesine basın.

② Dakikaları ayarlayın.

Dakikaları S.M.JOG düğmesini kullanarak ayarlayın ve SET düğmesine basın.

7. Süreölçer bitiş saatini ayarlayın.

① Saati ayarlayın.

Saati S.M.JOG düğmesini kullanarak ayarlayın ve SET düğmesine basın.

② Dakikaları ayarlayın.

Dakikaları S.M.JOG düğmesini kullanarak ayarlayın.

8. SET düğmesine basın ve ayarlanan saat otomatik olarak doğrulanır.

Doğrulama tamamlandıktan bir iki saniye sonra, görüntü özgün moduna döner (süreölçer yaptığınız ayarla çalışmaya başlar).

9. Cihazı kapatın.

Sistem yedekte bekleme (STANDBY) moduna girer.

10. TIMER/CLOCK ADJ düğmesine basın.

11. S.M. JOG düğmesini çevirerek ana cihazın ekranında "WAKE UP" işaretini görüntüledikten sonra, SET düğmesine basın.

Sistem otomatik olarak denetim moduna girer ve ayarlar görüntülenir. Süreölçer göstergesi (⌚) ekranda yanar.










Ayarlama işlemi tamamlanmıştır.

Sıfırlamak için (Yedekte bekleme modunda kullanım)


TIMER/CLOCK ADJ düğmesine bastıktan ve S.M. JOG düğmesini çevirerek ana cihazın ekranında "OFF" işaretini görüntüledikten sonra, SET düğmesine basın.

NOTLAR:

- Uyandırma süreölçeri, sıfırlanmaya kadar, her gün aynı saatte çalışır.
- Süreölçer işlemi sırasında uyku modu ayarlanırsa, daha erken olan kapatma (OFF) saati önceliklidir.
- Uyandırma süreölçeri ve süreölçer kayıt işlevleri aynı anda kullanılamaz.

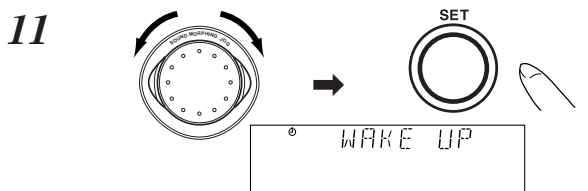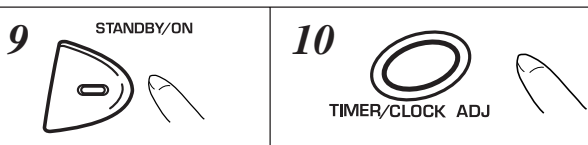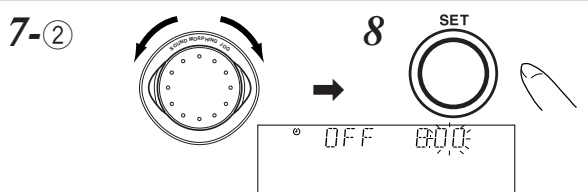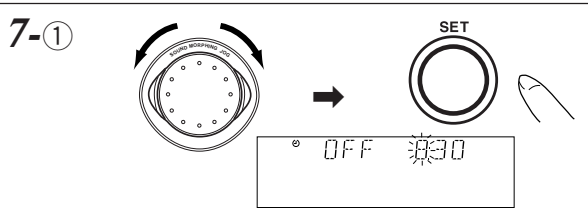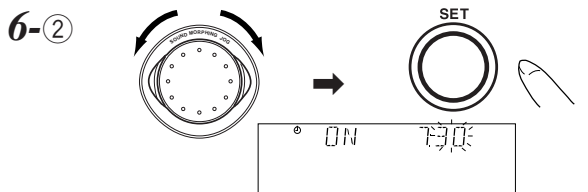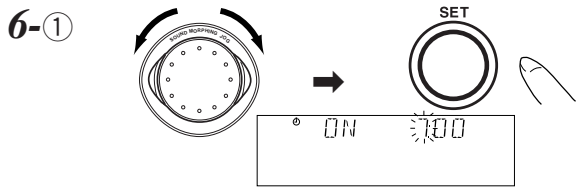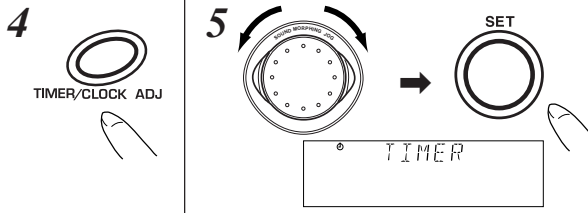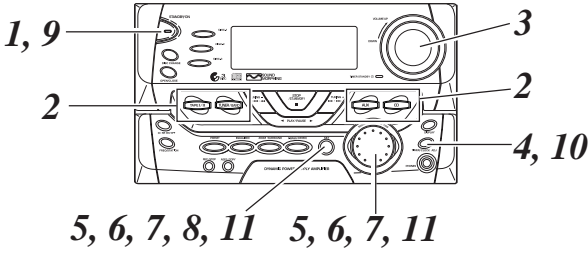

<XR-A670>

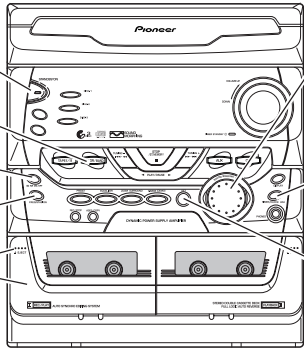


7, 8,
9, 13
6, 12
7, 8, 9
10, 13

1

STANDBY/ON



2

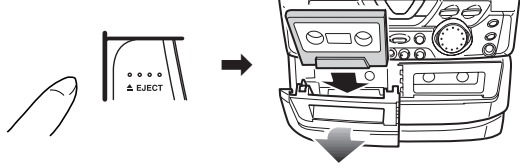

3



DO NR ON/OFF

4




FM 108.00

5



FREQ/STATION




6




TIMER/CLOCK ADJ


7

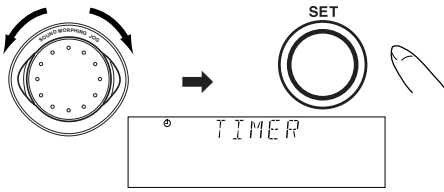

8-①

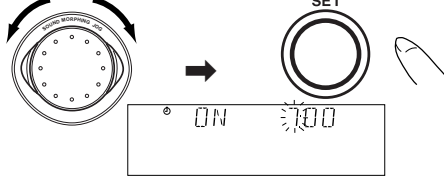

8-②

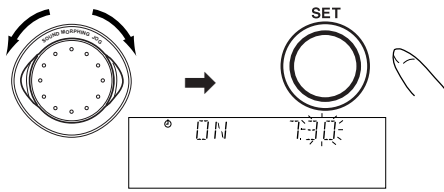

SÜREÖLÇERLİ ÇALMA/SÜREÖLÇERLİ KAYIT

Kayıt için süreölçer ayarı

Süreölçer kullanarak kayıt sadece radyo ile mümkündür.

Örnek: 7:30 AM ile 8:00 PM arasında çalışmaya ayarlandığında

1. Cihazı çalıştırın.

2. Kayıt yapmak istediğiniz kaseti TAPE I dekinde yerleştirin.

Kayıt ileriye (►) doğru başlar.

3. DOLBY NR işlevini gerektiği gibi açın ya da kapatın.

(Bu işlev XR-A370'te bulunmaz.)

4. TUNER/BAND işlev düğmesine basın.

5. FREQ/STATION düğmesine basın ve sonra kaydedilecek istasyonu ayarlayın.

6. TIMER/CLOCK ADJ düğmesine basın.

7. S.M. JOG düğmesini çevirerek ana cihazın ekranında "TIMER" işaretini görüntüledikten sonra, SET düğmesine basın.

8. Süreölçer başlangıç saatini ayarlayın.

① Saati ayarlayın.

Saati S.M.JOG düğmesini kullanarak ayarlayın ve SET düğmesine basın.

② Dakikaları ayarlayın.

Dakikaları S.M.JOG düğmesini kullanarak ayarlayın ve SET düğmesine basın.

9. Süreölçer bitiş saatini ayarlayın.

① Saati ayarlayın.

Saati S.M.JOG düğmesini kullanarak ayarlayın ve SET düğmesine basın.

② Dakikaları ayarlayın.

Dakikaları S.M.JOG düğmesini kullanarak ayarlayın.

10. SET düğmesine basın ve ayarlanan saat otomatik olarak doğrulanır.

Doğrulama tamamlandıktan bir iki saniye sonra, görüntü özgün moduna döner (süreölçer yaptığınız ayarla çalışmaya başlar).

11. Cihazı kapatın.

Sistem yedekte bekleme (STANDBY) moduna girer.

12. TIMER/CLOCK ADJ düğmesine basın.

13. S.M. JOG düğmesini çevirerek ana cihazın ekranında "REC" işaretini görüntüledikten sonra, SET düğmesine basın.


Sistem otomatik olarak denetim moduna girer ve ayarlar görüntülenir. ("1", "REC") şıkları ekranda yanar.

Ayarlama işlemi tamamlanmıştır.


Sıfırlamak için (Yedekte bekleme modunda kullanım)

TIMER/CLOCK ADJ düğmesine bastıktan ve S.M. JOG düğmesini çevirerek ana cihazın ekranında "OFF" işaretini görüntüledikten sonra, SET düğmesine basın.

9-①

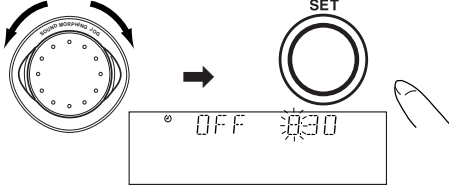


9-②

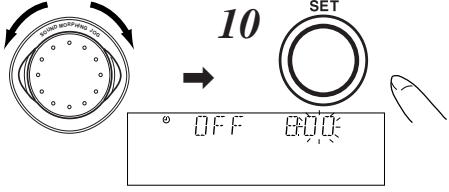


11



12



13

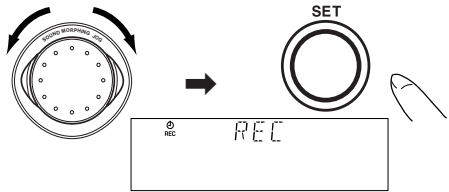

SÜREÖLÇERLİ ÇALMA/SÜREÖLÇERLİ KAYIT

Süreölçer ayarlarının değiştirilmesi

Tüm süreölçer ayarlarını değiştirmek için, baştan başlayarak istediğiniz ayarları girin.

Süreölçeri ayarlarken hata yaparsanız

Sonraki ayara geçin ve işlem tamamlanıncaya kadar ayarları yapın. Sonra, hatalı ayarı değiştirmek için "Süreölçer ayarlarının değiştirilmesi" başlığı altında açıklanan yordamı uygulayın.


NOTLAR:

- Süreölçerin saati bir kez ayarlandığında, saati yeniden ayarlamazsanız gerek kalmadan, yedekte bekleme (STANDBY) modunda 12 ve 13 numaralı adımları uygulayarak süreölçeri yeniden etkinleştirebilirsiniz.
- Süreölçer kayıt ayarları, kayıt işlemi tamamlandıktan sonra sıfırlanır.
- Kayıt için süreölçer işlevi ayarlandığında, VOL düzeyi için otomatik olarak MIN değeri ayarlanır.
- ON saati ayarlandığında, OFF saati otomatik olarak 1 saat ileriye ayarlanır.

SÜREÖLÇER UYKU İŞLEVİ

Süreölçer Uyku İşlevi - Cihaz otomatik olarak kapanır

Belirtilen süre geçtiğinde, cihaz otomatik olarak kapanır. SLEEP düğmesine her basılışında, ayar aşağıdaki sıraya göre değişir:



- Kasetçalar çalarken ya da kayıt yaparken ya da bir CD çalarken uyku moduna geçerseniz, "AUTO SLEEP" ayarlanır.
- AUTO SLEEP cihazı, kasetçalar ya da CD çalar çalmayı tamamladığında, otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlar.

NOTLAR:

- Sleep(Uyku) işlemi sırasında SLEEP düğmesine basarsanız, cihazın kapılacağı ana kadar kalan süre görüntülenir. Kalan süre görüntülenirken SLEEP düğmesine basmayın. Basarsanız, ayarlar değişir ve uyku süreölçeri doğru çalışmaz.
- AUTO SLEEP işlevi, tekrarlamalı CD çalma sırasında çalışmaz.

SLEEP



SLEEP 90,

(Örnek) 90 dakika sonra cihazın cıreyanı otomatik olarak kesilir.

SORUNLARIN GİDERİLMESİ

Hatalı kullanımdan kaynaklanan sorunlar, çoğu kez arıza olarak değerlendirilir. Bu cihazda bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, aşağıdaki hususları kontrol edin. Bazen sorun başka bir cihazda olabilir. Kullanılmakta olan diğer cihazları ve elektrikli aletleri kontrol edin. Aşağıdaki denetimler yapıldıktan sonra da sorun giderilmezse, size en yakın PIONEER yetkili servisine ya da yetkili satıcısına başvurun.

	Belirti	Nedeni	Çözüm
Genel	Hoparlörlerden ses gelmiyor.	<ul style="list-style-type: none"> ● Elektrik kablosu prize takılı değildir. ● Kablolar doğru bağlanmamıştır. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Elektrik kablosunun fişini prize doğru bir şekilde takın. ● BAĞLANTILAR (S.4), (S.5) başlığı altında yer alan açıklamalara bakarak, kabloları doğru bir şekilde takın.
		<ul style="list-style-type: none"> ● İşlev, alıcıdaki doğru dinleme kaynağına ayarlanmamıştır. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Doğru işlevi seçin.
Kasetçalar deki	Kaset kapısı açılmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kaset çalınırken elektrik kablosu prizden çekilmiştir. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Elektrik kablosunu prize takın.
	Kayıt yapılamıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ● Silmeye karşı koruma çentikleri kırılmıştır. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kayıt yapılabilecek bir kaset kullanın ya da çentik deliklerine bant yapıştırın.
	Ses boğuk çıkıyor. Daha önceden kaydedilen sesler duyuluyor.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kafalar kirlenmiştir. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kafaları temizleyin (bkz. S.25).
	Ses aşırı net. İnce sesler çok kuvvetli.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kaset DOLBY NR özellikli kaydedilmiş, ancak onsuz çalınıyor olabilir. 	<ul style="list-style-type: none"> ● DOLBY NR özellikli kaydedilen kasetleri dinlerken DOLBY NR sistemini açın. (yalnızca XR-A670) ● Başka bir cihazın DOLBY NR işlevi kullanılarak kaydedilen kasetleri XR-A370 modelinde dinlerken, Ses Biçimi/Tonu işlevini kullanarak ince seslerin düzeyini düşürün.
	Müzik Arama (MS) çalışmıyor. (Sadece XR-A670)	<ul style="list-style-type: none"> ● İki şarkı arasındaki boşluk 4 saniyeden az. ● Hızlı ileri sarma veya geri sarma işlemleri durma modundayken başlatılmıştır 	<ul style="list-style-type: none"> ● İki şarkı arasındaki boşluğun en az 4 saniye olduğu bir bant takın ● Önce teyp deki çalma moduna getirin daha sonra hızlı ileri sarma veya geri sarma düğmesine basın
CD Çalar	Çalma işlemi başlamıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ● Disk ters yerleştirilmiş olabilir. ● Disk kirlenmiş, lekelenmiş vb. olabilir. ● Disk eğilmiş ya da çizilmiş olabilir. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Diskli etiketli (basılı) konumu üst tarafa gelecek şekilde yerleştirin. ● Diski temizleyin (bkz. S.25). ● Diski değiştirin (bkz. S.25).
Radyo	Ses bozuk.	<ul style="list-style-type: none"> ● Anten bağlı değildir. ● Anten yanlış konumdadır. ● Yakındaki bir floresan lambası, saç kurutma makinesi ya da benzeri bir cihazdan etkileniyordur. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Anteni doğru şekilde bağlayın. ● Antenin konumunu değiştirin. ● Etkileşime neden olan cihazı çalıştırmayı durdurun (bkz. S.6).
	Stereo ses duyulmuyor.	<ul style="list-style-type: none"> ● Amplifikatörün ekranında MONO ışığı yanıyor. 	<ul style="list-style-type: none"> ● MONO'ya basınız böylece MONO ışığı sönecektir (bkz. S.11).
Diğer	Süreölçer çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none"> ● Saat ayarlanmamış. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Saati ayarlayın.
	Uzaktan Kumanda Aleti çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ● Piller bitmiştir. ● Uzaktan kontrol sensörü üzerine floresan ışığı yansiyordur. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pilleri yenileriyle değiştirin. ● Cihazı floresan ışığı almayacağı bir yere taşıyın (bkz. S.3).

Statik elektriklenme ya da diğer dış etkiler bu cihazın hatalı çalışmasına neden olabilir. Bu durumda, cihazın doğru çalışmasını sağlamak için, kapatıp tekrar açın ya da elektrik kablosunu prizden çekin ve tekrar takın.

Pioneer Corporation tarafından yayınlanmıştır.
Telif Hakkı © 1999 Pioneer Corporation.
Bütün hakları saklıdır.

PIONEER CORPORATION 4-1, Meguro 1-Chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8654, Japan
PIONEER ELECTRONICS [USA] INC. P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC. 300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada
PIONEER ELECTRONIC [EUROPE] N.V. Haven 1087, Keetberglaan 1, 9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11
PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD. 178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia, TEL: [03] 9586-6300
PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V. San Lorenzo Num 1009 3er piso Desp. 302 Col. Del Valle, Mexico D.F. C.P.03100 TEL: 5-688-52-90