

LINHA PROFISSIONAL


MB15PWB3

ESPECIFICAÇÕES



Impedância Nominal	8	Ohms
Potência		
Programa Musical *	150	Watts
ABNT / NBR 10303.....	75	Watts
Sensibilidade (1W / 1m).....	100	dB SPL
Volume	78	Litros

ITEM	COMPONENTE	
1	Cantoneira CP90	8 peças
2	Tweeter ST302 8r	1 peça
3	Corneta HC23-25	1 peça
3	Driver D250 8r.....	1 peça
4	Woofer 15PW2T 8r.....	1 peça

* Especificações para uso em programa musical e voz, permitindo distorção máxima do amplificador em 5%.

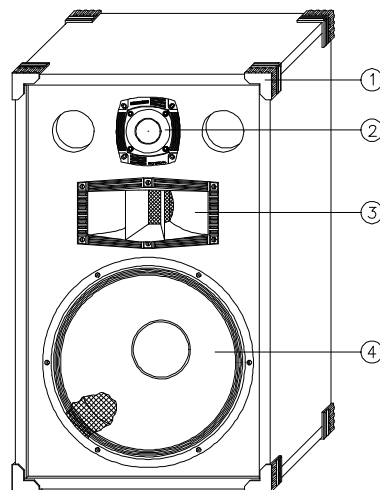

Esquema do Divisor de Frequência. LCR GMA3C

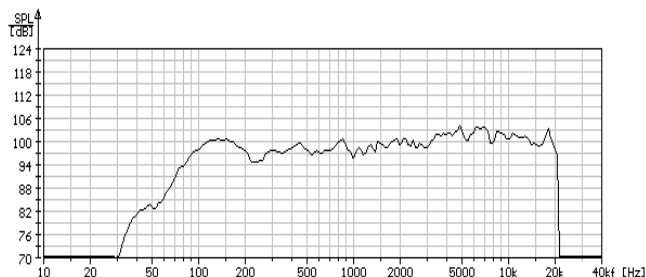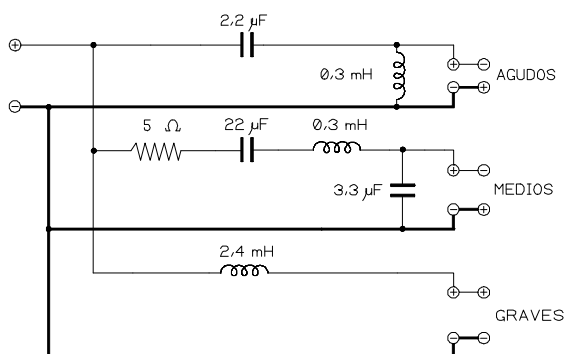

Curva de Resposta da caixa acústica traçada em Câmara Anecóica.



Devido aos avanços tecnológicos, reservamo-nos o direito de inserir modificações sem prévio aviso.

Impresso no Brasil em dezembro / 94 R1.




LINHA
PROFISSIONAL

MB15PWB3

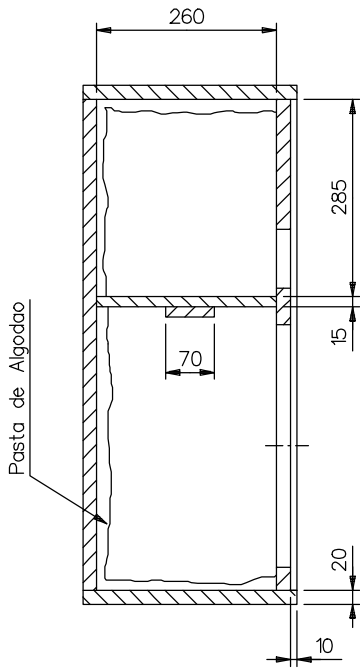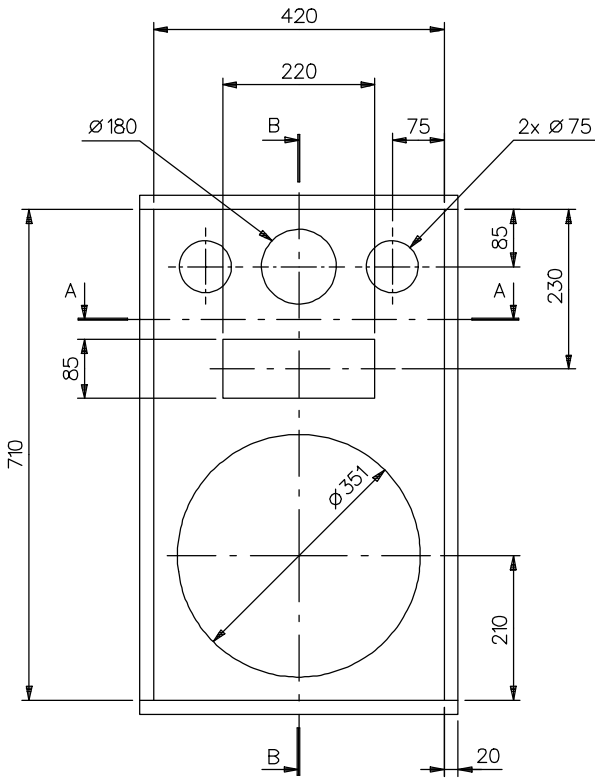

Corte BB



Corte AA

Dimensões: milímetros